GEMINIS - 1194

D-400

Registro de calzada articulado con junta

Tráfico intenso



MATERIAL

Fundición ductil FGE de grafito esferoidal microaleado Cronifer v5. Según norma EN-1563.

CLASIFICACIÓN / LUGAR INSTALACIÓN


Clase D-400 - Grupo 4: Calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Fuerza de control 400 kN según EN-124-2.

REVESTIMIENTO

Esmalte Epoxy-Polyester Negro RAL-9004 de alta resistencia a la corrosión salina.


CERTIFICACIÓN

Marca IO-CERT. Esta marca certifica los requerimientos de Polish Standard PN-EN 124-2:2015-07. No. 030-CZ-046/21
Empresa acreditada por equivalente europeo ENAC (Polskie Centrum Akredytacji).



CARACTERÍSTICAS

- Articulación: Apertura hasta 120º
- Bloqueo antiretorno: Contra cierre accidental a 90º
- Marco redondo
- Soporte sobre junta insonorizante elastomérica
- Cierre por masa superficial
- Articulación antirrobo una vez instalado (opcional)

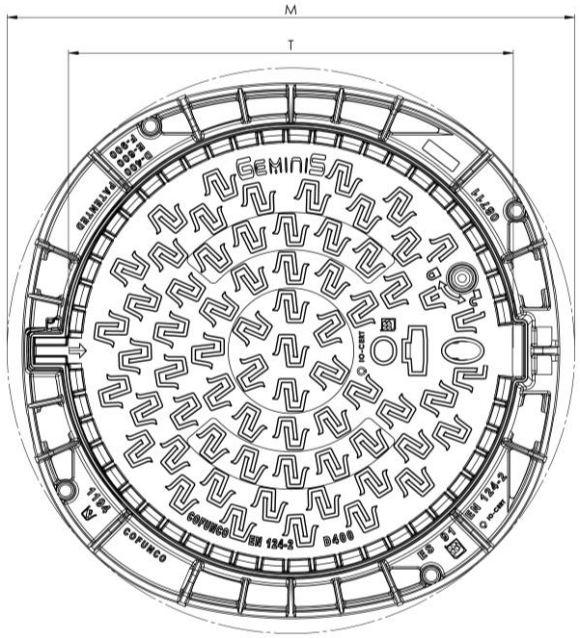

INSTALACIÓN

Consulta el manual de instalación del conjunto en el siguiente enlace: link

CÓDIGO	M DIM. MARCO (mm)	H (mm)	T DIM. TAPA (mm)	CP COTA DE PASO (mm)	PESO (kg)
1194	Ø 950	100	Ø 745	Ø 700	64

GEMINIS

Ctra. la Pobla nº22
Vilanova del Camí, 08788
(Barcelona) España

CONFIDENCIAL
- COFUNCO -
No utilizar por terceros sin permiso

GEMINIS - 1194

D-400

IO-CERT

Registro de calzada articulado con junta

Tráfico intenso



TAPA

Articulada manteniendo posición estable de 120º.

Elevada superfície de apoyo entre tapa y marco.

Cierre por masa superficial con faldón perimetral de 55 mm.

Sistema de autocentrado que facilita la apertura y cierre del registro mediante útiles habitualmente presentes en la obra.

Superficie anti-deslizante según norma EN-124.



MARCO

Marco con múltiples orificios que aseguran un perfecto asentamiento en el hormigón.

Marco provisto de una junta que asegura un perfecto asentamiento e insonorización del registro.

Marco redondo.



ARTICULACIÓN

Bloqueo contra cierre accidental y extracción a 90º.

Posibilidad de instalación de un sistema antirrobo en la articulación.



PERSONALIZACIÓN

Versiones con marcado EP/UE.

Posibilidad de personalización en las superficies seleccionadas (gris).

GEMINIS

Ctra. la Pobla nº22
Vilanova del Camí, 08788
(Barcelona) España

CONFIDENCIAL
- COFUNCO -
No utilizar por terceros sin permiso