
COLUMBIA - 2130.1

D-400

IO-CERT

Registro de calzada articulado con junta

Tráfico intenso

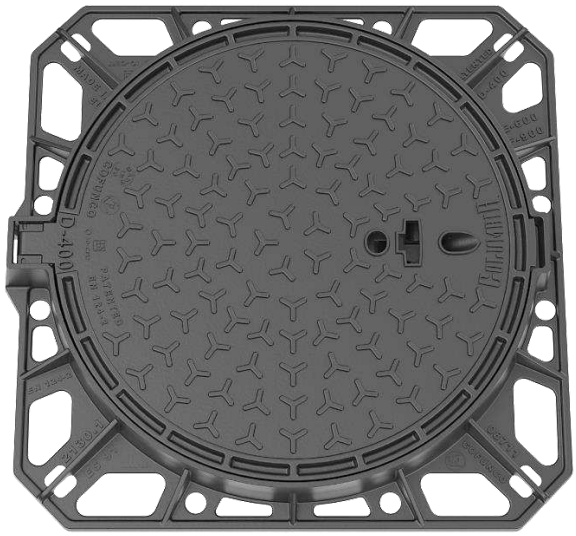

MATERIAL

Fundición ductil FGE de grafito esferoidal microaleado Cronifer v5. Según norma EN-1563.

CLASIFICACIÓN / LUGAR INSTALACIÓN


Clase D-400 - Grupo 4: Calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Fuerza de control 400 kN según EN-124-2.


REVESTIMIENTO

Esmalte Epoxy-Polyester Negro RAL-9004 de alta resistencia a la corrosión salina.

CERTIFICACIÓN

Marca IO-CERT. Esta marca certifica los requerimientos de Polish Standard PN-EN 124-2:2015-07. No. 030-CZ-046/21
Empresa acreditada por equivalente europeo ENAC (Polskie Centrum Akredytacji).

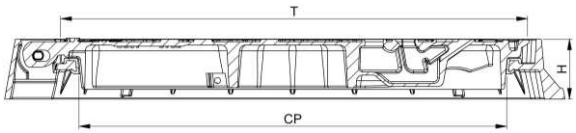

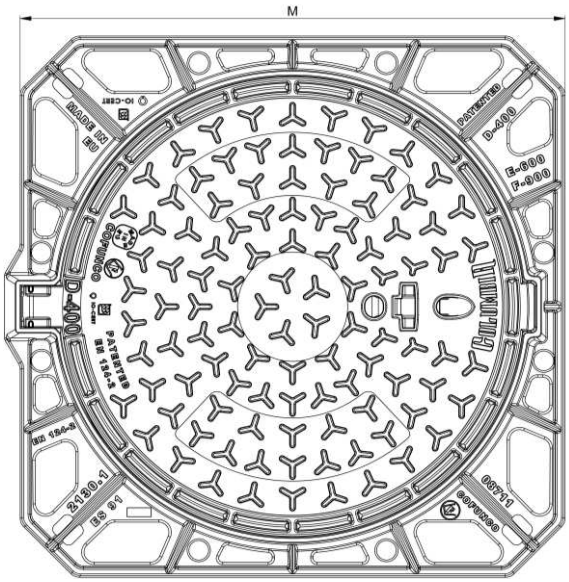

CARACTERÍSTICAS

- Articulación: Apertura hasta 110º
- Bloqueo antiretorno: Contra cierre accidental a 90º
- Marco cuadrado
- Soporte sobre junta insonorizante elastomérica
- Manipulación: Asas de elevación para una instalación segura
- Cierre por masa superficial

INSTALACIÓN

Consulta el manual de instalación del conjunto en el siguiente enlace: link

CÓDIGO	M DIM. MARCO (mm)	H (mm)	T DIM. TAPA (mm)	CP COTA DE PASO (mm)	PESO (kg)
2130.1	900x900	100	Ø 765	Ø 705	115,6

COLUMBIA


COLUMBIA - 2130.1

D-400

IO-CERT

Registro de calzada articulado con junta

Tráfico intenso

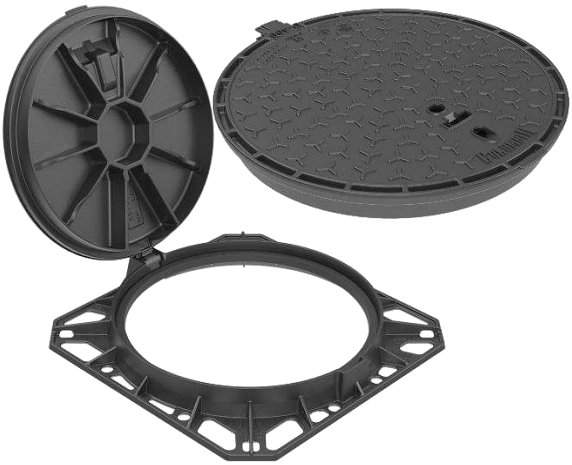

TAPA

Articulada manteniendo posición estable de 110º.

Cierre por enclavamiento con faldón perimetral 80mm.

Tapa con de 10 nervios inferiores que garantizan un buen correcto reparto de cargas sobre la junta haciendo que tenga una mayor vida útil .

Fácil apertura mediante útiles habituales de obra.

Superficie con grabado antideslizante según norma EN 124-2.



MARCO

Marco cuadrado.

Altura de 100mm para una instalación robusta en calzada.


Provisto de una junta continua alrededor de todo el apoyo marco-tapa que favorece la estabilidad e insonorización del conjunto.



ARTICULACIÓN

Extracción de la tapa a 90º.

Sistema contra cierres accidentales a 90º.

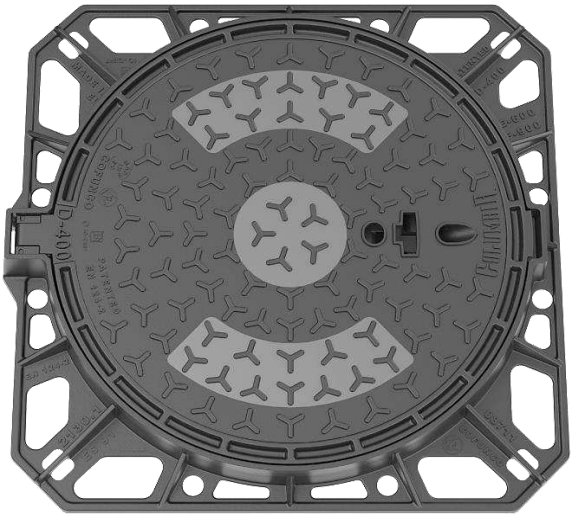

PERSONALIZACIÓN

Versiones con marcado EP/UE.

Posibilidad de personalización en las superficies seleccionadas (gris).

COLUMBIA