
COSMOS - 2131

D-400

Registro de calzada articulado con junta

Tráfico medio

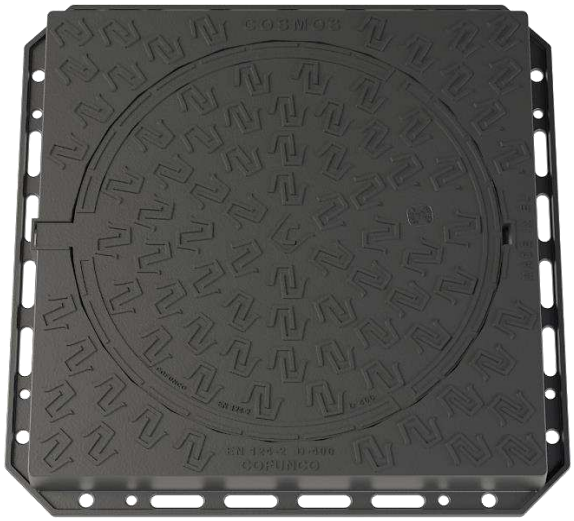

MATERIAL

Fundición ductil FGE de grafito esferoidal microaleado Cronifer v5. Según norma EN-1563.

CLASIFICACIÓN / LUGAR INSTALACIÓN


Clase D-400 - Grupo 4: Calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Fuerza de control 400 kN según EN-124-2.

REVESTIMIENTO

Esmalte Epoxy-Polyester Negro RAL-9004 de alta resistencia a la corrosión salina.

CERTIFICACIÓN

Marca NF-VOIRIE. Esta marca certifica la conformidad con el referencia NF-110 accesible en www.marque-nf.com y los valores de las características anunciadas gracias a un control permanente ejercido por AFNOR Certification.

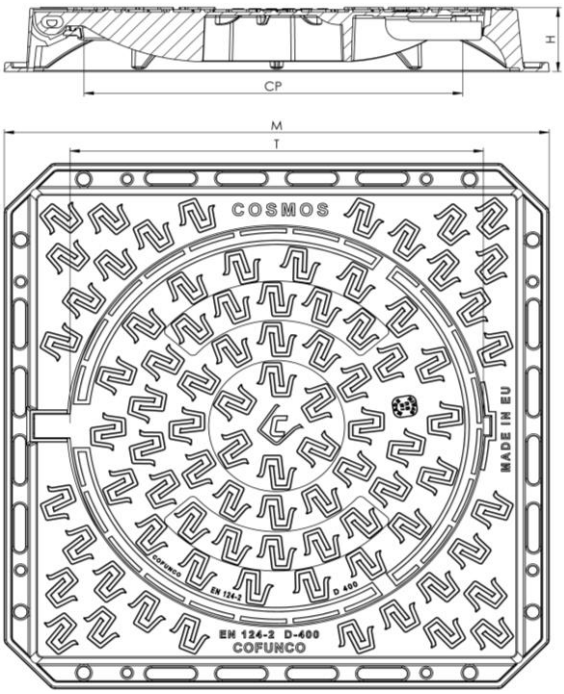

CARACTERÍSTICAS

- Articulación: Apertura hasta 110°
- Bloqueo antiretorno: Contra cierre accidental a 90°
- Soporte sobre junta insonorizante elastomérica
- Marco aparente

INSTALACIÓN

Consulta el manual de instalación del conjunto en el siguiente enlace: link

CÓDIGO	M DIM. MARCO (mm)	H (mm)	T DIM. TAPA (mm)	CP COTA DE PASO (mm)	PESO (kg)
2131	850x850	100	Ø 645	Ø 600	72,4

COSMOS

COSMOS - 2131

D-400

Registro de calzada articulado con junta

Tráfico medio



TAPA

Articulada manteniendo posición estable de 110º.

Fácil apertura mediante útiles de obra.

Elevada superfície de apoyo entre tapa y marco.

Relieve antideslizante según norma EN 124-2.



MARCO


Marco cuadrado aparente con relieve antideslizante según norma EN124-2.

Con junta continua alrededor de todo el apoyo marco-tapa evitando ruidos y vibraciones.



ASEGURAMIENTO

Aseguramiento mediante apéndices elásticos.




ARTICULACIÓN

Rehundida respecto el marco.

Bloqueo contra cierres accidentales a 90º.

Fácil extracción de la tapa a los 90º.

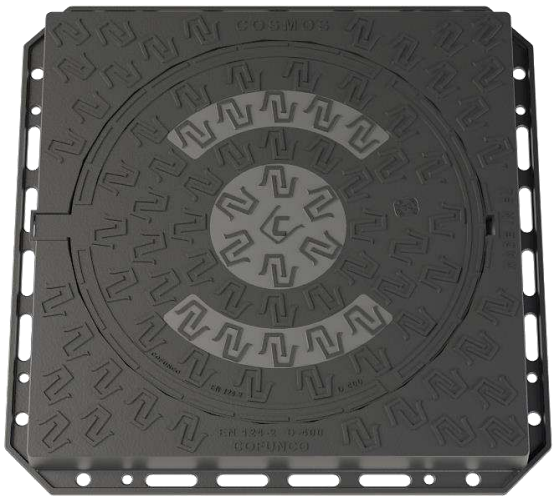

PERSONALIZACIÓN

Versiones con marcado EP/UE.

Posibilidad de personalización en las superficies marcadas (gris).

COSMOS