
VOYAGER - 2173 D-400

Registro de calzada articulado con junta y cierre elástico

Tráfico medio

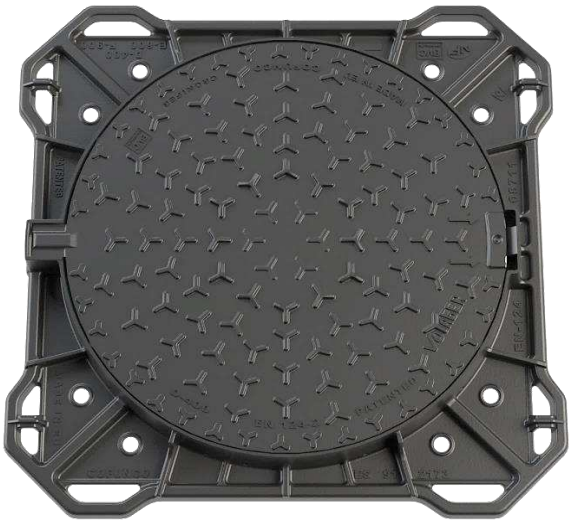

MATERIAL

Fundición ductil FGE de grafito esferoidal microaleado Cronifer v5. Según norma EN-1563.

CLASIFICACIÓN / LUGAR INSTALACIÓN


Clase D-400 - Grupo 4: Calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Fuerza de control 400 kN según EN-124-2.


REVESTIMIENTO

Esmalte Epoxy-Polyester Negro RAL-9004 de alta resistencia a la corrosión salina.

CERTIFICACIÓN

Marca NF-VOIRIE. Esta marca certifica el cumplimiento de la norma NF-110 accesible en www.marque-nf.com y los valores de las características anunciadas gracias al seguimiento permanente realizado por AFNOR Certificación.



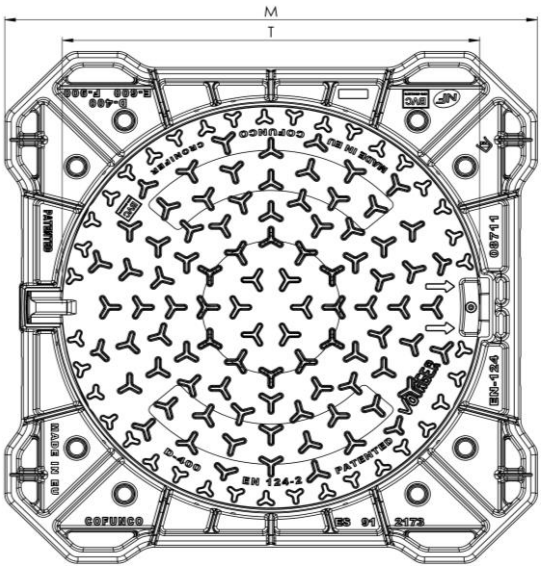

CARACTERÍSTICAS

- Articulación: Apertura hasta 110º
- Bloqueo Antiretorno: Contra cierre accidental a 90º
- Soporte sobre junta insonorizante elastomérica
- Marco cuadrado
- PMR

INSTALACIÓN

Consulta el manual de instalación del conjunto en el siguiente enlace: link

CÓDIGO	M DIM. MARCO (mm)	H (mm)	T DIM. TAPA (mm)	CP COTA DE PASO (mm)	PESO (kg)
2173	810x810	75	Ø 635	Ø 600	45,7

VOYAGER

VOYAGER - 2173 D-400

Registro de calzada articulado con junta y cierre elástico

Tráfico medio



TAPA

Articulada manteniendo posición estable a 110º.

Elevada superficie de apoyo entre tapa y marco.

Fácil apertura mediante útiles de obra.

Relieve antideslizante según la norma EN-124.



MARCO

Marco cuadrado.


Marco con gran superficie de apoyo que favorece el reparto de cargas.





ASEGURAMIENTO

Aseguramiento mediante muelle elástico.




ARTICULACIÓN

Bloqueo contra cierre accidental a 90º.

Extracción de la tapa a 90º.

Rehundida respecto el marco.

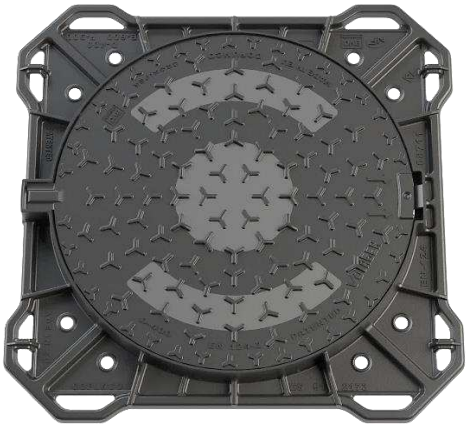

PERSONALIZACIÓN (OPCIONAL)

Versiones con marcado EP/UE.

Superficie personalizable solamente en laz zonas marcadas (gris).

VOYAGER