
EOS - 31113

D-400

Registro de calzada articulado

Tráfico medio

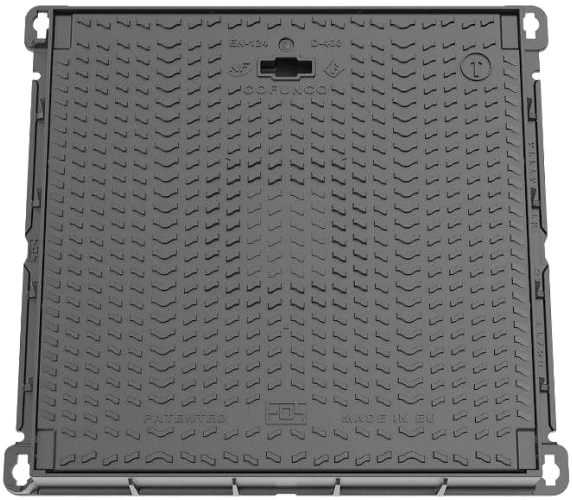

MATERIAL

Fundición ductil FGE de grafito esferoidal microaleado Cronifer v5. Según norma EN-1563.

CLASIFICACIÓN / LUGAR INSTALACIÓN


Clase D-400 - Grupo 4: Calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Fuerza de control 400 kN según EN-124-2.


REVESTIMIENTO

Esmalte Epoxy-Polyester Negro RAL-9004 de alta resistencia a la corrosión salina.

CERTIFICACIÓN

Marca NF-VOIRIE. Esta marca certifica el cumplimiento de la norma NF-110 accesible en www.marque-nf.com y los valores de las características anunciadas gracias al seguimiento permanente realizado por AFNOR Certificación.

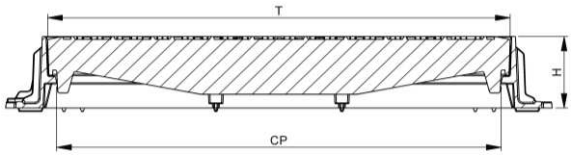

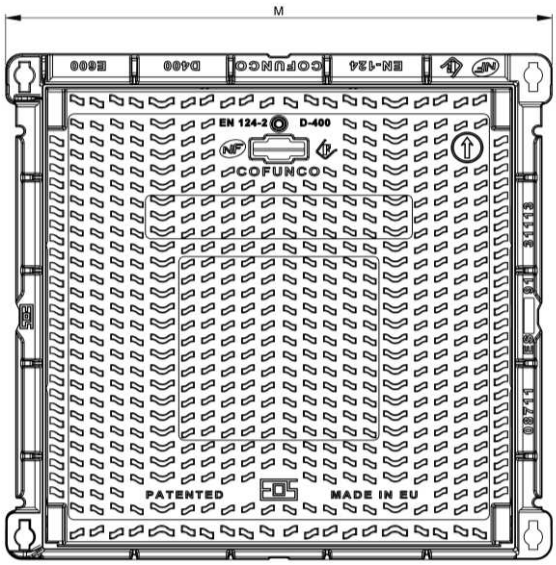

CARACTERÍSTICAS

- Articulación: Apertura hasta 110°
- Bloqueo antiretorno: Contra cierre accidental a 90°
- Disponibilidad de bloqueo del registro mediante cerradura
- Soporte sobre junta insonorizante elastomérica
- Marco cuadrado
- Manipulación: Asas de elevación para una instalación segura

INSTALACIÓN

Consulta el manual de instalación del conjunto en el siguiente enlace: link

CÓDIGO	M DIM. MARCO (mm)	H (mm)	T DIM. TAPA (mm)	CP COTA DE PASO (mm)	PESO (kg)
31113	725x710	100	625x640	600	56,9

EOS

EOS - 31113

D-400

IO-CERT

Registro de calzada articulado

Tráfico medio



TAPA

Articulada manteniendo posición estable de 110º.

Cavidad para levantamiento ergonómico con útiles de obra.

Relieve antideslizante según norma EN124-2.

Elevada superfície de apoyo entre tapa y marco.



MARCO

Con orificios para facilitar el correcto asentamiento en el hormigón.

Con junta insonorizante y antibasculante.


Marco cuadrado.



ARTICULACIÓN

Integrada en el marco.

Extracción y bloqueo de seguridad a los 90º.

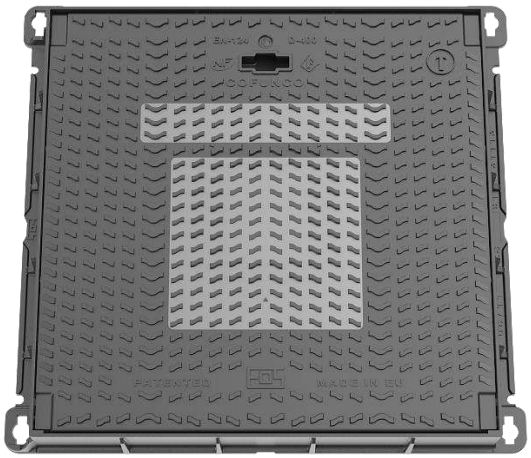

PERSONALIZACIÓN

Versiones con marcado EP/UE.

Posibilidad de personalización en las superficies seleccionadas.



BLOQUEO / CIERRE (OPCIONAL)

Dispositivo de cierre por 1/4 de vuelta.

EOS