
EOS - 3111X

D-400

Registro de calzada articulado

Tráfico medio

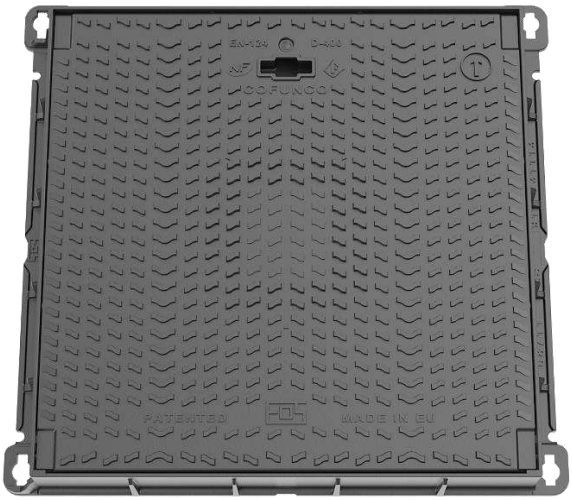

MATERIAL

Fundición ductil FGE de grafito esferoidal microaleado Cronifer v5. Según norma EN-1563.

CLASIFICACIÓN / LUGAR INSTALACIÓN


Clase D-400 - Grupo 4: Calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Fuerza de control 400 kN según EN-124-2.


REVESTIMIENTO

Esmalte Epoxy-Polyester Negro RAL-9004 de alta resistencia a la corrosión salina.

CERTIFICACIÓN

Marca NF-VOIRIE. Esta marca certifica el cumplimiento de la norma NF-110 accesible en www.marque-nf.com y los valores de las características anunciadas gracias al seguimiento permanente realizado por AFNOR Certificación.

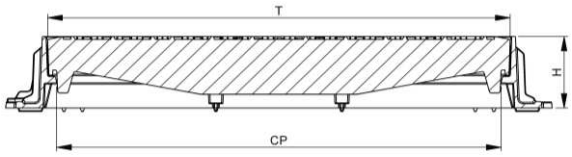

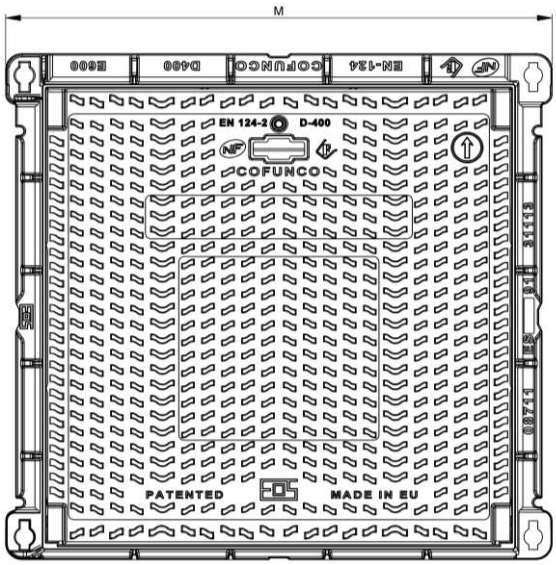

CARACTERÍSTICAS

- Articulación: Apertura hasta 110°
- Bloqueo antiretorno: Contra cierre accidental a 90°
- Disponibilidad de bloqueo del registro mediante cerradura
- Soporte sobre junta insonorizante elastomérica
- Marco cuadrado
- Manipulación: Asas de elevación para una instalación segura

INSTALACIÓN

Consulta el manual de instalación del conjunto en el siguiente enlace: link

CÓDIGO	M DIM. MARCO (mm)	H (mm)	T DIM. TAPA (mm)	CP COTA DE PASO (mm)	PESO (kg)
31110	415x415	75	330x330	301	19,5
31111	525x510	100	425x425	400	30,2
31112	630x610	100	525x540	500	48,5
31113	725x710	100	625x640	600	56,9
31114	850x810	100	725x740	700	74,8
31115	950x910	100	825x840	800	92,4

EOS

EOS - 3111X

D-400

Registro de calzada articulado

Tráfico medio



TAPA

Articulada manteniendo posición estable de 110º.

Cavidad para levantamiento ergonómico con útiles de obra.

Relieve antideslizante según norma EN124-2.

Elevada superfície de apoyo entre tapa y marco.



MARCO

Con orificios para facilitar el correcto asentamiento en el hormigón.

Con junta insonorizante y antibasculante.


Marco cuadrado.



ARTICULACIÓN

Integrada en el marco.

Extracción y bloqueo de seguridad a los 90º.

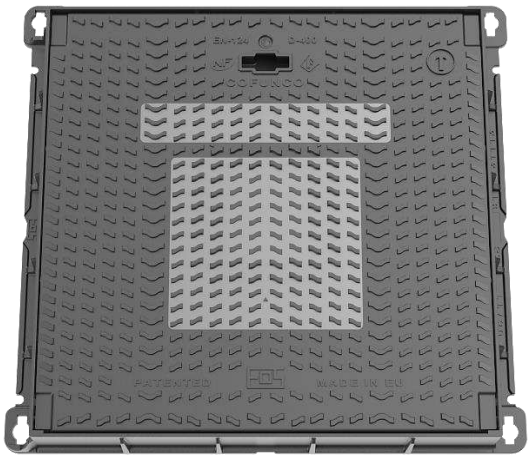

PERSONALIZACIÓN

Versiones con marcado EP/UE.

Posibilidad de personalización en las superficies seleccionadas.



BLOQUEO / CIERRE (OPCIONAL)

Dispositivo de cierre por 1/4 de vuelta.

EOS