
3192 F900

F-900

Registro de calzada de alta resistencia

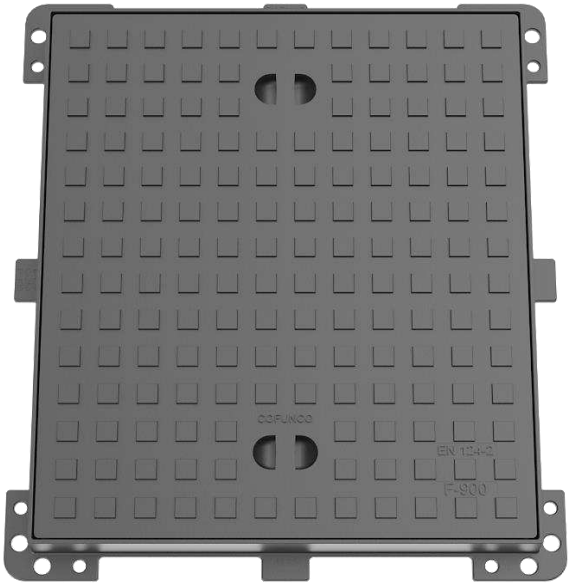

MATERIAL


Fundición ductil FGE de grafito esferoidal microaleado Cronifer v5. Según norma EN-1563.


CLASIFICACIÓN / LUGAR INSTALACIÓN

Clase F-900 - Grupo 6: Sometidas a cargas muy elevadas, por ejemplo pavimentos de aeropuertos. Fuerza de control 900 kN según EN-124-2.

REVESTIMIENTO

Esmalte Epoxy-Polyester Negro RAL-9004 de alta resistencia a la corrosión salina.

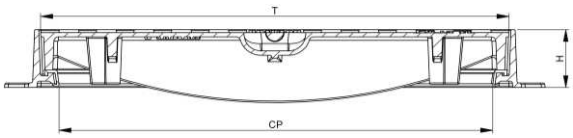

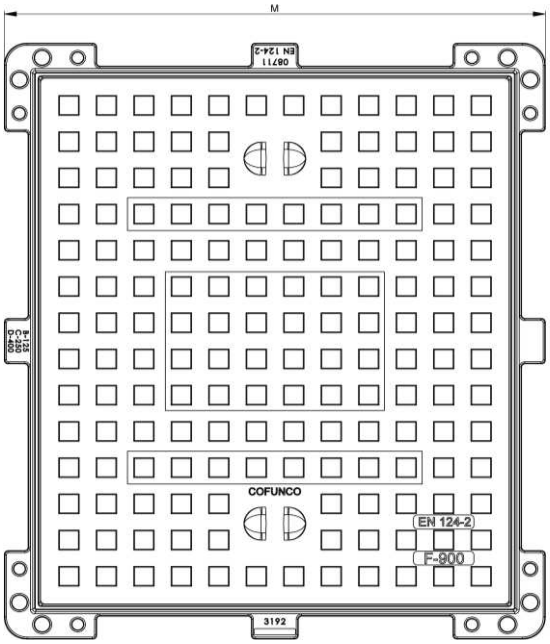

CARACTERÍSTICAS

- Soporte sobre junta insonorizante elastomérica
- Marco cuadrado
- Manipulación: Asas de elevación para una instalación segura
- Cierre por masa superficial

INSTALACIÓN

Consulta el manual de instalación del conjunto en el siguiente enlace: link

CÓDIGO	M DIM. MARCO (mm)	H (mm)	T DIM. TAPA (mm)	CP COTA DE PASO (mm)	PESO (kg)
3192 A1	740 x 640	80	720 x 620	675 x 575	72,1

3192 F900

3192 F900

F-900

Registro de calzada de alta resistencia



TAPA

Tapa no articulada.

Fácil apertura mediante útiles de obra.

Relieve antideslizante según norma EN 124-2.




MARCO

El marco cuenta con orificios y relieves para su buen asentamiento en el hormión.

Con junta que asegura una correcta estabilización e insonoriación del registro.

Marco cuadrado.

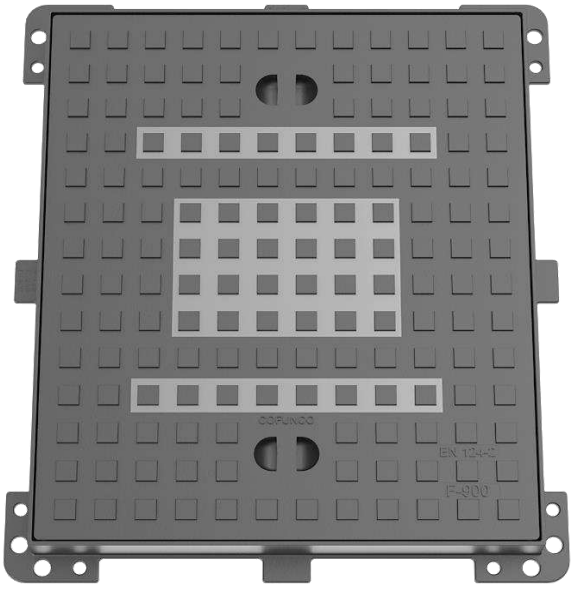

PERSONALIZACIÓN

Marcado con versiones EP/UE.

Posibilidad de personalización en las superficies seleccionadas (gris).

3192 F900