LLUM - 3196-1

B-125

Registro semi-articulado con marco hidráulico



MATERIAL

Fundición ductil FGE de grafito esferoidal microaleado Cronifer v5. Según norma EN-1563.

CLASIFICACIÓN / LUGAR INSTALACIÓN


Clase B-125 - Grupo2: Aceras, zonas peatonales y superficies similares, áreas de estacionamiento y aparcamientos de varios pisos para coches. Fuerza de control 125 kN según EN-124-2.

REVESTIMIENTO

Esmalte Epoxy-Polyester Negro RAL-9004 de alta resistencia a la corrosión salina.

CERTIFICACIÓN

Marca NF-VOIRIE. Esta marca certifica el cumplimiento de la norma NF-110 accesible en www.marque-nf.com y los valores de las características anunciadas gracias al seguimiento permanente realizado por AFNOR Certificación.

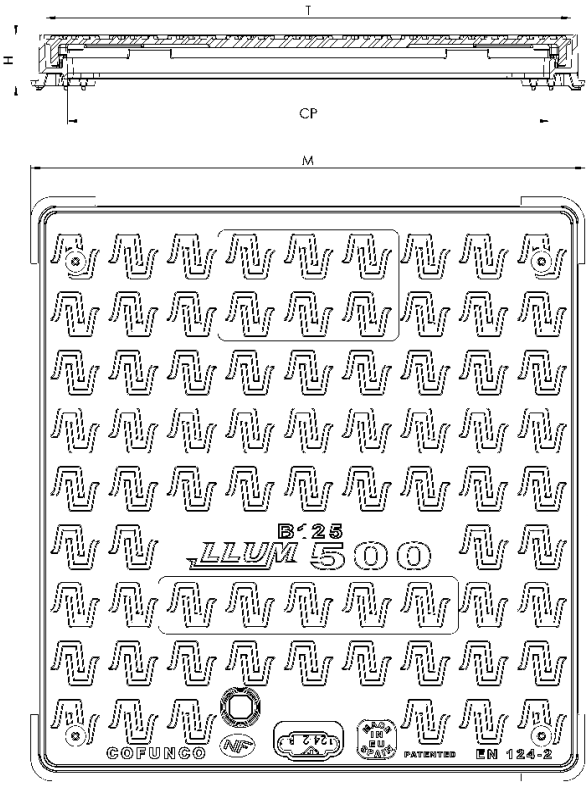

CARACTERÍSTICAS

Articulación: Apertura hasta 110º

Marco cuadrado

Disponibilidad de bloqueo del registro mediante cerradura.

Manipulación: Asas de elevación para una instalación segura

Cierre por masa superficial

INSTALACIÓN

Consulta el manual de instalación del conjunto en el siguiente enlace: link


CÓDIGO	M DIM. MARCO (mm)	H (mm)	T DIM. TAPA (mm)	CP COTA DE PASO (mm)	PESO (kg)
3196-1	495x475	50	480x460	425x425	15,9

LLUM

LLUM - 3196-1

B-125

Registro semi-articulado con marco hidráulico

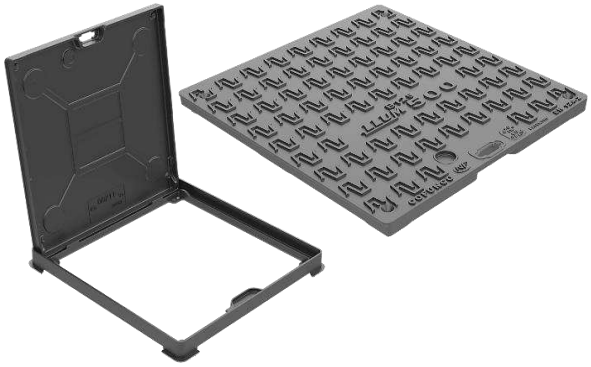

TAPA

Tapa semi-articulada con una posición de apertura estable >100º.

Dispuesta de orificios para su fácil apertura mediante útiles de obra.


Relieve antideslizante según norma EN 124.



MARCO

Provisto de un sistema de guiado que deja la tapa y el marco totalmente centrados durante la maniobre de cierre (abatimiento).

Con diseño especial de la zona inferior con patas para su correcto asentamiento.

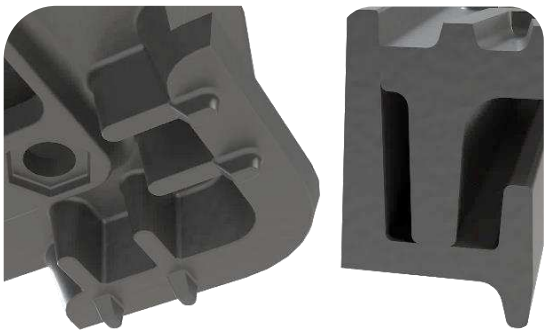

DISEÑO

Apoyos del marco preparados para una posible instalación (opcional) de unos tacos de goma para añadir un extra de insonorización al registro si asi el cliente lo requiere.

Registro provisto de un nervio perimetral continuo que produce el efecto de cierre hidráulico.



PERSONALIZACIÓN

Marcados con versiones EP/EU.

Posibilidad de personalización en las superficies seleccionadas (gris).



CIERRE (OPCIONAL)

De manera opcional el registro puede monar un sistema de cierre. Este cierre consta de un tornillo (M8x40) y una tuerca (M8) soldada al marco a cada lado del registro

LLUM

Ctra. La Pobla nº22
Vilanova del Camí, 08788
(Barcelona) España

CONFIDENCIAL
- COFUNCO -
No utilizar por terceros sin permiso