EOS - 5111X D-400

Reja de calzada articulada. Tráfico medio



MATERIAL

Fundición ductil FGE de grafito esferoidal microaleado Cronifer v5. Según norma EN-1563.

CLASIFICACIÓN / LUGAR INSTALACIÓN

Clase D-400 - Grupo 4: Calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Fuerza de control 400 kN según EN-124-2.


REVESTIMIENTO link


Esmalte Epoxy-Polyester Negro RAL-9004 de alta resistencia a la corrosión salina.

CERTIFICACIÓN

Marca NF-VOIRIE. Esta marca certifica el cumplimiento de la norma NF-110 accesible en www.marque-nf.com y los valores de las características anunciadas gracias al seguimiento permanente realizado por AFNOR Certificación.

CARACTERÍSTICAS

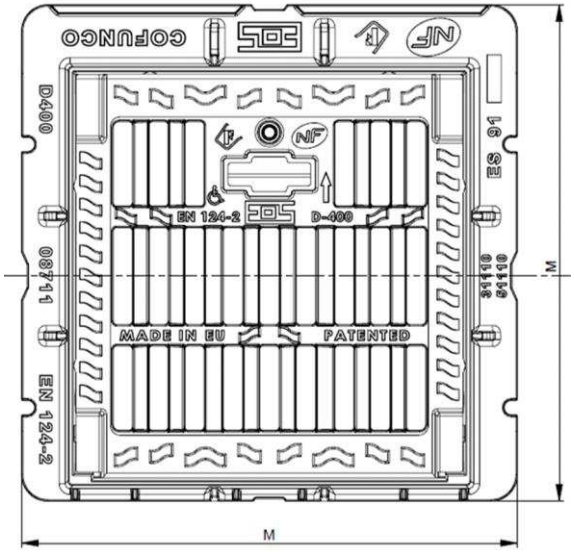

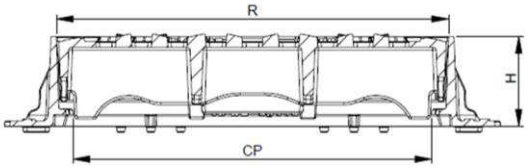

- Articulación: Apertura hasta 110º
- Bloqueo Antiretorno: Contra cierre accidental a 90º.
- PMR
- Soporte sobre junta insonorizante elastomérica.
- Marco Cuadrado
- Manipulación: asas de elevación para una instalación segura.

JUNTA INSONORIZANTE

Consulta la guía de juntas disponibles de COFUNCO en el siguiente enlace. link

INSTALACIÓN

Consulta el manual de instalación del conjunto en el siguiente enlace link


CÓDIGO	M DIM. MARCO (mm)	H (mm)	R DIM. REJA (mm)	CP COTA DE PASO (mm)	CAPACIDAD DE ABSORCIÓN (dm²)	PESO (kg)
51110	415x415	75	328x328	301	2,9	19,1
51111	525x508	100	424x424	400	5,8	28,5
51112	628x608	100	524x538	500	8,7	45,8
51113	725x708	100	624x637	600	12,4	56,7
51114	844x808	100	724x737	700	19,5	75,2
51115	954x908	100	824x837	800	25,1	80,7

EOS

EOS - 5111X D-400

Reja de calzada articulada.

Tráfico medio

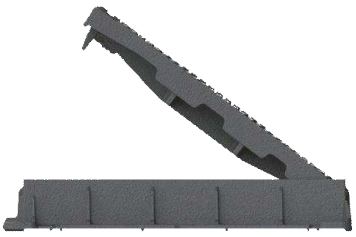

REJA

Articulada manteniendo posición estable de 110º.


Extracción a 90º con bloqueo de seguridad.

Relieve antideslizante y fonoabsorbente.



MANIPULACIÓN

Cavidad para levantamiento ergonómico con pico.

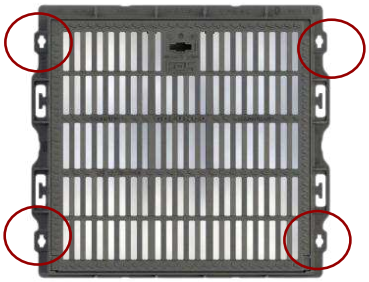

MARCO

Con orificios para facilitar el sellado.

Asas de elevación.

Elevada superfície de apoyo entre tapa y marco.




ARTICULACIÓN

Rehundida respecto el marco.

JUNTA ELASTOMÉRICA

Continua alrededor de todo el apoyo marco-tapa.

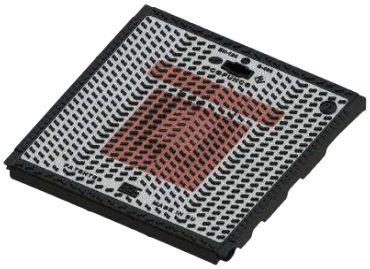

PERSONALIZACIÓN

Versiones con marcado EP/UE

Para conocer las diferentes opciones de marca y/o personalización, póngase en contacto con nosotros. Nuestra especialidad.

EOS