MAREMAGNUM - 5152

D-400

Reja plana de calzada modular y articulada.



MATERIAL

Fundición ductil FGE de grafito esferoidal microaleado Cronifer v5. Según norma EN-1563.


CLASIFICACIÓN / LUGAR INSTALACIÓN


Clase D-400 - Grupo 4: Calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Fuerza de control 400 kN según EN-124-2.

REVESTIMIENTO

link

Esmalte Epoxy-Polyester Negro RAL-9004 de alta resistencia a la corrosión salina.

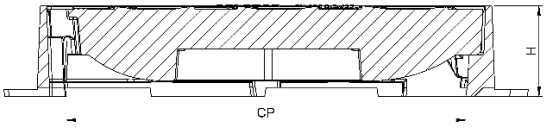

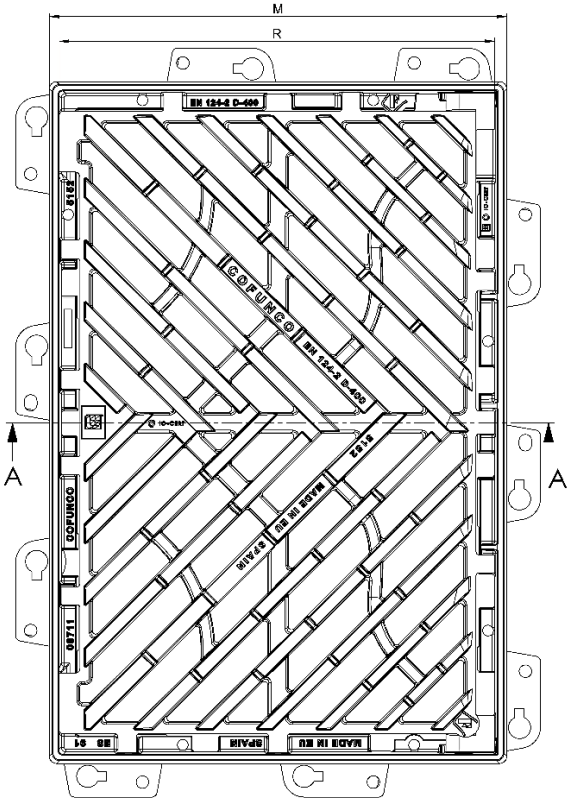

CERTIFICACIÓN

Marca IO-CERT. Esta marca certifica los requerimientos de Polish Standard PN-EN 124-2:2015-07. No. 030-CZ-046/21
Empresa acreditada por equivalente europeo ENAC (Polskie Centrum Akredytacji).

CARACTERÍSTICAS

Articulación: Apertura hasta 110º

PMR

Cierre por Masa Superficial

INSTALACIÓN

Consulta el manual de instalación del conjunto en el siguiente enlace

link

link

CÓDIGO	M DIM. MARCO (mm)	H (mm)	R DIM. REJA (mm)	CAPACIDAD DE ABSORCIÓN (dm²)	CP COTA DE PASO (mm)	PESO (kg)
5152	828x578	100	754x504	22,3	690x440	60

MAREMAGNUM

Ctra. La Pobla nº22
Vilanova del Camí, 08788
(Barcelona) España

CONFIDENCIAL
- COFUNCO -
No utilizar por terceros sin permiso

MAREMAGNUM - 5152

D-400

IO-CERT

Reja plana de calzada modular y articulada.



REJA

Articulada manteniendo posición estable de 110º con extracción y bloqueo anti cierres accidentales a los 90º.

Reja de gran capacidad de absorción con 22.3dm².

Fácil apertura mediante útiles de obra.

Relieve antideslizante según norma EN 124-2.




MARCO

Marco rectangular.

Con patas recortables para su instalación en el borde de la acera.



Enclavado bi-direccional en todos los apoyos de la reja, lo que crea un fuerte enclavamiento cada vez que se aplica presión en la superficie del registro.

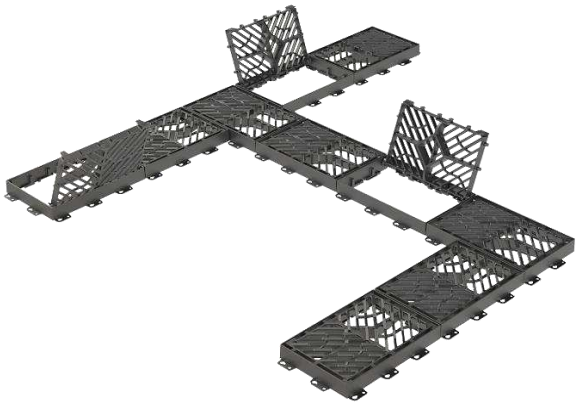

MODULARIDAD

Registro modulable.

Capacidad de modularidad tanto longitudinal como transversalmente.

Modularidad consistente que consigue unir diferentes registros mediante uniones desmontables como uno solo, alcanzando el efecto bloque.





El registro cuenta con la capacidad de instalar unas pletinas plegadas que ayudan a conformar la unión entre registros y a un mayor agarre al hormigón.

Se recomienda encarezidamente la instalación de estas pletinas a fin de garantizar una correcta fijación y evitar posibles incidencias futuras causadas por una incorrecta unión entre los marcos y el hormigón perimetral.

MAREMAGNUM

Ctra. La Pobla nº22
Vilanova del Camí, 08788
(Barcelona) España

CONFIDENCIAL
- COFUNCO -
No utilizar por terceros sin permiso