
MAREMAGNUM - 5152+ D-400 IO-CERT

Reja plana de calzada modular y articulada

Tráfico medio

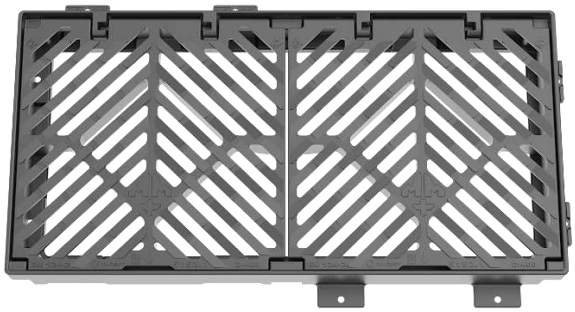

MATERIAL

Fundición ductil FGE de grafito esferoidal microaleado Cronifer v5. Según norma EN-1563.

CLASIFICACIÓN / LUGAR INSTALACIÓN


Clase D-400 - Grupo 4: Calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Fuerza de control 400 kN según EN-124-2.


REVESTIMIENTO

Esmalte Epoxy-Polyester Negro RAL-9004 de alta resistencia a la corrosión salina.

CERTIFICACIÓN

Marca IO-CERT. Esta marca certifica los requerimientos de Polish Standard PN-EN 124-2:2015-07. No. 030-CZ-046/21
Empresa acreditada por equivalente europeo ENAC (Polskie Centrum Akredytacji).



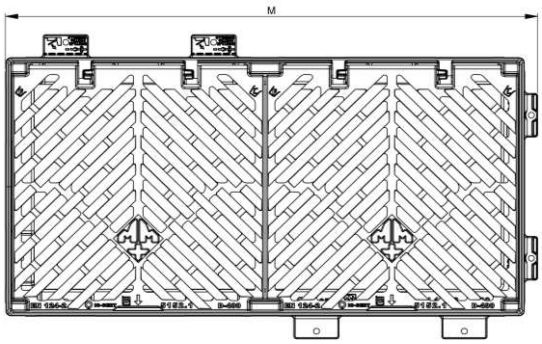

CARACTERÍSTICAS

- Articulación: Apertura hasta 110º
- PMR
- Marco cuadrado
- Cierre por masa superficial

INSTALACIÓN

Consulta el manual de instalación del conjunto en el siguiente enlace: link

CÓDIGO	M DIM. MARCO (mm)	H (mm)	R DIM. REJA (mm)	CP COTA DE PASO (mm)	PESO (kg)
5152+	1000x515	100	500x500	900x400	92,4
Kit de Fijación y Amarre del Marco (8 Dispositivos)					

MAREMAGNUM

MAREMAGNUM - 5152+ D-400 IO-CERT

Reja plana de calzada modular y articulada

Tráfico medio



REJA

Articulada manteniendo posición estable de 110º con extracción a los 90º.

Reja de gran capacidad de absorción con 19,2dm².

Facil apertura mediante útiles de obra.

Diseño de barrotes cumpliendo la norma PMR (distancia entre barrotes <20mm).

Relieve antideslizante según norma EN 124-2.




MARCO

Marco rectangular.

Con patas recortables para su instalación en el borde de la acera.

Enclavado bi-direccional en todos los apoyos de la reja, lo que crea un fuerte enclavamiento cada vez que se aplica presión en la superficie del registro.



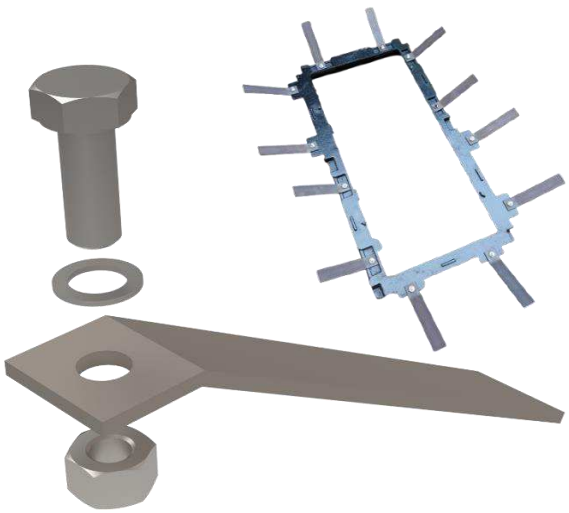

MODULARIDAD

Registro modulable en diferentes configuraciones (ver 3ªPág.).

El registro cuenta con la capacidad de instalar unas pletinas plegadas que ayudan a conformar la unión entre registros y a un mayor agarre al hormigón (Kit de Fijación y Amarre del Marco)

Modularidad consistente que consigue unir diferentes registros como uno solo, alcanzando el efecto bloque.

MAREMAGNUM

MAREMAGNUM - 5152+ D-400

Reja plana de calzada modular y articulada


Tráfico medio

CONFIGURACIONES DISPONIBLES



CONFIGURACIÓN 1


Configuración lineal en calzada instalada perpendicularmente al sentido del tráfico o paralelamente en el arcén con las patas de fijación y amarre orientadas como se describe en la imagen (siempre que las condiciones lo permitan).

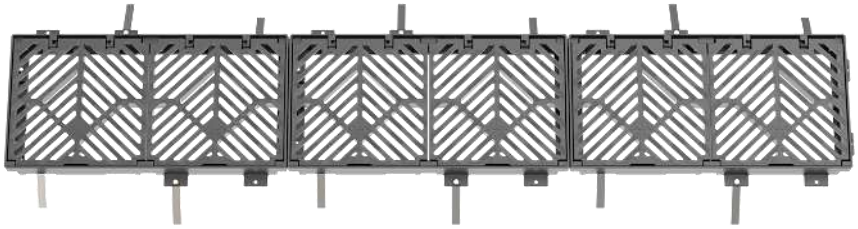



CONFIGURACIÓN 2


Configuración en "L" en calzada instalada perpendicularmente al sentido del tráfico y paralelamente en el arcén con las patas de fijación y amarre orientadas como se describe en la imagen (siempre que las condiciones lo permitan).

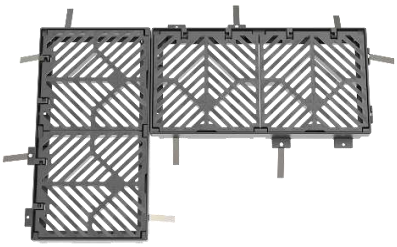




CONFIGURACIÓN 3

Configuración múltiple en calzada instalada perpendicularmente al sentido del tráfico o paralelamente en el arcén con las patas de fijación y amarre orientadas como se describe en la imagen (siempre que las condiciones lo permitan).

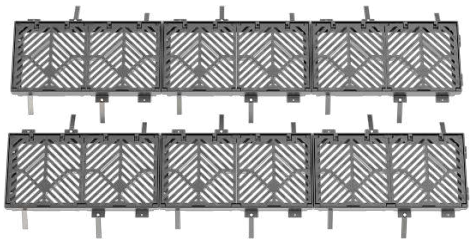

CONFIGURACIÓN 4

Configuración única en calzada instalada paralelamente al sentido del tráfico en el arcén con las patas de fijación y amarre orientadas como se describe en la imagen (siempre que las condiciones lo permitan).



MAREMAGNUM