C-EOS - 517X

D-400

Reja cóncava de calzada articulada

Tráfico medio



MATERIAL

Fundición ductil FGE de grafito esferoidal microaleado Cronifer v5. Según norma EN-1563.

CLASIFICACIÓN / LUGAR INSTALACIÓN


Clase D-400 - Grupo 4: Calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Fuerza de control 400 kN según EN-124-2.


REVESTIMIENTO

Esmalte Epoxy-Polyester Negro RAL-9004 de alta resistencia a la corrosión salina.

CERTIFICACIÓN

Marca NF-VOIRIE. Esta marca certifica el cumplimiento de la norma NF-110 accesible en www.marque-nf.com y los valores de las características anunciadas gracias al seguimiento permanente realizado por AFNOR Certificación.

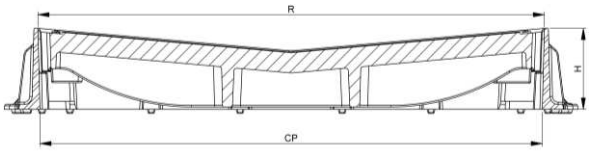

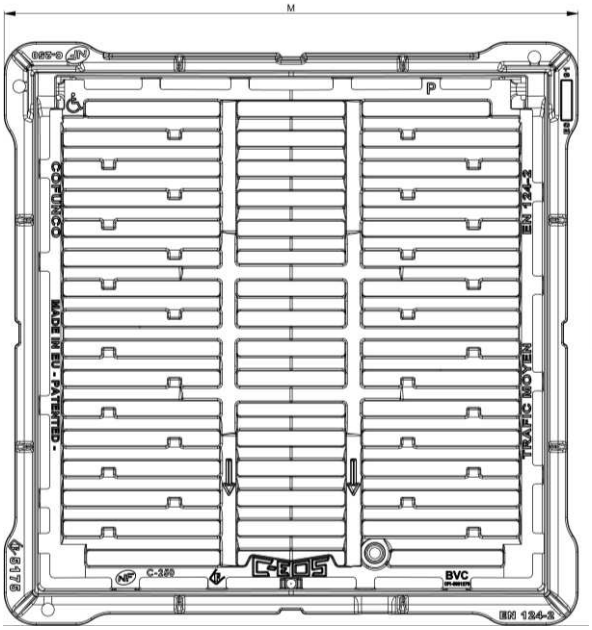

CARACTERÍSTICAS

- Articulación: Apertura hasta 110°
- Disponibilidad de bloqueo del registro mediante cerradura
- Marco cuadrado
- PMR

INSTALACIÓN

Consulta el manual de instalación del conjunto en el siguiente enlace: link

CÓDIGO	M DIM. MARCO (mm)	H (mm)	R DIM. REJA (mm)	CP COTA DE PASO (mm)	CAPACIDAD DE ABSORCIÓN (dm²)	PESO (kg)
5172	420x420	100	330x330	305x305	4,45	24
5173	520x520	100	430x430	405x405	8,26	34
5174	620x620	100	530x530	505x505	12,12	46
5175	720x720	100	630x630	610x610	15,1	55
5176	820x820	100	735x735	710x710	18,8	68

C-EOS

C-EOS - 517X

D-400

Reja cóncava de calzada articulada

Tráfico medio



REJA

Articulada manteniendo posición estable de 110º.

Diseño de barrotes cumpliendo la norma PMR
(distancia entre barrotes <20mm).

Registro preparado para el uso de útiles habituales de obra para facilitar las maniobras de cierre y apertura de la reja.

Relieve antideslizante según norma EN-124.



MARCO

Marco cuadrado.

Con diseño en zona inferior del marco que incorpora unas patas para su mejor asentamiento en el hormigón.



ARTICULACIÓN

Articulación con diseño antirrobo una vez instalada.



DISEÑO

Diseño superficial exclusivo que aumenta significativamente la captación de agua reduciendo la velocidad de la corriente y diseño de barrotes con aberturas laterales para evitar de formación de acumulaciones de agua y suciedad en los extremos del conjunto.

Reja concava (hasta los 120º). Permite la captación de caudal a doble peralte dentro de los límites establecidos por la norma EN 124-2 para considerarse un registro cóncavo.



CIERRE (OPCIONAL)

Registro preparado para, en caso que el cliente lo requiera, disponga de cierre para asegurar el conjunto.

Contacte con nosotros para mas información.

C-EOS

C-EOS - 517X

D-400

Reja cóncava de calzada articulada

Tráfico medio

C-EOS - 5172



C-EOS - 5173



C-EOS - 5174



C-EOS - 5175



C-EOS - 5176



C-EOS