VOYAGER - 6173

D-400

Reja de calzada articulado con junta y cierre elástico

Tráfico medio



MATERIAL

Fundición ductil FGE de grafito esferoidal microaleado Cronifer v5. Según norma EN-1563.

CLASIFICACIÓN / LUGAR INSTALACIÓN


Clase D-400 - Grupo 4: Calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Fuerza de control 400 kN según EN-124-2.


REVESTIMIENTO

Esmalte Epoxy-Polyester Negro RAL-9004 de alta resistencia a la corrosión salina.

CERTIFICACIÓN

Marca NF-VOIRIE. Esta marca certifica la conformidad con el referencia NF-110 accesible en www.marque-nf.com y los valores de las características anunciadas gracias a un control permanente ejercido por AFNOR Certification.



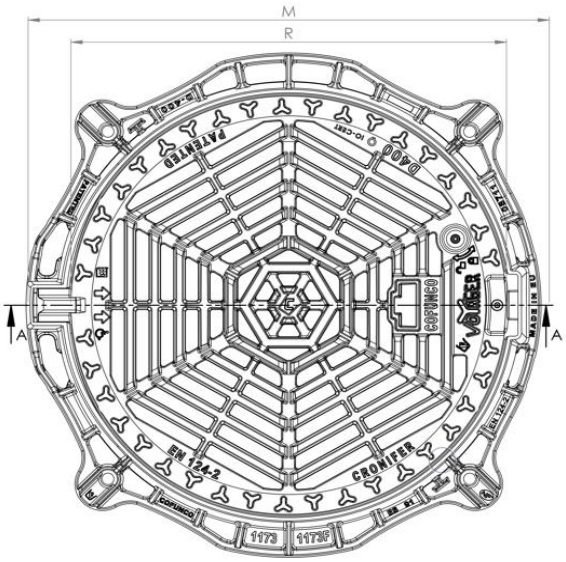

CARACTERÍSTICAS

- Articulación: Apertura hasta 110°
- Bloqueo Antiretorno: Contra cierre accidental a 90°
- Disponibilidad de bloqueo del registro mediante cerradura
- Soporte sobre junta insonorizante elastomérica
- Marco Redondo
- PMR
- Manipulación: asas de elevación para una instalación segura
- Articulación antirrobo una vez instalado (opcional)

INSTALACIÓN

Consulta el manual de instalación del conjunto en el siguiente enlace: link

CÓDIGO	M DIM. MARCO (mm)	H (mm)	R DIM. REJA (mm)	CP COTA DE PASO (mm)	Sup. Absorción (dm²)	PESO (kg)
6173.0.	Ø 785	100	Ø 635	600	9,3	39,0

VOYAGER

VOYAGER - 6173

D-400

Reja de calzada articulado con junta y cierre elástico

Tráfico medio



REJA

Reja PMR (distancia entre barrotes <20 mm según norma EN 124-2).

Alta superfície de absorción (9,3 dm²).

Superficie antideslizante según norma EN 124-2.



MARCO

Altura de 100 mm para una instalación robusta en calzada.

Provisto de una junta continua alrededor de todo el apoyo marco-tapa que favorece la estabilidad e insonorización del conjunto.





ASEGURAMIENTO

Muelle elástico.

Sistema de autocentrado.

Elevada superfície de apoyo entre tapa y marco.





ARTICULACIÓN

Sistema contra cierres accidentales y extracción de la tapa a 90º.

Articulada manteniendo posición estable de 110º.

Especial diseño contra la entrada de polvo y suciedad.

Rehundida respecto el marco.

Posibilidad de instalación de un sistema antirrobo en la articulación.

VOYAGER