GALAXY - 6184 D-400 E-600

Registro de calzada articulado con junta

Tráfico intenso



MATERIAL

Fundición ductil FGE de grafito esferoidal microaleado Cronifer v5. Según norma EN-1563.

CLASIFICACIÓN / LUGAR INSTALACIÓN


Familia diseñada para distintas clases.


REVESTIMIENTO

Esmalte Epoxy-Polyester Negro RAL-9004 de alta resistencia a la corrosión salina.

CERTIFICACIÓN

Marca NF-VOIRIE. Esta marca certifica la conformidad con el referencia NF-110 accesible en www.marque-nf.com y los valores de las características anunciadas gracias a un control permanente ejercido por AFNOR Certification.



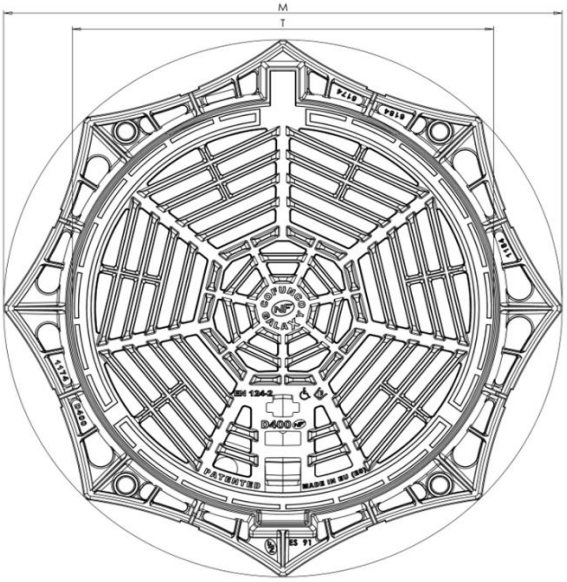

CARACTERÍSTICAS

- Articulación: Apertura hasta 110°
- Bloqueo antiretorno: Contra cierre accidental a 90°
- Marco octogonal
- Soporte sobre junta insonorizante elastomérica
- PMR
- Manipulación: Asas de elevación para una instalación segura
- Cierre por masa superficial

INSTALACIÓN

Consulta el manual de instalación del conjunto en el siguiente enlace: link

CÓDIGO	M DIM. MARCO (mm)	H (mm)	T DIM. TAPA (mm)	CP COTA DE PASO (mm)	PESO (kg)
6184	Ø 850	100	Ø 645	Ø 604	58,6
6184 E600	Ø 850	100	Ø 645	Ø 604	58,6

GALAXY

GALAXY - 6184 D-400 E-600

Registro de calzada articulado con junta

Tráfico intenso



REJA

Reja PMR según norma EN 124-2 (distancia entre barrotes <20 mm).

Extracción a 90º con bloqueo de seguridad.

Alta superfície de absorción (11,8 dm²).

Fácil apertura mediante útiles de obra.

Sistema de autocentrado.



MARCO

Marco octogonal.

Elevada superfície de apoyo entre tapa y marco.

Con junta continua alrededor de todo el apoyo marco-tapa.



ARTICULACIÓN

Apertura en posición estable de 110º.

Extracción y bloqueo contra cierres accidentales a 90º.

Rehundida respecto el marco.

GALAXY

GALAXY - 6184 D-400 E-600

Registro de calzada articulado con junta

Tráfico intenso



GALAXY - 6184

Reja articulada con junta con 600 mm de cota de paso.

Clase D-400 - Grupo 4: Calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Fuerza de control 400 kN según EN-124-2.

Certificada por NF-VOIRIE.



GALAXY - 6184 E600

Reja articulada con junta con 600 mm de cota de paso.

Clase E-600 - Grupo 5: Zonas por las que circulan vehículos de gran tonelaje, por ejemplo pavimentos de aeropuertos, muelles, etc. Fuerza de control 600 kN según EN-124-2.

Sin certificar.

GALAXY