






Perfil angular 30x30x3 laminado en caliente (S275JR)
(opcional bajo pedido)

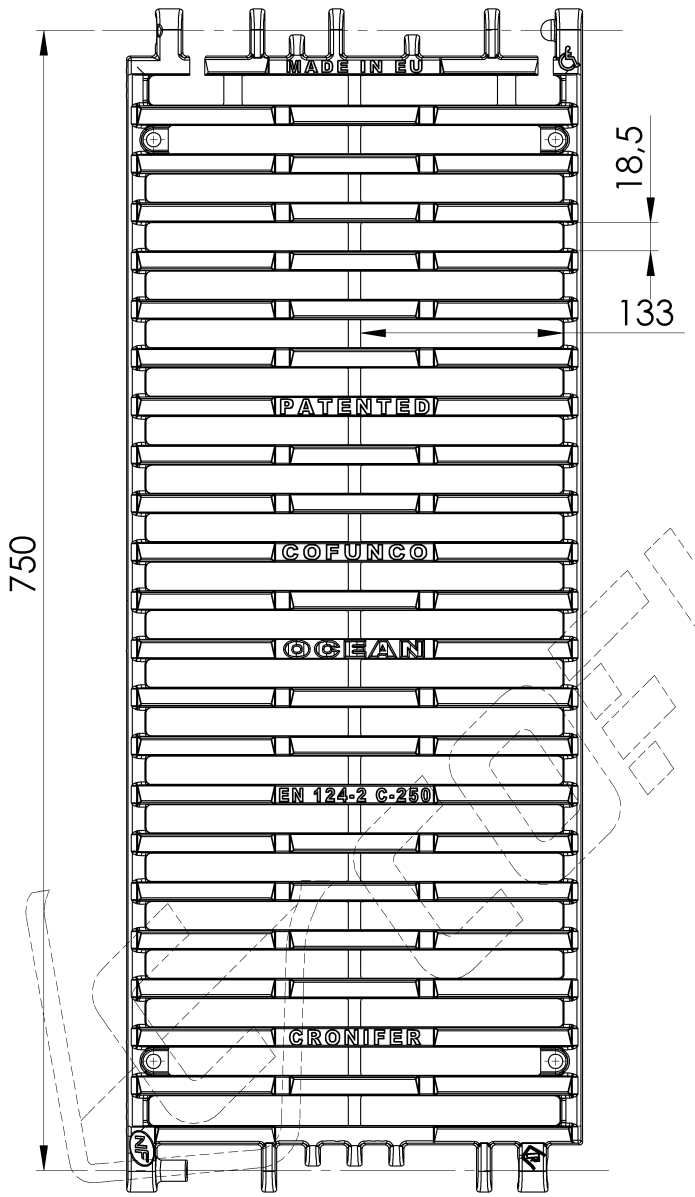

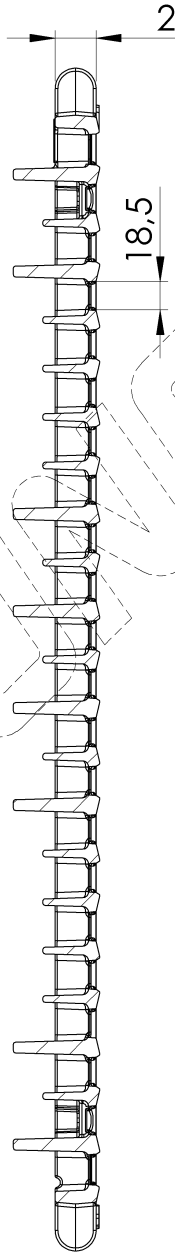



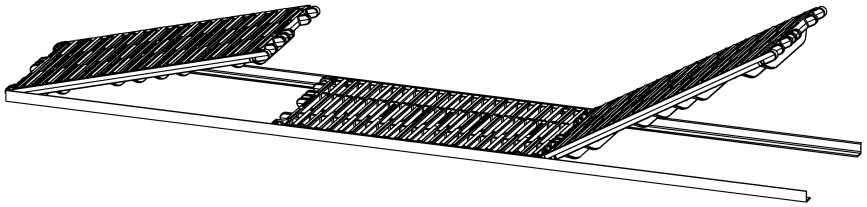
Grabado superficial de doble inclinación que optimiza la capacidad de absorción.

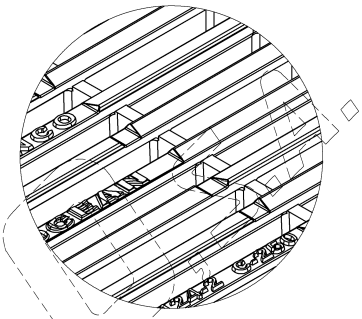

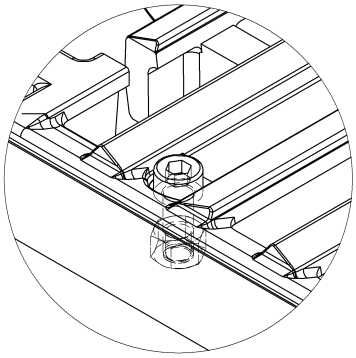Sistema de cierre
en 4 puntos de fijación
(opcional)



Sistema de juntas de apoyo
elastoméricas
(opcional)



*PMR*

Sup. Abs. 12,8dm2

COFUNCO, se reserva el derecho a cambiar o modificar sin previo aviso cualquiera de las caracteristicas de sus productos.
La información incluida en el presente documento es confidencial e intransferible y no debe ser modificada salvo autorización expresa de su titular.

COFUNCO, S.A.

Reja canal 750x300 - C250 - (400kN)

PP

SP

# 7128 - *PMR*

| | FECHA | NOMBRE | ESCALA | PESO PZA. | MATERIAL | REVISION: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIBUJADO | 02-03-20 | M.G. | 1:5 | | Fund. Ductil | 00 |
| REVISADO | | | | | | |

CAD DIBUJO REALIZADO POR ORDENADOR NO MODIFICAR MANUALMENTE