




Perfil angular 30x30x3 laminado en caliente (S275JR)
(opcional bajo pedido)

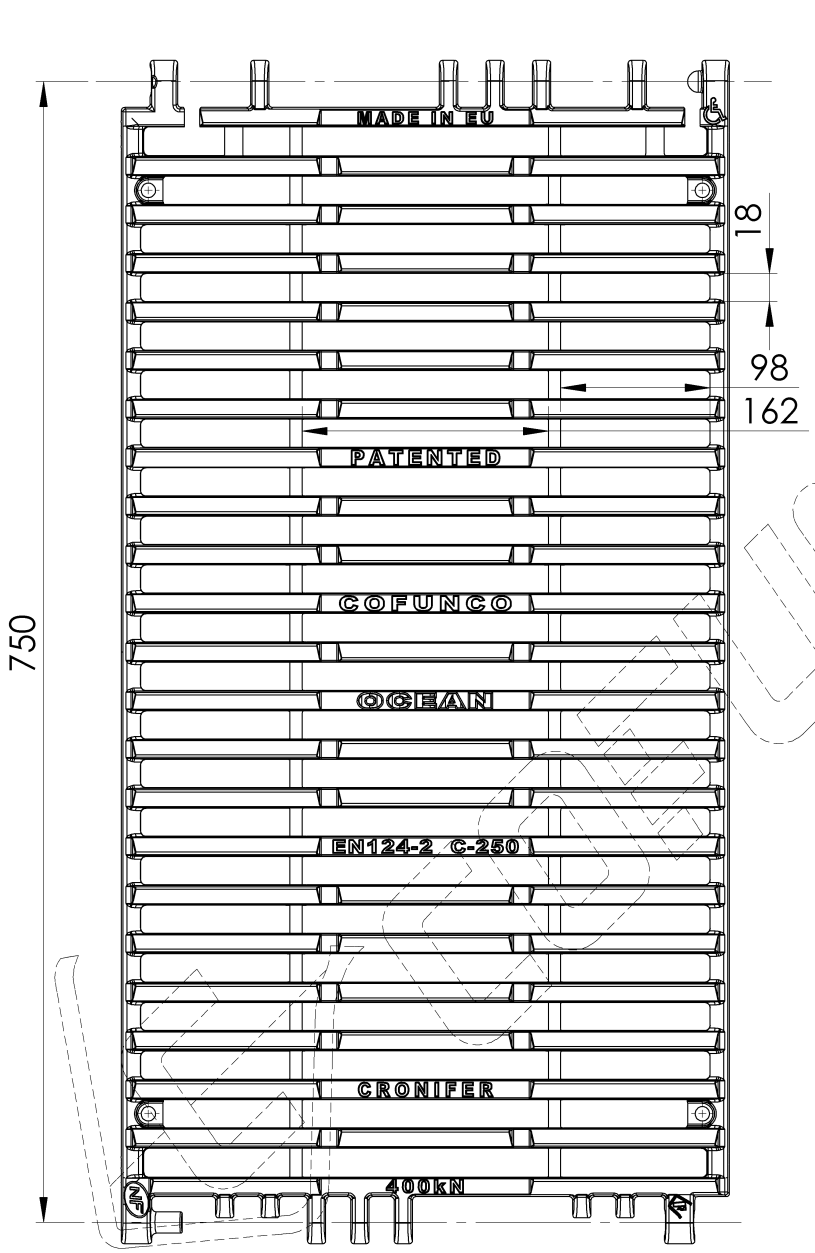


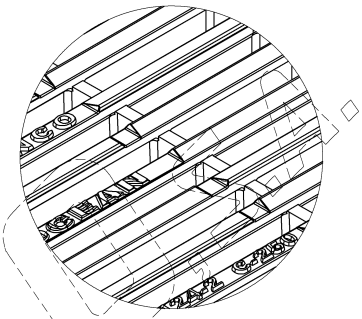


Grabado superficial de doble inclinación que optimiza la capacidad de absorción.

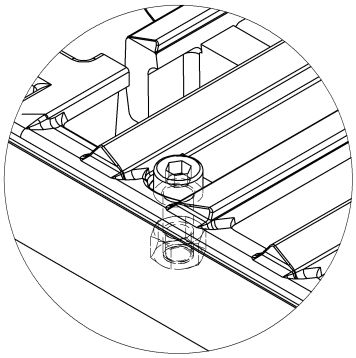

Sistema de cierre
en 4 puntos de fijación
(opcional)



Sistema de juntas de apoyo
elastoméricas
(opcional)

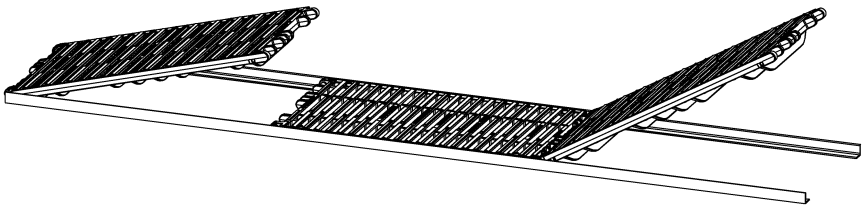

PMR

Sup. Abs. 17dm2

COFUNCO, S.A.			Reja canal 750x400 - C250 - (400kN)			
			PP	**7129 - *PMR***		
			SP			
	FECHA	NOMBRE	ESCALA	PESO PZA.	MATERIAL	REVISION:
DIBUJADO	02-03-20	M.G.	**1:5**		Fund. Ductil	00
REVISADO				CAD	DIBUJO REALIZADO POR ORDENADOR NO MODIFICAR MANUALMENTE	

COFUNCO, se reserva el derecho a cambiar o modificar sin previo aviso cualquiera de las características de sus productos.
La información incluida en el presente documento es confidencial e intransferible y no debe ser modificada salvo autorización expresa de su titular.