
REJA RCS F900 - 7131


F-900

Reja de canaleta de calzada

Tráfico intenso



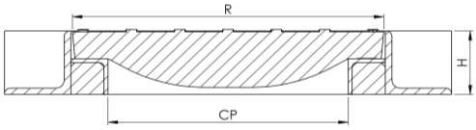

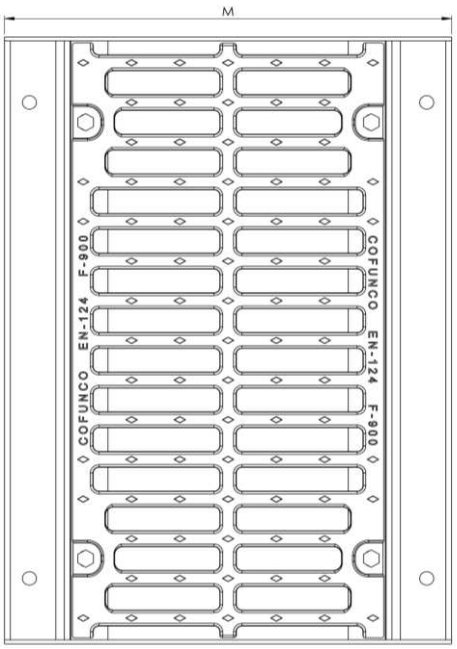

MATERIAL

Fundición ductil FGE de grafito esferoidal microaleado Cronifer v5. Según norma EN-1563.

CLASIFICACIÓN / LUGAR INSTALACIÓN

Clase F-900 - Grupo 6: Sometidas a cargas muy elevadas, por ejemplo pavimentos de aeropuertos. Fuerza de control 900 kN según EN-124-2.

REVESTIMIENTO

Esmalte Epoxy-Polyester Negro RAL-9004 de alta resistencia a la corrosión salina.

CERTIFICACIÓN

En aplicación del procedimiento de Bureau Veritas Certification para la certificación deproductos PE-12 CPI que corresponde con los requerimientos de la norma UNE-EN 124-1:2015 en la que se establecen los principios de construcción, ensayos de tipo, marcado y control de calidad de los dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación.

CARACTERÍSTICAS

Encastramiento mediante uniones fijas desmontables

Marco cuadrado

INSTALACIÓN

Consulta el manual de instalación del conjunto en el siguiente enlace: link

CÓDIGO	R DIM. REJA (mm)	H (mm)	SUP.ABSORCIÓN (dm3)	PESO (kg)
7131	750x376	34	13,6	11

REJA RCS F900

REJA RCS F900 - 7131

F-900

Reja de canaleta de calzada

Tráfico intenso




REJA

Reja para canal de abertura libre de 300 mm.

Reja con gran superficie de absorción (13,6 dm²).

Apoyos con geometria optimizada para favorecer el asentamiento y la ausencia de ruido.


Fácil apertura mediante útiles de obra.

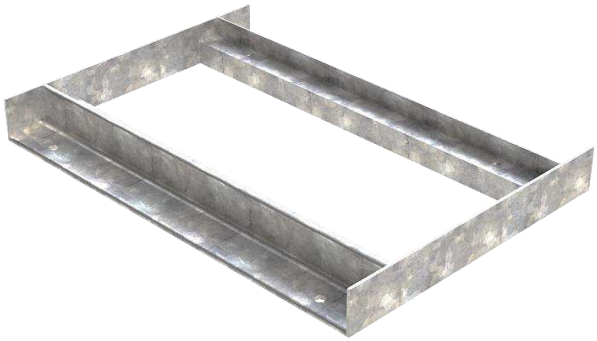

MARCO

Marco cuadrado.

Gran superficie de contacto reja-marco.

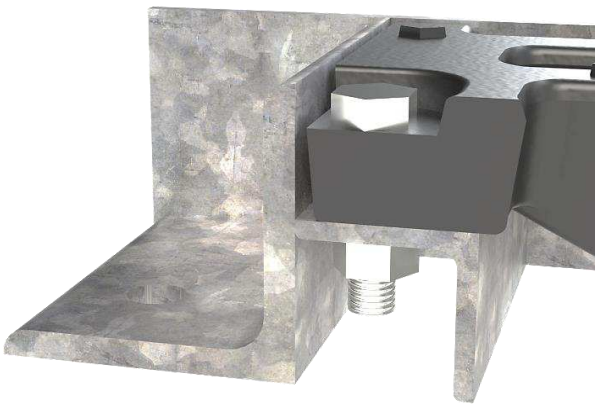

FIJACIÓN

La fijación de la rega en el marco se relizara medfiante unos pernos hexagonales M12 y unas tuercas soldadas en el marco.

REJA RCS F900