Unidad de cassette vista
Aire acondicionado
Datos técnicos
FXUA-A



FXUA50AVEB
FXUA71AVEB
FXUA100AVEB

EEDES22

CONTENIDO

FXUA-A

1 Características 4
FXUA-A 4

2 Specifications 5

3 Ajustes de los dispositivos de seguridad 7

4 Opciones 8

5 Tablas de capacidad 9
Leyenda de la tabla de capacidades 9
Tablas de capacidades de refrigeración 10

6 Planos de dimensiones 11

7 Centro de gravedad 12

8 Diagramas de tuberías 13

9 Diagramas de cableado 14
Diagramas de cableado para sistemas monofásicos 14

10 Datos acústicos 15
Espectro de potencia sonora 15
Espectro de presión sonora 17

11 Patrones de flujo de aire 19
Patrón del flujo de aire: refrigeración y calefacción 19

1 Características

1 - 1 FXUA-A

Unidad exclusiva de Daikin para habitaciones amplias sin techos falsos ni espacio libre en el suelo

1

- Diseño optimizado para refrigerante R-32
- Incluso las habitaciones con techos de hasta 3,5 m se pueden calentar o enfriar fácilmente sin pérdida de capacidad
- Se puede instalar fácilmente tanto en proyectos nuevos como de renovación
- Control individual de aletas: flexibilidad para adaptarse a cualquier diseño de habitación sin necesidad de cambiar la ubicación de la unidad
- Stylish unit blends easily with any interior. The flaps close entirely when the unit is not operating.
- Confort óptimo garantizado gracias al ajuste automático del flujo de aire según la carga necesaria
- Mediante el mando a distancia se pueden programar 5 ángulos de descarga distintos entre 0 y 60°
- La bomba de drenaje incorporada de serie con 720mm de elevación aumenta la flexibilidad y la rapidez de instalación





Aplicación Onecta (opcional) (Opcional)


Funcionamiento durante ausencia


Sólo ventilador



Prevención de corrientes de aire frío



Cambio automático de refrigeración/ calefacción


Control individual de aletas


Orientación vertical automática


Etapas de velocidad del ventilador (3 etapas y automático)



Función de deshumectación


Filtro de aire (prefiltro)



Temporizador semanal (Opcional)


Mando a distancia por infrarrojos (opcional: debe combinarse con el mando a distancia Madoka)


Mando a distancia con cable


Control centralizado (Opcional)



Rearranque automático


Diagnóstico automático


Kit de bomba de drenaje

2 Specifications

1 - 1 FXUA-A

Especificaciones técnicas					FXUA50A	FXUA71A	FXUA100A
Capacidad de refrigeración	Sensible capacity	At high fan speed		kW	3,8	5,5	8,1
	Nom.			kW	5,6	8,0	11,2
	Sensible capacity	At medium fan speed		kW	3,2	4,6	6,3
Capacidad de calefacción	Nom.			kW	6,3	9,0	12,5
Capacidad de refrigeración	Sensible capacity	At low fan speed		kW	2,7	3,5	4,2
	Capacidad latente	At high fan speed		kW	1,8	2,5	3,1
		At medium fan speed		kW	1,5	2,0	2,4
		At low fan speed		kW	1,3	1,6	
	Total capacity	At high fan speed		kW	5,6	8,0	11,2
		At medium fan speed		kW	4,7	6,6	8,7
		At low fan speed		kW	4,0	5,1	5,8
Capacidad de calefacción	Total capacity	At high fan speed		kW	6,3	9,0	12,5
		At medium fan speed		kW	5,1	7,2	9,3
		At low fan speed		kW	4,1	5,4	6,0
Consumo (50 Hz)	Refrigeración	At high fan speed		kW	0,029	0,055	0,117
		At medium fan speed		kW	0,021	0,037	0,073
		At low fan speed		kW	0,017	0,025	0,042
	Calefacción	At high fan speed		kW	0,029	0,055	0,117
		At medium fan speed		kW	0,021	0,037	0,073
		At low fan speed		kW	0,017	0,025	0,042
Consumo (60 Hz)	Refrigeración	At high fan speed		kW	0,029	0,055	0,117
	Calefacción	At high fan speed		kW	0,029	0,055	0,117
Dimensiones	Unit	Altura		mm	198		
		Width		mm	950		
		Depth		mm	950		
	Unidad con embalaje	Altura		mm	295		
		Anchura		mm	1.026		
		Profundidad		mm	1.016		
Peso	Unidad			kg	27		28
	Unidad con embalaje			kg	36		37
Carcasa	Color				Blanco fresco		
	Material				Resina		
Intercambiador de calor	Longitud interna			mm	2.413		
	Filas	Cantidad			3		
	Separación entre aletas			mm	1,20		
	Pasos	Cantidad			10		
Intercambiador de calor	Superficie de entrada			m^2	0,330		
	Etapas	Cantidad			10		
	Tipo de tubo				Ø5 HI-XA		
	Aleta	Tipo			Aleta multirranurada		
Ventilador	Tipo				Ventilador turbo		
	Cantidad				1		
	Caudal de aire (50 Hz)	Refrigeración	At high fan speed	m^3/min	17,0	22,5	31,0
			At medium fan speed	m^3/min	14,5	18,5	25,5
			At low fan speed	m^3/min	13,0	16,0	21,0
		Calefacción	At high fan speed	m^3/min	17,0	22,5	31,0
			At medium fan speed	m^3/min	14,5	18,5	25,5
			At low fan speed	m^3/min	13,0	16,0	21,0
	Caudal de aire (60 Hz)	Refrigeración	At high fan speed	cfm	600	795	1.095
			At medium fan speed	cfm	512	653	901
			At low fan speed	cfm	459	565	742
		Calefacción	At high fan speed	cfm	600	795	1.095
			At medium fan speed	cfm	512	653	901
			At low fan speed	cfm	459	565	742
Sound power level	Refrigeración	At high fan speed		dBA	55,0	58,0	65,0
		At medium fan speed		dBA	53,0	56,0	62,0
		At low fan speed		dBA	51,0	54,0	58,0
	Heating	At high fan speed		dBA	55,0	58,0	65,0
		At medium fan speed		dBA	53,0	56,0	62,0
		At low fan speed		dBA	51,0	54,0	58,0

2 Specifications

1 - 1 FXUA-A

2

Especificaciones técnicas				FXUA50A	FXUA71A	FXUA100A
Nivel de presión sonora	Refrigeración	At high fan speed	dBA	37,0	40,0	47,0
		At medium fan speed	dBA	35,0	38,0	44,0
		At low fan speed	dBA	33,0	36,0	40,0
	Calefacción	At high fan speed	dBA	37,0	40,0	47,0
		At medium fan speed	dBA	35,0	38,0	44,0
		At low fan speed	dBA	33,0	36,0	40,0
Motor del vent.	Cantidad			1		
	Modelo			ARW5208DK		EHDS14DDK
	Velocidad	Etapas		3		
	Potencia	Máx.	W	56		106
Refrigerante	Tipo			R-32		
	GWP			675		
Conexiones de tubería	Líquido	Tipo		Conexión abocardada		
Conexiones de tubería	Líquido	D.E.	mm	6,4		9,5
	Gas	Tipo		Conexión abocardada		
		OD	mm	12,7		15,9
	Drenaje			VP20		
	Aislamiento térmico			Espuma de polietileno		
Filtro de aire	Tipo			Red de resina		
Dispositivos de seguridad	Elemento	01		Fusible de la PCI		
		02		Protector de sobreintensidad del motor del ventilador		
Sistemas de control	Mando a distancia por infrarrojos			BRC7CB58 / BRC7CB59		
	Wired remote control			BRC1H52W/S/K		

Standard accessories: Tubo de aislamiento térmico; Quantity: 3;

Standard accessories: Material de sellado; Quantity: 4;

Standard accessories: Material de la abrazadera para cables; Quantity: 10;

Standard accessories: Tubo flexible de drenaje; Quantity: 1;

Standard accessories: Abrazadera de tubo flexible; Quantity: 1;

Standard accessories: Junta de drenaje; Quantity: 1;

Standard accessories: Arandela para placa de fijación; Quantity: 1;

Standard accessories: Tubo auxiliar de extensión; Quantity: 1;

Standard accessories: Tela no tejida; Quantity: 1;

Standard accessories: Tornillos; Quantity: 5;

Standard accessories: Arandela; Quantity: 8;

Especificaciones eléctricas			FXUA50A	FXUA71A	FXUA100A
Alimentación eléctrica	Fase		1~		
	Frecuencia	Hz	50/60		
	Tensión	V	220-240/220		
Corriente (50 Hz)	Amperios mínimos del circuito (MCA)	A	0,5	0,6	1,1
	Amperios máximos del fusible (MFA)	A	6		
	Amperios a plena carga (FLA) Total	A	0,4	0,5	1,0
Corriente (60 Hz)	Amperios mínimos del circuito (MCA)	A	0,5	0,6	1,1
	Amperios máximos del fusible (MFA)	A	6		
	Amperios a plena carga (FLA) Total	A	0,4	0,5	1,0

(1)Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m. |
(2) Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m. |
(3)El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido. |
(4)En lugar de un fusible, utilice un disyuntor. |
(5)Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA. |
(6)Contiene gases fluorados de efecto invernadero

3 Ajustes de los dispositivos de seguridad

3 - 1 Ajustes de los dispositivos de seguridad

FXUA-A

Dispositivos de seguridad		FXUA50AVEB	FXUA71AVEB	FXUA100AVEB
Fusible de la PCB		250V, 3.15A	250V, 3.15A	250V, 3.15A
Fusible térmico del motor del ventilador	°C			
Protector térmico del motor del ventilador	°C			

4D139062

4 Opciones

4 - 1 Opciones

FXUA-A

Kit opcional		Nombre del producto	FXUA50/71/100AVEB
Elemento sellante de la salida de descarga de aire		KDBHP49B140	✔
Opción de panel decorativo		KDBTP49B140	✔
Filtro de sustitución de larga duración		KAFP551K160	✔
Mando a distancia con cable		BRC1H52W ①	✔
		BRC1H52S ①	✔
		BRC1H52K ①	✔
Mando a distancia inalámbrico	Bomba de calor	BRC7CB58 ②	✔
	Solo refrigeración	BRC7CB59 ②	✔
Kit de sensor		BRE49B2F	✔
PCB de relé		ERP01A51 ③	✔
Adaptador de cable para accesorios eléctricos		EKRP1C14 ③	✔
		KRP4AA53 ③	✔
Sensor remoto		KRCS01-6B, KRCS01-8B	✔
Caja de instalación para PCB de adaptador		KRP1BA97	✔
Control remoto central		DCS302C51 ②	✔
		DCS302CA51, DCS302CA61 ②	✔
Mando unificado de ENCENDIDO/APAGADO		DCS301B51 ②⑦	✔
		DCS301BA51, DCS301BA61 ②⑦	✔
Caja de terminales eléctricos con terminal de tierra (3 bloques)		KJB311AA	✔
Caja de terminales eléctricos con terminal de tierra (2 bloques)		KJB212AA	✔
Temporizador de programación		DST301BA51 ②	✔
Intelligent Tablet Controller		DCC601A51 ②	✔
iTouch Manager		DCM601A51 ②	✔
iTouch Controller		DCS601C51 ②	✔
Adaptador de entrada digital		BRP7A53 ②③	✔
Filtro de ruido		KEK26-1A	✔
Adaptador WLAN para smartphones		BRP069C51 ②	✔
Sensor de temperatura exterior inalámbrico		EKEWTSC-1 ⑥	✔
		K.RSS ④⑤	✔

Notas
① Opción obligatoria
② Posible solo en combinación con control remoto BRC1H52.
③ Requiere caja de instalación para PCB de adaptadorKRP1BA97.
④ K.RSS no es una opción oficial. Las ventas para esta opción son responsabilidad de SBU.
⑤ Esta opción debe solicitarse junto con EKEWTSC-1.
⑥ EKEWTSC-1 es un mazo de cables para la conexión de la opción K.RSS.
⑦ Para instalar la opción DCS301B/BA51, DCS301BA61, es necesaria la opción KEK26-1A .

3D137991

5 Tablas de capacidad

5 - 1 Leyenda de la tabla de capacidades

Para poder satisfacer más requisitos en lo que al acceso rápido a datos en el formato necesario se refiere, hemos desarrollado una herramienta para consultar las tablas de capacidad.

A continuación, puede encontrar el enlace a la base de datos de tablas de capacidad y a una descripción general de la herramientas de las que disponemos para ayudarle a seleccionar el producto correcto.

- **Base de datos de tabla de capacidad:** le permite encontrar y exportar rápidamente la información sobre capacidad según el modelo de la unidad, la temperatura de refrigerante y la relación de conexión.
- Puede acceder al visor de tablas de capacidad aquí: https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/home/applications/software-finder/capacity-table-viewer.html

- Aquí puede encontrar una descripción general de **todas las herramientas de software** que ofrecemos: https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/software-finder.html

5 Tablas de capacidad

5 - 2 Tablas de capacidades de refrigeración

FXUA-A

Refrigeración

Tamaño de la unidad	Velocidad del ventilador	Temperatura de aire interior													
		14,0 [°C WB]		16,0 [°C WB]		18,0 [°C WB]		19,0 [°C WB]		20,0 [°C WB]		22,0 [°C WB]		24,0 [°C WB]	
		20,0 [°C DB]		23,0 [°C DB]		26,0 [°C DB]		27,0 [°C DB]		28,0 [°C DB]		30,0 [°C DB]		32,0 [°C DB]	
		TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC
50	H	3,1	2,6	4,1	3,1	5,1	3,7	5,6	3,8	6,1	4,0	7,3	4,2	8,4	4,5
	M	Factor de corrección 0.84 × H													
	L	Factor de corrección 0.71 × H													
71	H	4,6	3,8	5,9	4,6	7,3	5,3	8,0	5,5	8,7	5,7	10,3	6,1	11,9	6,5
	M	Factor de corrección 0.83 × H													
	L	Factor de corrección 0.64 × H													
100	H	6,6	5,7	8,4	6,8	10,2	7,9	11,2	8,1	12,2	8,4	14,3	8,9	16,4	9,3
	M	Factor de corrección 0.78 × H													
	L	Factor de corrección 0.52 × H													

Notas
1) TC: Capacidad total [kW]
SHC: Capacidad de sensibilidad al calor [kW]
H: Alta
M: Medio
L: Baja
2) Temperatura exterior 35°C DB

Calefacción

Tamaño de la unidad	Velocidad del ventilador	Temperatura de aire interior					
		16,0 [°C DB]	18,0 [°C DB]	20,0 [°C DB]	21,0 [°C DB]	22,0 [°C DB]	24,0 [°C DB]
		TC	TC	TC	TC	TC	TC
50	H	7,4	6,8	6,3	6,0	5,8	5,3
	M	Factor de corrección 0.81 × H					
	L	Factor de corrección 0.65 × H					
71	H	10,5	9,8	9,0	8,6	8,3	7,5
	M	Factor de corrección 0.80 × H					
	L	Factor de corrección 0.6 × H					
100	H	14,6	13,5	12,5	12,0	11,5	10,5
	M	Factor de corrección 0.74 × H					
	L	Factor de corrección 0.48 × H					


Notas
1) TC: Capacidad total [kW]
H: Alta
M: Medio
L: Baja
2) Temperatura exterior 7°C DB / 6°C WB

4D139222

6 Planos de dimensiones

6 - 1 Planos de dimensiones

FXUA-A

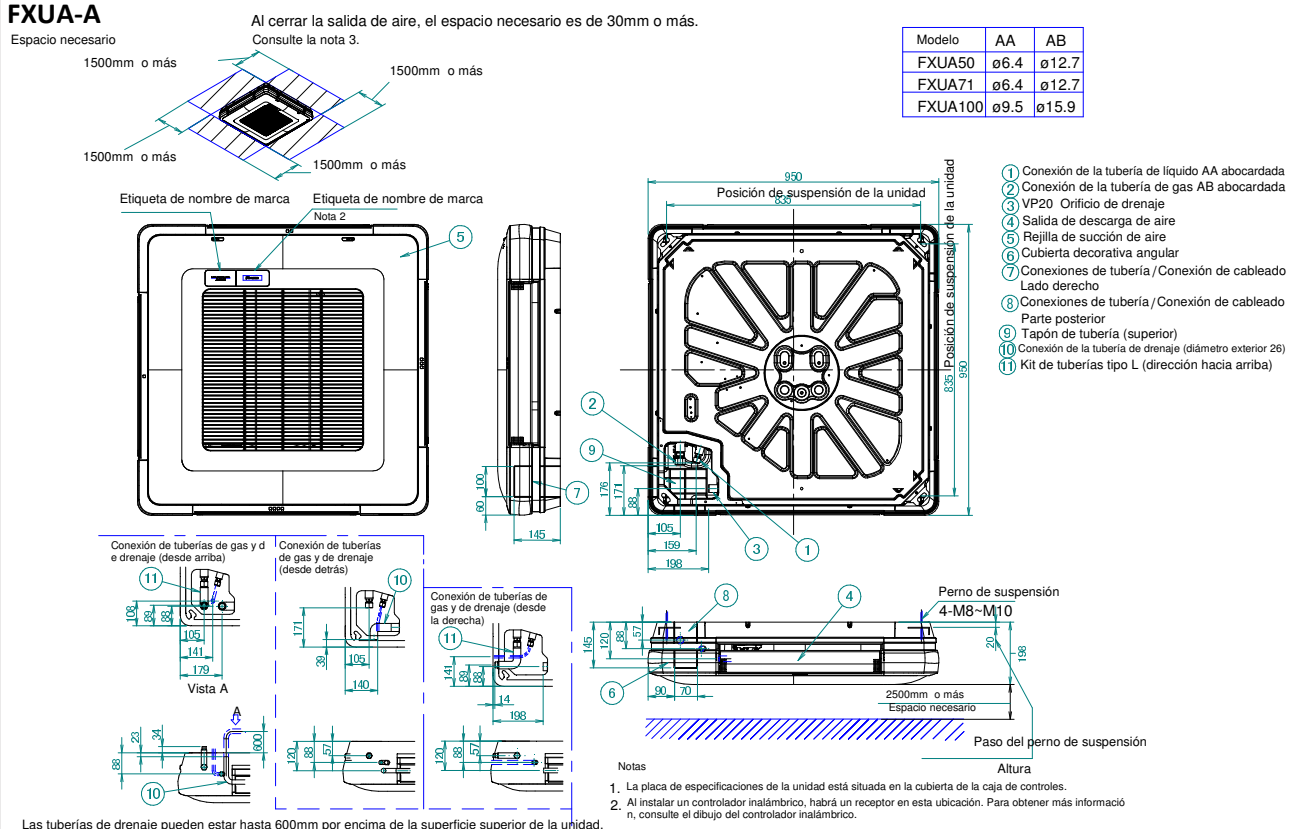

Modelo	AA	AB
FXUA50	ø6.4	ø12.7
FXUA71	ø6.4	ø12.7
FXUA100	ø9.5	ø15.9

1. Conexión de la tubería de líquido AA abocardada
2. Conexión de la tubería de gas AB abocardada
3. VP20 Orificio de drenaje
4. Salida de descarga de aire
5. Rejilla de succión de aire
6. Cubierta decorativa angular
7. Conexiones de tubería / Conexión de cableado Lado derecho
8. Conexiones de tubería / Conexión de cableado Parte posterior
9. Tapón de tubería (superior)
10. Conexión de la tubería de drenaje (diámetro exterior 26)
11. Kit de tuberías tipo L (dirección hacia arriba)

Notas


1. La placa de especificaciones de la unidad está situada en la cubierta de la caja de controles.
2. Al instalar un controlador inalámbrico, habrá un receptor en esta ubicación. Para obtener más informació n, consulte el dibujo del controlador inalámbrico.
3. Al cerrar la rejilla de descarga en caso de emisión de 2vías o emisión de 3 vías, la dirección de conexión de las tu berías está sometida a limitaciones. Consulte el manual de instalación.
4. No coloque objetos debajo de la unidad interior. En situaciones de humedad elevada (>80%), salidas de drenaje atascadas o filtros de aire sucios, puede producirse goteo de condensación.

3D138403

7 Centro de gravedad

7 - 1 Centro de gravedad

FXUA-A

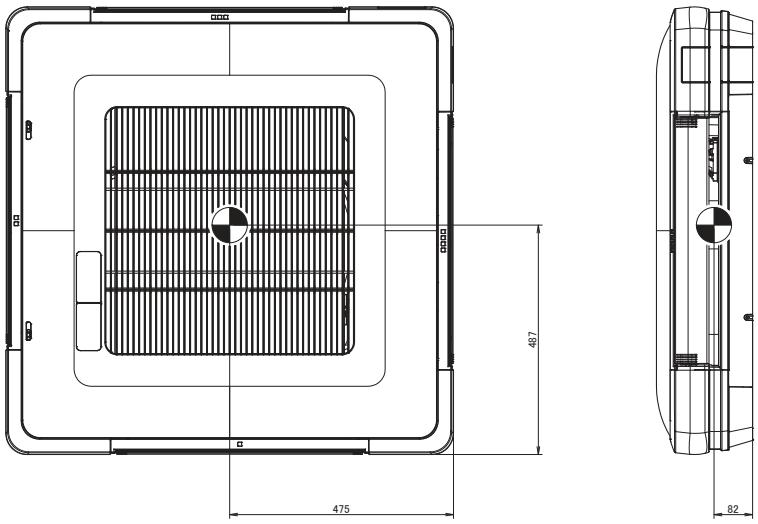


3D138893

8 Diagramas de tuberías

8 - 1 Diagramas de tuberías

FXUA-A

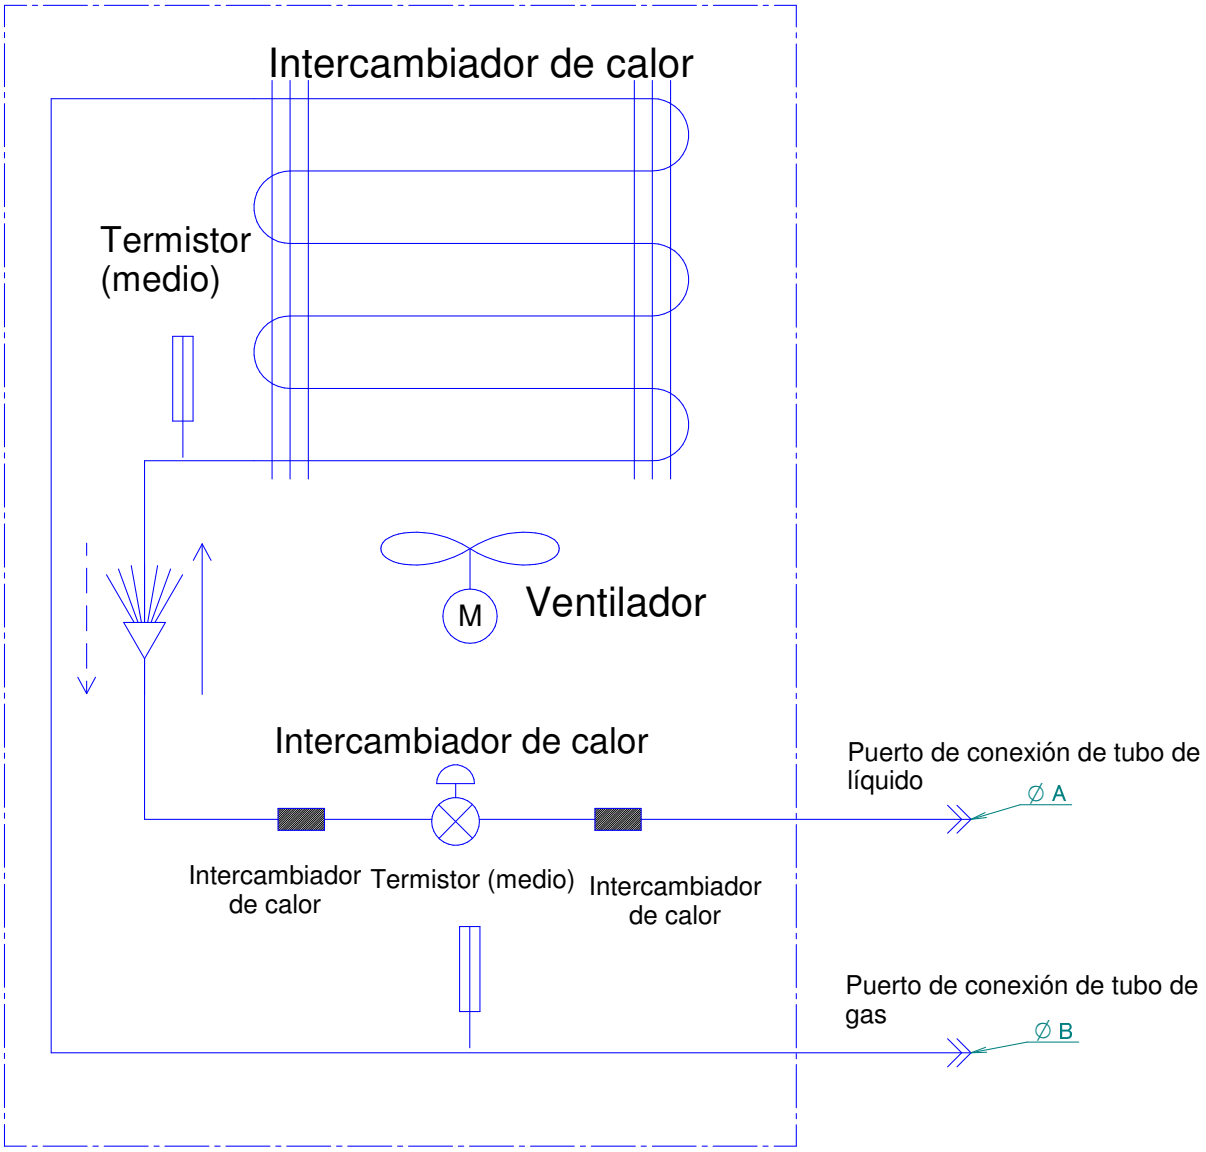

Modelo	A	B
FXUA50AVEB FXUA71AVEB	6.35	12.7
FXUA100AVEB	9.52	15.9

Flujo de refrigerante

Refrigeración ——→

Calefacción - - —→


4D137951

9 Diagramas de cableado

9 - 1 Diagramas de cableado para sistemas monofásicos


FXUA-A

Diagrama de cableado

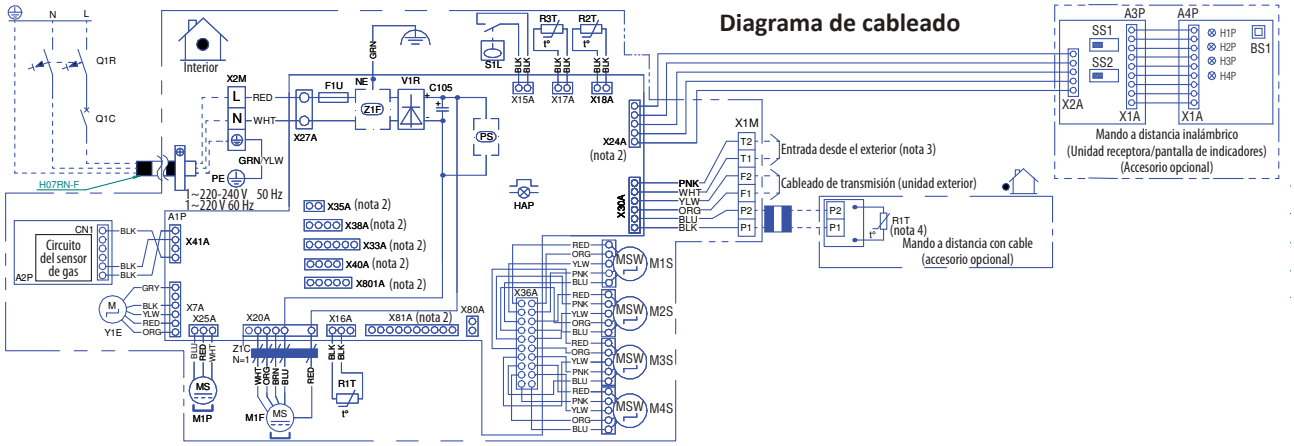

Unidad interior	
A1P	Placa de circuito impreso (principal)
C105	Condensador
F1U	Fusible (T, 3,15 A, 250 V)
F2U	Fusible
HAP	Luz parpadeante (Monitor de servicio: verde)
M1S-M4S	Motor (aleta oscilante)
M1F	Motor (ventilador interior)
M1P	Motor (bomba de drenaje)
R1T	Termistor (aire)
R2T, R3T	Termistor (serpentín)
S1L	Interruptor de flotación (bomba de drenaje)
V1R	Puente de diodos
X7A-X801A	Conector
X1M	Bloque de terminales (Mando a distancia)
X2M	Bloque de terminales (Alimentación eléctrica)
Z1C	Núcleo de ferrita
Z1F	Filtro de ruido
PS	Conmutación de la alimentación eléctrica
Y1E	Válvula de expansión electrónica
Q1R	Dispositivo de corriente residual
Q1C	Disyuntor de circuito
NE	Conexión a tierra insonora
CN1	Conector del sensor de gas
A2P	Placa de circuito impreso (sensor de gas)
Mando a distancia con cable	
R1T	Termistor (aire)
Mando a distancia inalámbrico	
A3P	Placa de circuito impreso
A4P	Placa de circuito impreso
BS1	Interruptor pulsador (encendido/apagado)
H1P	Luz piloto (encendido: rojo)
H2P	Luz piloto (temporizador: verde)
H3P	Luz piloto (señal de filtro: roja)
H4P	Luz piloto (desescarche: naranja)
SS1	Conmutador selector (principal/secundario)
SS2	Interruptor selector (Ajuste de identificación inalámbrico)

Diseño de la caja de control

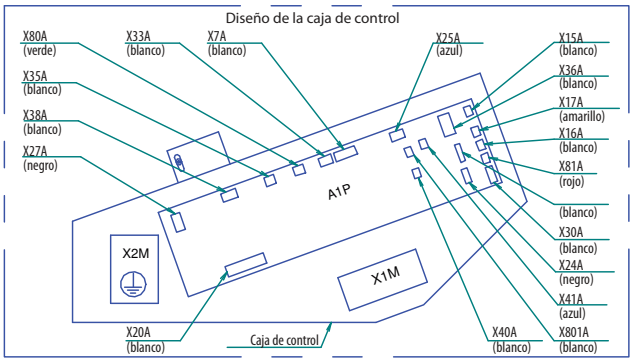

NOTAS

1. □□□: bloque de terminales, ⊡⊡: conector, ▮▮▮: tendido de cables
2. X24A, X25A, X33A, X35A, X38A, X40A, X81A, X801A se (re)conectan cuando se utilizan los accesorios opcionales, consulte el diagrama de cableado de este accesorio.
3. Solo se puede utilizar para ala alarma contra incendios. Consulte el manual de instalación para obtener más detalles.
4. En caso de cambio principal/sec., consulte el manual de instalación que se suministra con el mando a distancia.

COLORES DE LOS CABLES


BLK	: Negro
BLU	: Azul
YLW	: Amarillo
BRN	: Marrón
ORG	: Naranja
RED	: Rojo
WHT	: Blanco
GRN	: Verde
PNK	: Rosa
GRY	: Gris

3D137577A

10 Datos acústicos

10 - 1 Espectro de potencia sonora

FXUA50A

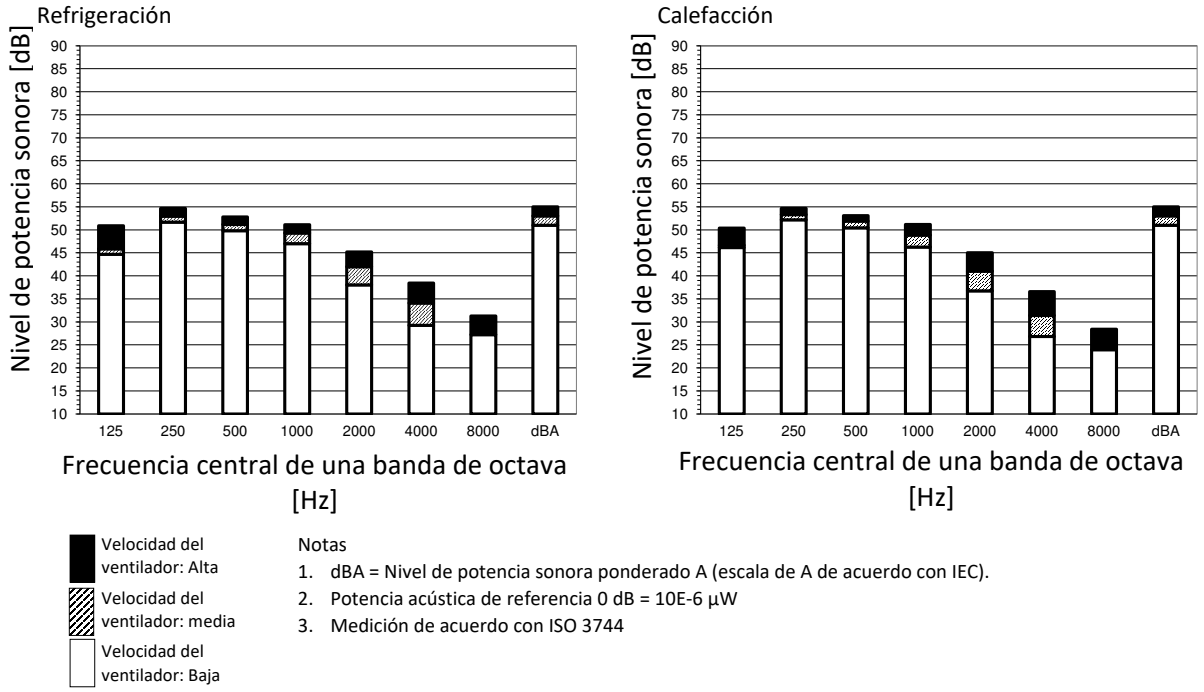


Velocidad del ventilador: Alta
Velocidad del ventilador: media
Velocidad del ventilador: Baja

Notas
1. dBA = Nivel de potencia sonora ponderado A (escala de A de acuerdo con IEC).
2. Potencia acústica de referencia 0 dB = 10E-6 µW
3. Medición de acuerdo con ISO 3744

4D139213

FXUA71A

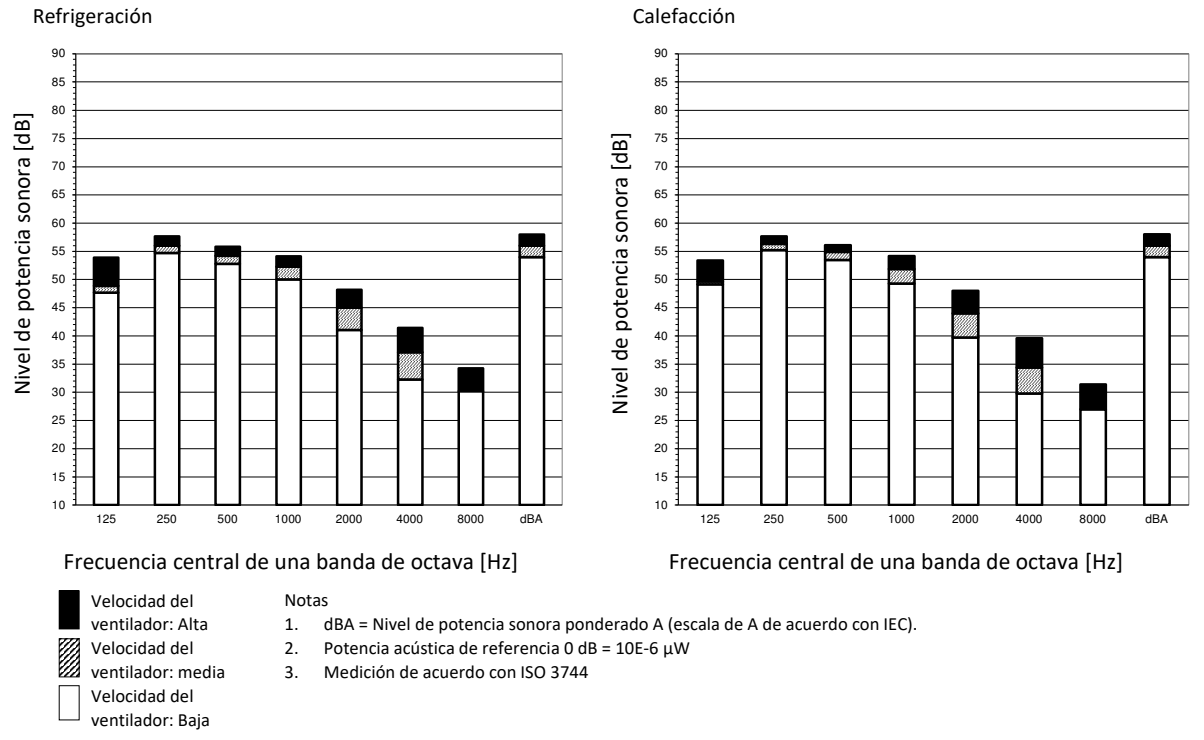

Velocidad del ventilador: Alta
Velocidad del ventilador: media
Velocidad del ventilador: Baja


Notas
1. dBA = Nivel de potencia sonora ponderado A (escala de A de acuerdo con IEC).
2. Potencia acústica de referencia 0 dB = 10E-6 µW
3. Medición de acuerdo con ISO 3744

4D139215

10 Datos acústicos

10 - 1 Espectro de potencia sonora

FXUA100A

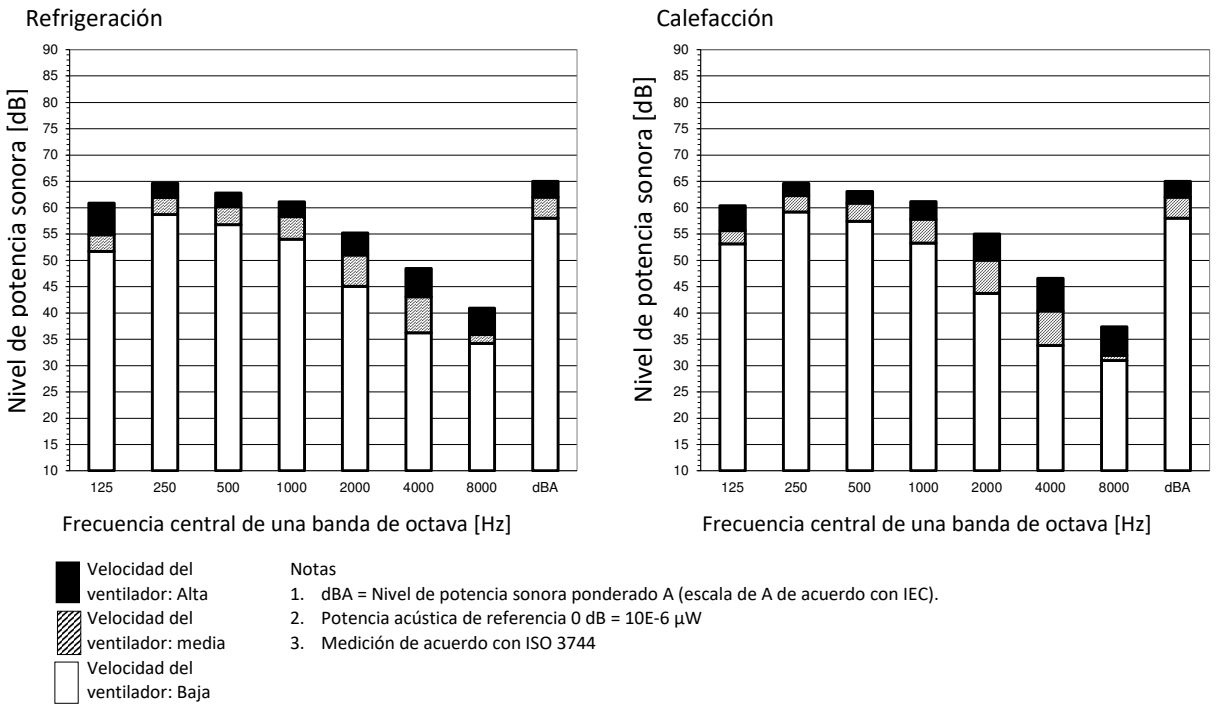

Velocidad del ventilador: Alta
Velocidad del ventilador: media
Velocidad del ventilador: Baja

Notas

1. dBA = Nivel de potencia sonora ponderado A (escala de A de acuerdo con IEC).
2. Potencia acústica de referencia 0 dB = 10E-6 µW
3. Medición de acuerdo con ISO 3744


4D139216

10 Datos acústicos


10 - 2 Espectro de presión sonora

FXUA50A

Modo refrigeración

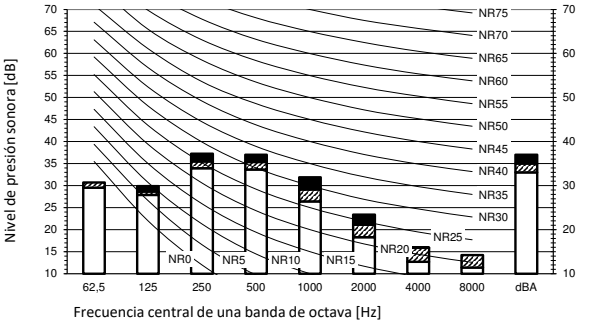

Modo calefacción

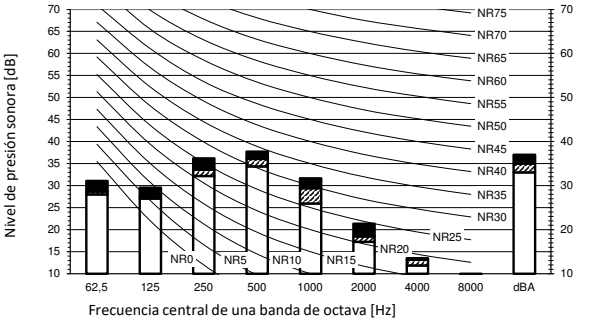

Designación
dBA = Nivel de presión sonora ponderado A (escala de A de acuerdo con IEC).


A Incrustación

B Velocidad del ventilador: Alta

C Velocidad del ventilador: media

D Velocidad del ventilador: Baja

Posición del micrófono



Refrigeración dB totales

A	B	C	D
dBa	37,0	35,0	33,0

Calefacción dB totales

A	B	C	D
dBa	37,0	35,0	33,0


Notas

1) Condiciones de funcionamiento: fuente de alimentación 220-240 V/220 V 50/60 Hz; norma JIS
2) El nivel sonoro de fondo ya se ha tenido en cuenta.
3) El ruido de funcionamiento varía en función de las condiciones ambientales y de funcionamiento.
4) Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JISC9612.
5) Ubicación de medición: cámara anecoica


4D139217

FXUA71A

Modo refrigeración

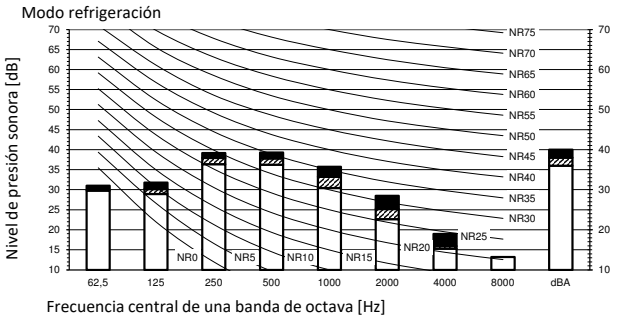

Modo calefacción

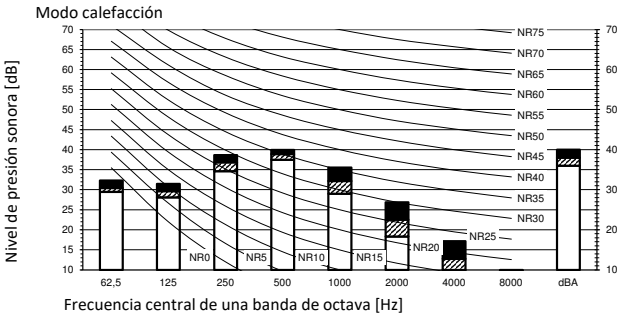

Designación
dBA = Nivel de presión sonora ponderado A (escala de A de acuerdo con IEC).


A Incrustación

B Velocidad del ventilador: Alta

C Velocidad del ventilador: media

D Velocidad del ventilador: Baja

Posición del micrófono



Refrigeración dB totales

A	B	C	D
dBa	40,0	38,0	36,0

Calefacción dB totales

A	B	C	D
dBa	40,0	38,0	36,0

Notas

1) Condiciones de funcionamiento: fuente de alimentación 220-240 V/220 V 50/60 Hz; norma JIS
2) El nivel sonoro de fondo ya se ha tenido en cuenta.
3) El ruido de funcionamiento varía en función de las condiciones ambientales y de funcionamiento.
4) Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JISC9612.
5) Ubicación de medición: cámara anecoica


4D139218

10 Datos acústicos

10 - 2 Espectro de presión sonora


FXUA100A

Modo refrigeración

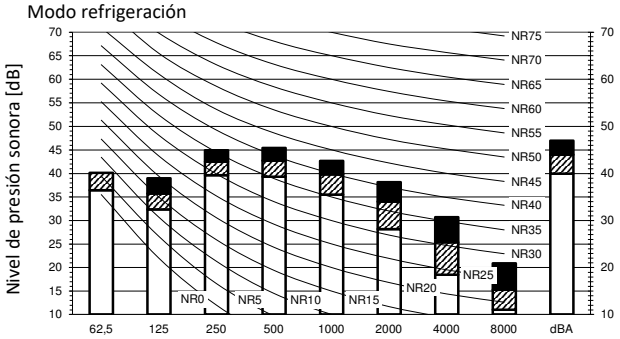

Frecuencia central de una banda de octava [Hz]

Modo calefacción

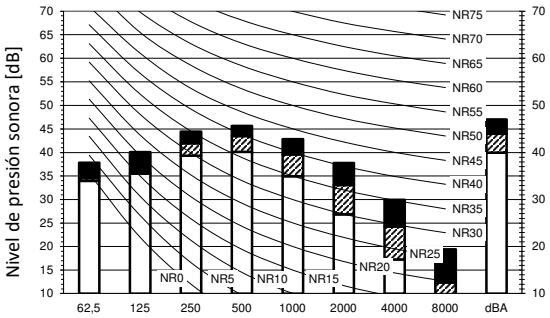


Frecuencia central de una banda de octava [Hz]

Designación

dBA = Nivel de presión sonora ponderado A (escala de A de acuerdo con IEC).

- **A** Incrustación
- **B** Velocidad del ventilador: Alta
- **C** Velocidad del ventilador: media
- **D** Velocidad del ventilador: Baja

Posición del micrófono



Refrigeración dB totales

A	B	C	D
dBa	47,0	44,0	40,0

Calefacción dB totales

A	B	C	D
dBa	47,0	44,0	40,0

Notas

1) Condiciones de funcionamiento: fuente de alimentación 220-240 V/220 V 50/60 Hz; norma JIS
2) El nivel sonoro de fondo ya se ha tenido en cuenta.
3) El ruido de funcionamiento varía en función de las condiciones ambientales y de funcionamiento.
4) Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JISC9612.
5) Ubicación de medición: cámara anecoica


4D139219

11 Patrones de flujo de aire


11 - 1 Patrón del flujo de aire: refrigeración y calefacción

FXUA50A


Distribución de velocidad del aire (refrigeración)
Sentido de circulación del aire: horizontal

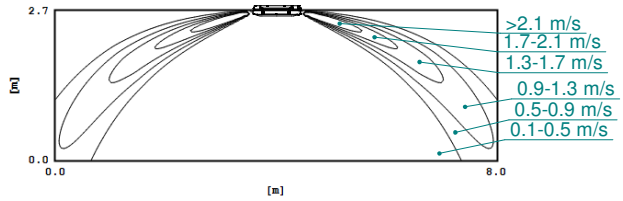


Distribución de temperatura del aire (refrigeración)
Sentido de circulación del aire: horizontal

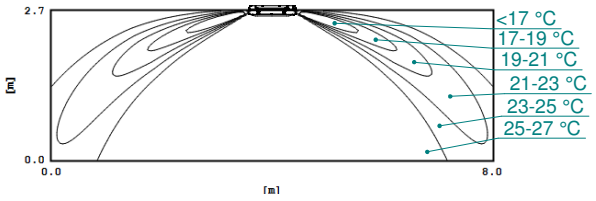

Distribución de velocidad del aire (calefacción)
Sentido de circulación del aire: vertical

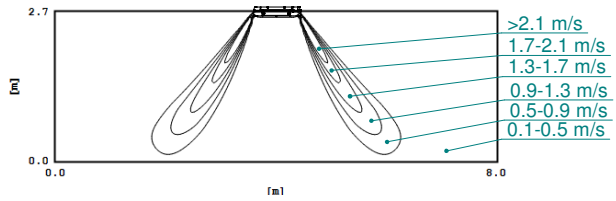


Distribución de temperatura del aire (calefacción)
Sentido de circulación del aire: vertical

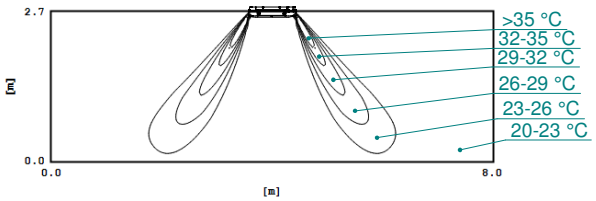


3D138854

FXUA71A


Distribución de velocidad del aire (refrigeración)
Sentido de circulación del aire: horizontal

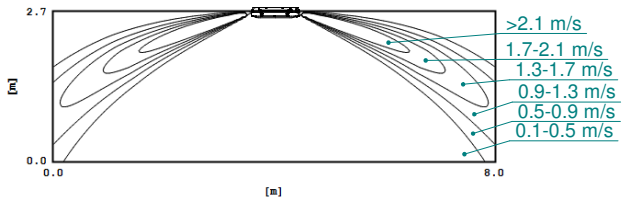


Distribución de temperatura del aire (refrigeración)
Sentido de circulación del aire: horizontal

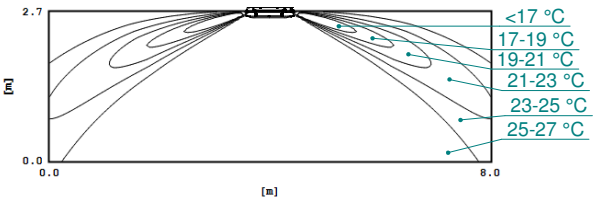

Distribución de velocidad del aire (calefacción)
Sentido de circulación del aire: vertical

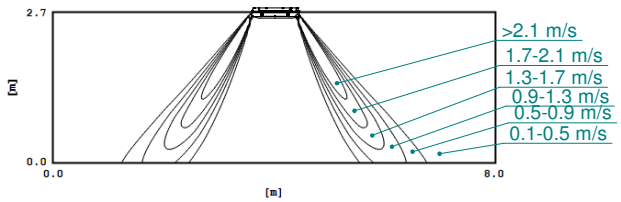

Distribución de temperatura del aire (calefacción)
Sentido de circulación del aire: vertical

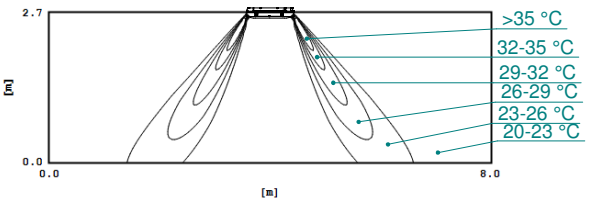


3D138852

11 Patrones de flujo de aire

11 - 1 Patrón del flujo de aire: refrigeración y calefacción

FXUA100A

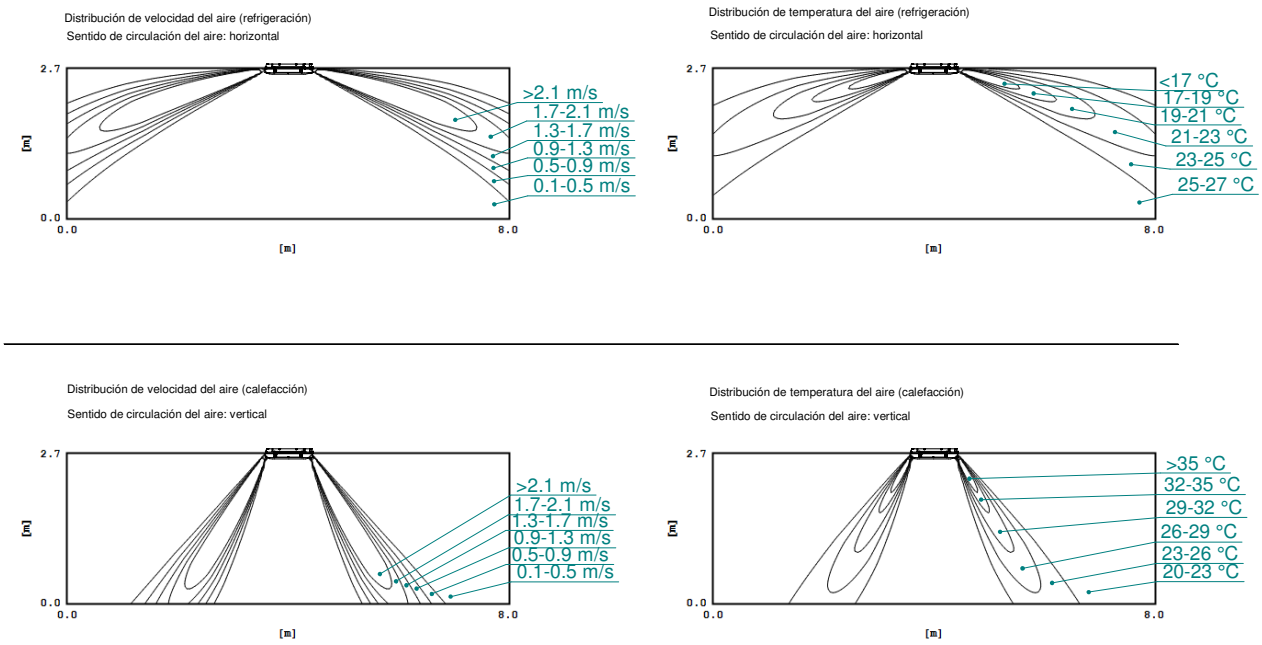

3D138853

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap · Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Responsible Editor)

EEDES22 03/2022

El presente documento tiene solamente finalidades informativas y no constituye ningún tipo de oferta vinculante a Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. ha recopilado el contenido del presente documento utilizando la información más fiable que le ha sido posible. No se da ninguna garantía, ya sea explícita o implícita, de la integridad, precisión, fiabilidad o adecuación para casos concretos de sus contenidos y de los productos y servicios en ella contenidos. Las especificaciones están sujetas a posibles cambios sin previo aviso. Daikin Europe N.V. rechaza de manera explícita cualquier responsabilidad por cualquier tipo de daño directo o indirecto, en el sentido más amplio, que se derive de o esté relacionado con el uso y/o la interpretación de este documento. Daikin Europe N.V. posee los derechos de autor de todos los contenidos de esta publicación.