


Fachadas

Fachadas ventiladas

Sistema nº 3 - 57 dBA

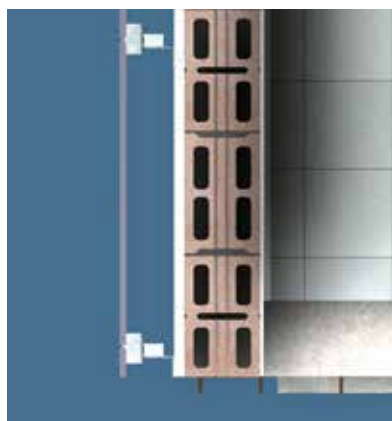

Elementos sistema



Placas decorativas
Guías metálicas fachada
Mortero térmico
Geroblok Cámara 55 dBA
Yeso 15 mm

Masa superf. 330 Kg/m²

** El resultado depende del aplacado. 57 dBA si están bien selladas las juntas y la cámara de 100 mm. 55 dBA para la junta abierta.*

Ref. CTE	Descripción	Valor	Solicitud CTE
DB-HR	Protección frente al ruido	R _A 57 dBA	Según mapa de ruido
DB-HE	Ahorro de energía	Según espesor del aislante	Según mapa climático
DB-SI	Seguridad en caso de incendio	EI 240	EI 120

Sistema nº 4 - 59 dBA

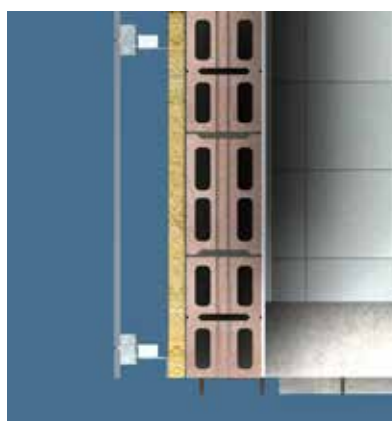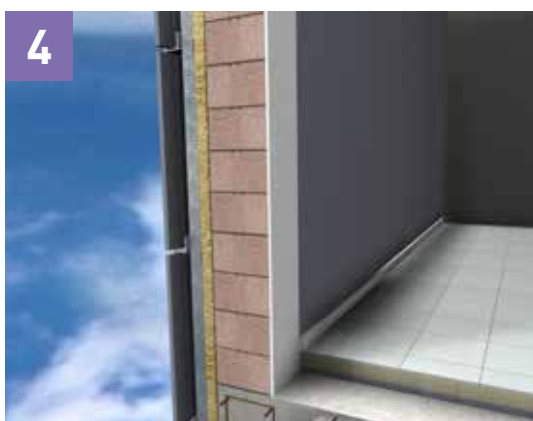

Elementos sistema

Placas decorativas
Guías metálicas fachada
Aislante térmico (LR 50 mm)
Revoco mortero hidrófugo
Geroblok Cámara 55 dBA
Enlucido de yeso 15 mm

Masa superf. 345 Kg/m²

** El resultado depende del aplacado. 59 dBA si están bien selladas las juntas y la cámara de 100 mm. 56 dBA para la junta abierta.*

Ref. CTE	Descripción	Valor	Solicitud CTE
DB-HR	Protección frente al ruido	R _A 59 dBA	Según mapa de ruido
DB-HE	Ahorro de energía	Según espesor del aislante	Según mapa climático
DB-SI	Seguridad en caso de incendio	EI 240	EI 120