
DINAK VMC

DIVENTCLEAN

Conducto semirrígido doble capa con tratamiento antibacteriano y antiestático para extracción e impulsión

CARACTERÍSTICAS Y MATERIALES

- Conducto semirrígido doble capa, corrugada exterior y lisa interior, para una mínima pérdida de carga
- Fabricado en polietileno
- La capa interior está dotada de un tratamiento antiestático y antibacteriano conforme a la normativa ISO 22196, para garantizar la calidad del aire interior
- Clase de estanqueidad ATC 1 (D) según norma UNE-EN 17729
- No propaga llama
- Temperatura de trabajo: -5 a +60 ºC
- Conducto recortable

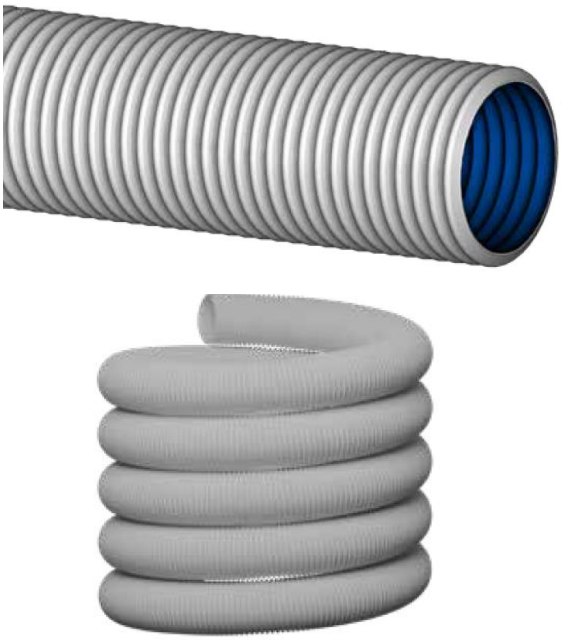

DIMENSIONES

	Ø75	Ø90
Ø nominal (mm)	75	90
Tolerancia (mm)	+1,4	+1,7
Ø interior min (mm)	63	74
Longitud Rollo ±2% (m)	50	50

DINAK

ACCESSORIOS

MANGUITOS
Sistema de tubo de doble capa, flexible y con alta estanqueidad



JUNTAS
Diseñadas para reforzar el sellado de los sistemas de semirrígido



TAPAS
Diseñados para obturar y proteger las canalizaciones de la suciedad



CODO 90º
Ideal para instalaciones con desvíos muy marcados

