DINAK VMC


DIVENTAIR SF Basic

Extractor de bajo perfil, para instalación en falso techo, y extracción de varias zonas, en edificios unifamiliares y plurifamiliares

CARACTERÍSTICAS Y MATERIALES


- Extractor altas prestaciones, diseñado para trabajo continuo en posición horizontal y/o vertical
- Disponible en dos modelos:
  - DIVENTAIR SF320Basic: 320 m^3/h
  - DIVENTAIR SF420Basic: 420 m^3/h
- Bocas
  - Entradas: 3x Ø80 y 1x Ø125 mm
  - Salida: 1x Ø125 mm
- Caja soporte y bocas en plástico. Estructura superior en chapa galvanizada
- Fácil regulación de caudal gracias sus tres velocidades
- Silencioso y bajo consumo eléctrico
- Temporizador ajustable a 30 minutos
- Monofásico 230 V a 50 Hz
- Temperatura de trabajo: -15 a +50 ºC
- Posibilidad de incorporar un regulador de tensión (Ref. REG), o un mando de 3 posiciones (Ref. M3P), para optimizar el funcionamiento




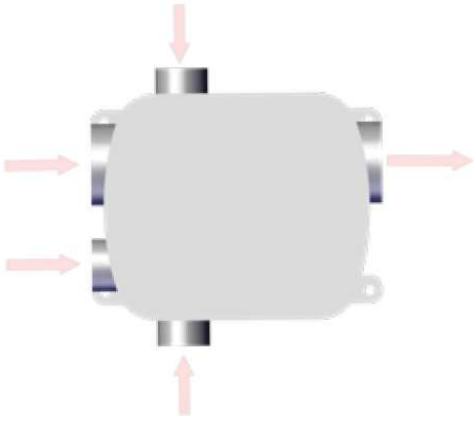

CE ACCORDING ErP

DIMENSIONES






	SF320	SF420
Q max (m^3/h)	320	420
A (mm)	445	445
B (mm)	426	426
C (mm)	341	341
D (mm)	185	185
Peso (kg)	3,6	3,6
Nivel presión acústica (dBA)	36	38
Potencia eléctrica (W)	68	75

DINAK

CURVAS

SF320

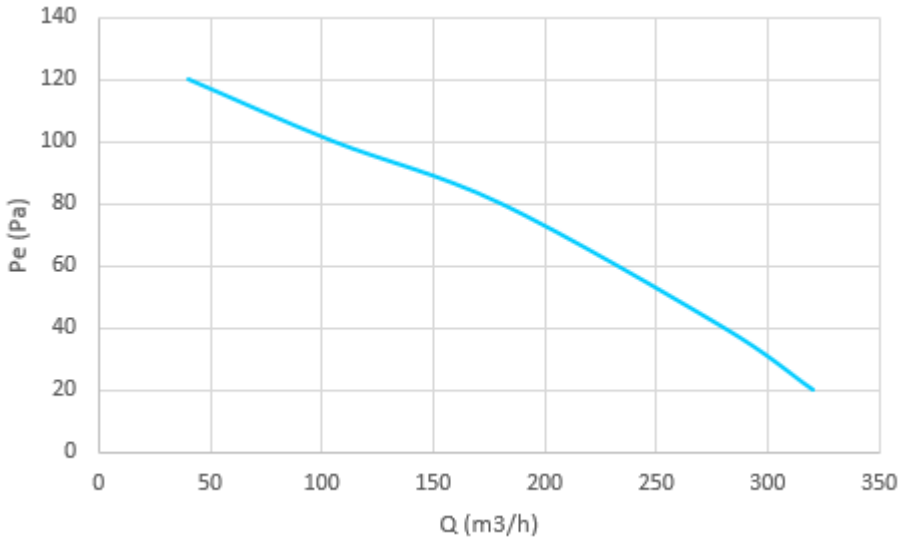

SF420

