
DINAK VMC

ISODIVENT GPS

Conducto aislado para extracción e impulsión, sin necesidad de aislamientos adicionales para evitar puentes térmicos y propagación de ruidos

CARACTERÍSTICAS Y MATERIALES


- Conducto fabricado en Poliestireno Expandido reforzado con grafito (GPS) de 20 mm de espesor
- Disponible en Ø125
- Recortable
- Codos 90º recortables en 2x 45º
- Aislamiento acústico y peso reducido
- Evita la formación de condensados
- Fácil instalación
- Clase de estanqueidad C según norma UNE-EN 12237
- Para la unión de elementos es necesario un manguito de conexión

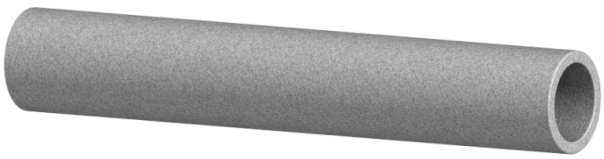





DIMENSIONES

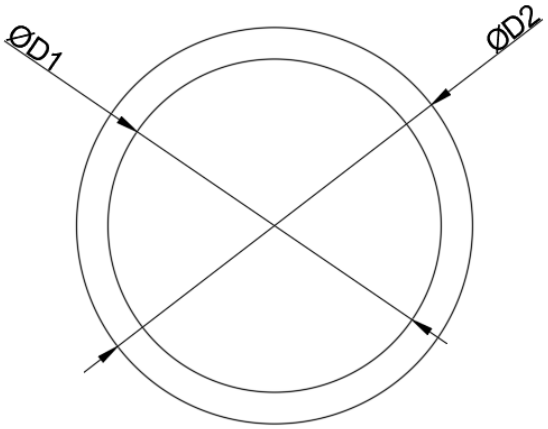

MOD	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)
Ø125	124	164

DINAK