DINAK VMC

EXTRACTOR COLECTIVO ECE

Extractor de doble oído para instalaciones colectivas en Simple Flujo y cubierta plana


CARACTERÍSTICAS Y MATERIALES

- Fabricado en chapa de acero galvanizado
- Impulsión vertical con 2 bocas de extracción laterales *(disponible impulsión horizontal bajo demanda)*
- Modelo disponible con caudal de 1.700 m^3/h
- Variador electrónico de velocidad monofásico incluido
- Interruptor paro/marcha incluido
- Motor EC de alta eficiencia
- Protección IP 55
- Temperatura de trabajo: -25 a +60 ºC
- Monofásico 230 V 50/60 Hz
- Conexión con la red de conductos mediante acoplamientos elásticos (Ref. AEE)



CE ACCORDING ErP

DIMENSIONES

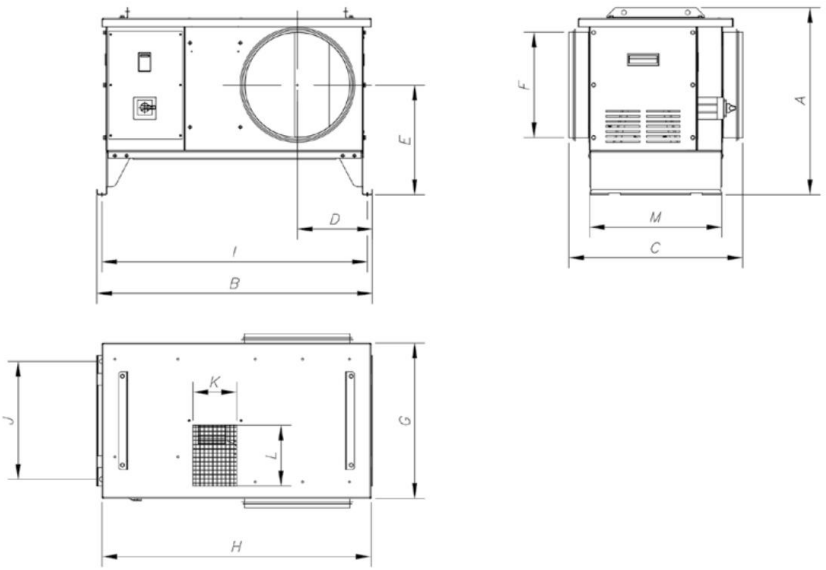

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
ECE	560	815	520	225	325	315	460	800	780	345	130	180	395

DINAK