DINAK VMC

ECODIVENT DF350House

Recuperador de alta eficiencia y máximas prestaciones para sistemas de Ventilación Mecánica Controlada (VMC) de Doble Flujo Individual para viviendas unifamiliares

Recuperador Sensible de Doble Flujo Individual con control remoto



CARACTERÍSTICAS

- Equipo para instalación en pared con tomas superiores
- Configuración de lado exterior o lado interior
- Regulación a caudal constante
- Caudal máximo de 350 m^3/h
- Free-cooling automático
- Bocas de Ø160 mm
- Bajo nivel sonoro
- Filtros de alta eficiencia G4 y F7 según ISO16890
- Sondas incorporadas (Tª, HR, CO_2 y COV)
- Incluye mando de control para conexión cableada
- Integra opción de conexión domótica sin necesidad de pasarela
- Guías de suportación orientables



Mando Remono + Domótica sin necesidad de pasarela


Funcionamiento silencioso

Configuración versátil


DINAK

Dimensiones y flujo de aire


Curvas Eficiencia

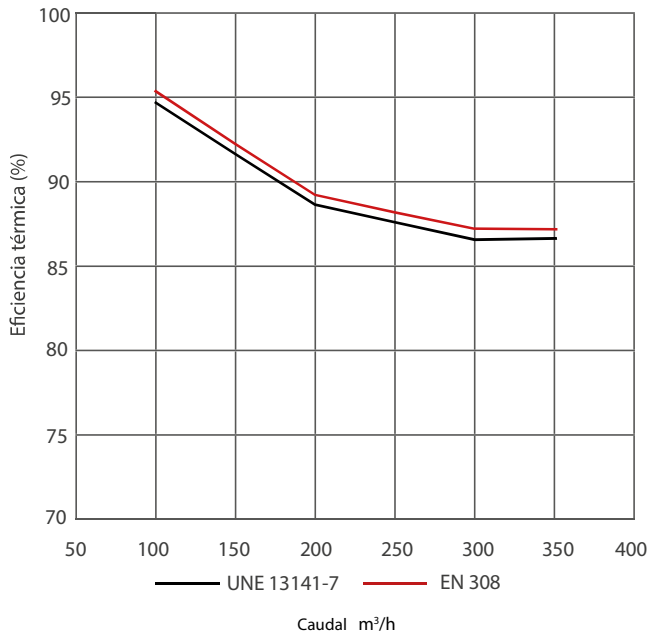

Curvas Caudal - Presión

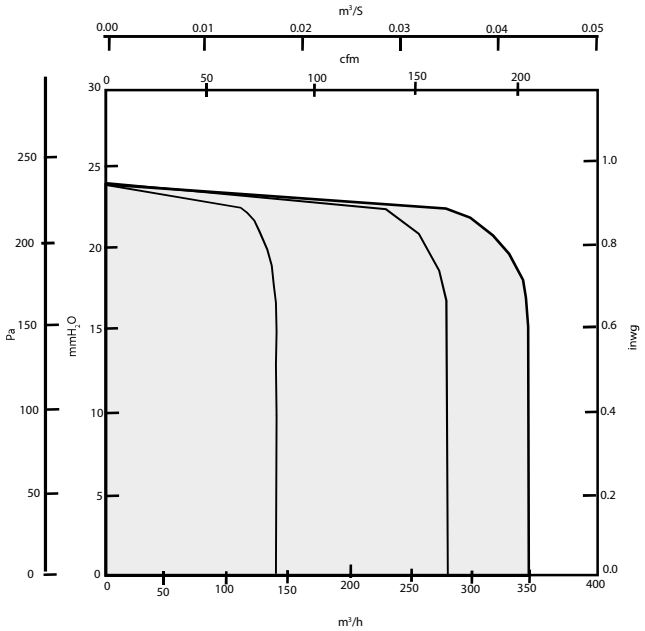

Dimensiones y flujo de aire

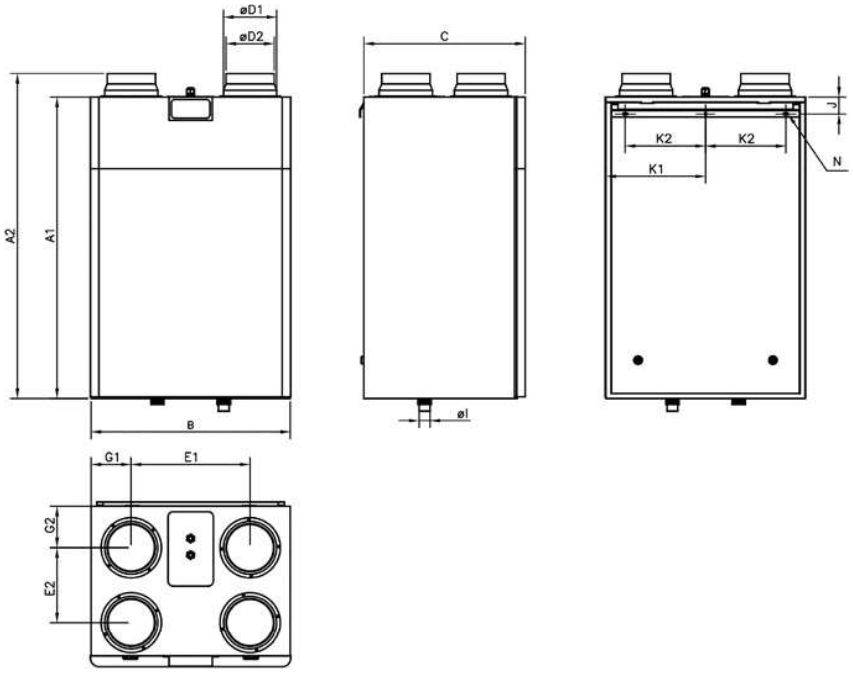

	A1	A2	B	C	D1	D2	E1	E2	G1	G2	I	J	K1	K2	N
ECODIVENT DF350House	950	975	595	480	160	144	350	220	122,5	125,5	32	57	297	240	5.2x10

Especificaciones técnicas

MODELO	ECODIVENT DF350House
Caudal @100Pa (m^3/h)	350
Regulación por caudal constante	SI
Diámetro de Bocas (mm)	160
Dimensiones (mm)	480 x 595 x 905
Peso (kg)	40
Filtros	F7/G4
Potencia Eléctrica (W)	267
Presión sonora a caudal máximo (1,5m) dB (A)	38
Eficiencia Térmica (EN 308)	87,0%
Eficiencia térmica (UNE 13141-7)	86,0%

