DINAK VMC

EXTRACTOR COLECTIVO ECD

Extractor con bajo nivel sonoro ideal para instalaciones colectivas en Simple Flujo y cubierta plana

CARACTERÍSTICAS Y MATERIALES


- Fabricado en chapa de acero y aislado acústicamente con una envolvente fonoabsorbente de 40 mm de espesor
- Configuración en línea *(consultar con Dinak otras opciones)*
- Caja de bornes externa
- Disponibles modelos hasta 2.310 m^3/h
- Instalación rápida y sencilla
- Monofásico 230 V a 50 Hz
- Temperatura máxima de trabajo +50 ºC
- Posibilidad de incorporar un regulador de tensión (Ref. REG), o un control para sistemas VMC (Ref. CTD), para optimizar el funcionamiento
- Conexión con la red de conductos mediante acoplamientos elásticos (Ref. AEE)
- Posibilidad de instalar sensores de HR, CO_2, …
- Instalación interior o exterior






CE ACCORDING ErP

DIMENSIONES



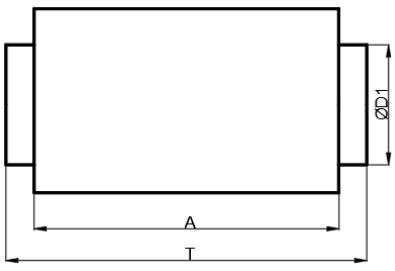

	ECD 100	ECD 125	ECD 150	ECD 200	ECD 250	ECD 350	ECD 400
Q max (m^3/h)	290	310	355	640	1.140	1.555	2.310
A (mm)	380	380	380	460	460	650	650
B (mm)	350	350	350	450	450	600	600
C1 (mm)	100	100	110	162	156	233,5	263,5
C2 (mm)	230	230	230	285	310	435	500
ØD1 (mm)							
T (mm)	450	450	450	535	565	765	805
Peso (kg)	5,5	5,5	6,0	9,0	11,0	21,5	27,0
Nivel presión acústica (dBA)	30	31	30	41	49	44	46
Potencia eléctrica (W)	0,10	0,10	0,10	0,18	0,18	0,20	0,30

DINAK