DINAK VMC

ECODIVENT DF/Basic

Recuperador de calor con by-pass incorporado.

CARACTERÍSTICAS Y MATERIALES

- Intercambiador de calor a contraflujo
- Recuperador entálpico
- By-pass 100% automático
- Ventiladores de bajo consumo con regulación incorporada
- Acceso a mantenimiento lateral
- Filtros G4




Características Técnicas


Modelo	Caudal máximo [m³/h]	Potencia total [W]	Intensidad máx. [A] 220-240V	Eficiencia de recuperación [%]	Nivel sonoro irradiado 5m [dB]	Peso aprox. [kg]
DF150 Basic	180	60	0,26	72	38	18
DF200 Basic	300	70	0,30	81	35	31

Curvas Características

ECODIVENT DF150Basic

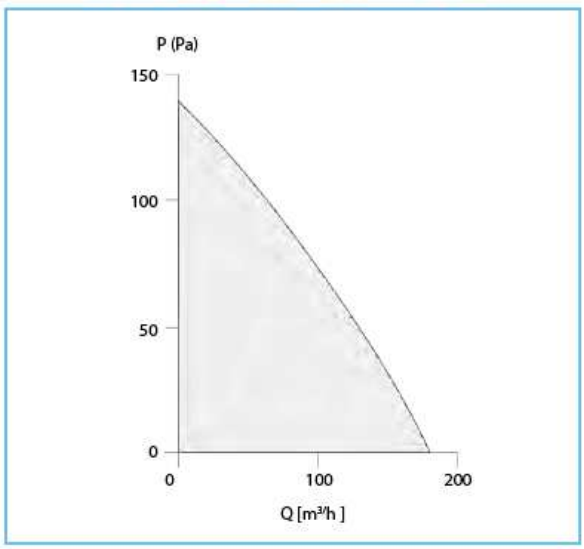


ECODIVENT DF200Basic

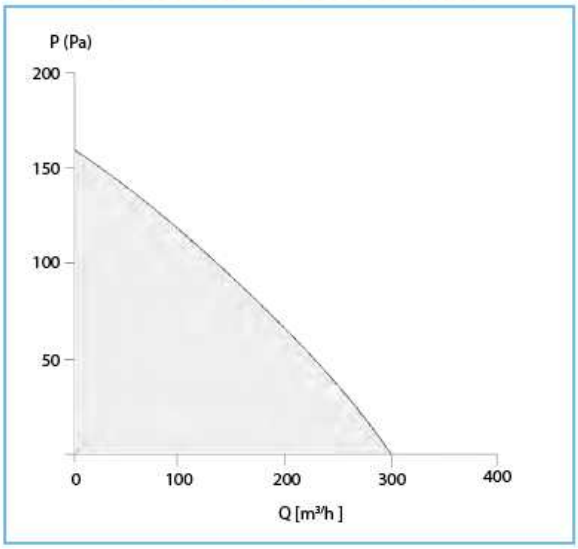

DINAK

Dimensiones

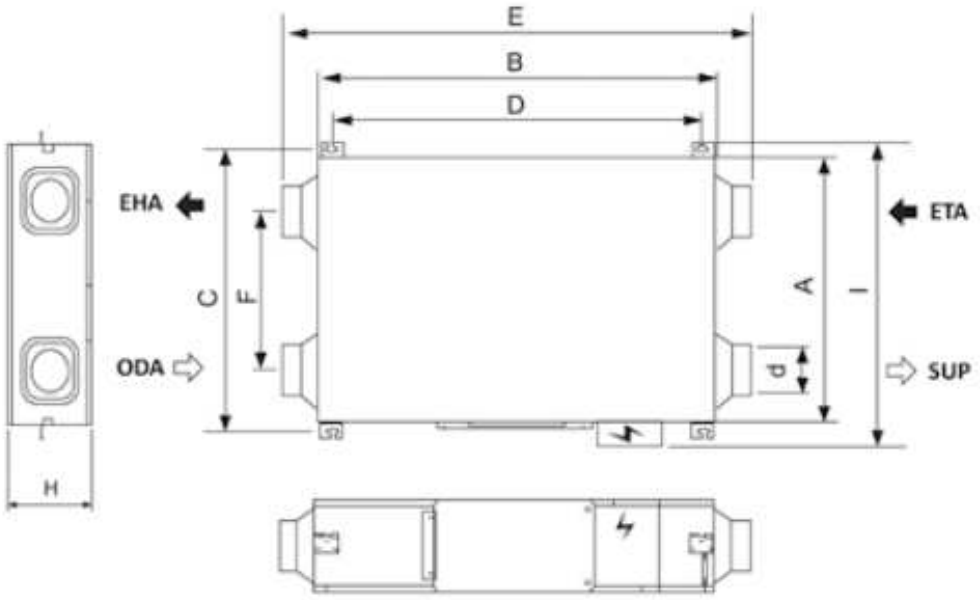

Modelo	A	B	C	D	d	E	F	H	I
DF150 Basic	510	883	560	813	97	1043	345	272	620
DF200 Basic	675	890	735	820	146	1070	335	280	790