DISPOSITIVO DE CUBRIMIENTO

CA1040DVL DECOR AENOR

REJILLA CANALETA

Clase D400
EN124-2 : 2015
Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563

33/5

CARACTERISTICAS :

- Material(es) :
Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563

- Carga de ensayo :
400 kN según EN 124.

Lugar de instalación :

calzadas de carreteras, incluyendo calles peatonales, arcén estabilizado y áreas de estacionamiento para todo tipo de vehículos.

- Revestimiento :
Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.

- Certificado de producto :
AENOR

PARTICULARIDADES :

- Nota(s) :
Conjunto completo, rejilla atornillada sobre largueros que no se pueden utilizar de manera independiente.

- Presión de apoyo del marco :
p ≤ 7.5 N/mm².
De la rejilla : 42 kg
Total del dispositivo : 67.25 kg.

- Aspecto de superficie :
Relieve antideslizante que favorece la absorción.
Mejor absorción debido al perfil especial de los barrotes.

- Tipo rejilla :
Rectangular : 400 x 1000 mm.
Superficie tragante: 1563 cm².
Autobloqueo entre las rejillas.

- Aseguramiento tapa/marco :
Altura de encastre : e= 36 mm.

- Tipo marco :
Rejilla atornillada a los largueros mediante 2 tornillos HM12x60 + arandela de freno y tuerca cautiva inox.
Largueros en fundición con perfil especial, equipado con patas de centrado para garantizar el perfecto encaje de las rejillas.
Altura : 100 mm

OPCION(ES) :
Par de placas de extremidad de fundición, pedir por separado.

INGENIERIA CIVIL :
Largueros equipados de dos orificios Ø14mm para anclar al suelo.
Largueros equipados de dos orificios cuadrados para tapones (opcional).
Conjunto adaptado para instalarse en canaletas prefabricadas de 1 m.


MANIPULACIÓN :
APERTURA :


Después de retirar los tornillos, hacer palanca con una barra metálica para desbloquear las rejillas entre sí.

CIERRE : Poner la rejilla.

Introducir los ganchos de la rejilla por debajo de la rejilla anterior.

Presionar con el pie para que la rejilla quede autobloqueada.
Apretar los tornillos de la rejilla con una fuerza de 8 m.kg.

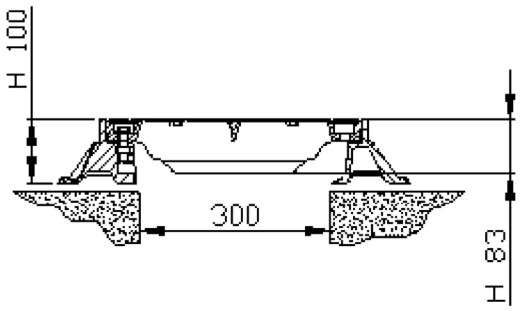

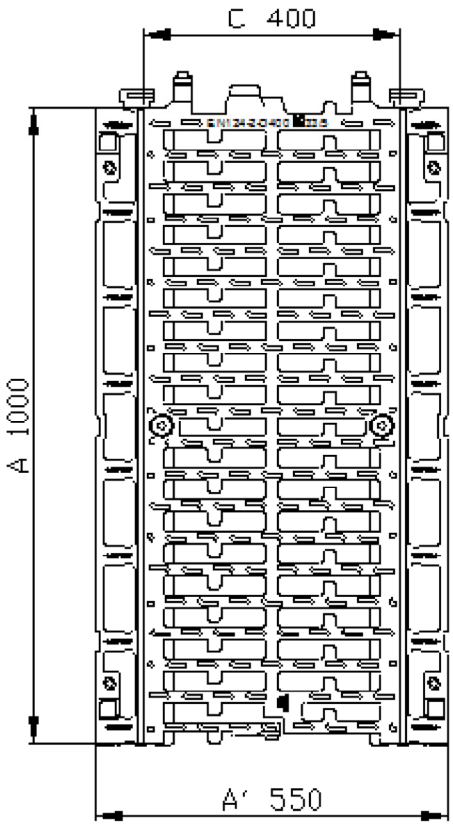

Pesos (kg), dimensiones (mm), y esquemas son orientativos.

- Modificaciones reservadas.

- Difusión no controlada.

C O N F I D E N C I A L
Propiedad de EJ EMEA
No puede ser utilizado por terceros sin su autorización.

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Ficha : FT_528008
Fecha MàJ : 21.11.2019
Imprimido el : 10.12.2019