	DISPOSITIVO DE CIERRE **DT9S150075A** **REGISTRO OTRO**	**Clase F900** **EN124-2 : 2015** **Fundición GE 500-7** **ISO 1083 / EN1563**

CARACTERISTICAS :

- *Material(es) :*
  ☞ Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563.
- *Carga de ensayo :*
  900 kN según EN 124.

  Lugar de instalación :

  Grupo 6 - Zonas sometidas a cargas particularmente elevadas, por ejemplo, pavimentos de aeropuertos.
- *Revestimiento :*
  Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
- *Certificado de producto :*
  Marca NF-VIA PUBLICA
  Esta marca certifica la conformidad al reglamento NF-110 y los valores de las características exigidas (☞) gracias a un control permanente de
  AFNOR CERTIFICATION,
  11, rue Francis de Pressensé
  F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICULARIDADES :

- *Peso :*
  De la tapa : 67.3 Kg

  Total del dispositivo : 391,825 kg.
- *Tipo tapa :*
  ☞ Angulo de apertura ≈ 110° aprox.

  Altura de encastre : e= 60 mm.
- *Aspecto de superficie :*
  Tapa con relieve antideslizante tipo 4L patentado.
- *Asientos permitiendo estabilidad y ausencia de ruído :*
  ☞ Asientos trípodes.
- *Tipo marco :*
  Rectangular monobloque por soldadura robotizada.
- *Presión de apoyo del marco :*
  ☞ p ≤ 7.5 N/mm².
- *Aseguramiento tapa/marco :*
  ☞ Por suficiente masa de superficie.
  ☞ Altura de encastre : e = 60 mm.


MANIPULACIÓN :


Apertura : Articulación monobloque reduciendo a la mitad el esfuerzo de levantamiento posicinando las tapas frente a frente y dejando las dos extremidades libres.


Mediante ganchos con empuñadura. (ver forma de operar)

Bloqueo de seguridad del dispositivo en posición abierta a 90°.

Por medio de un pico o gancho.

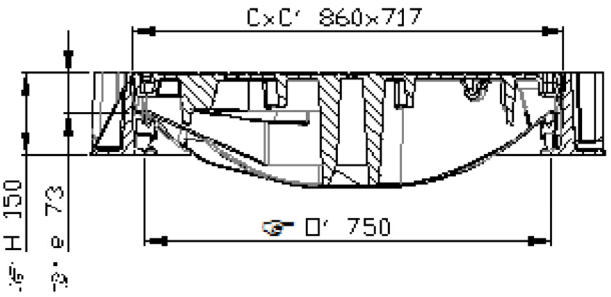

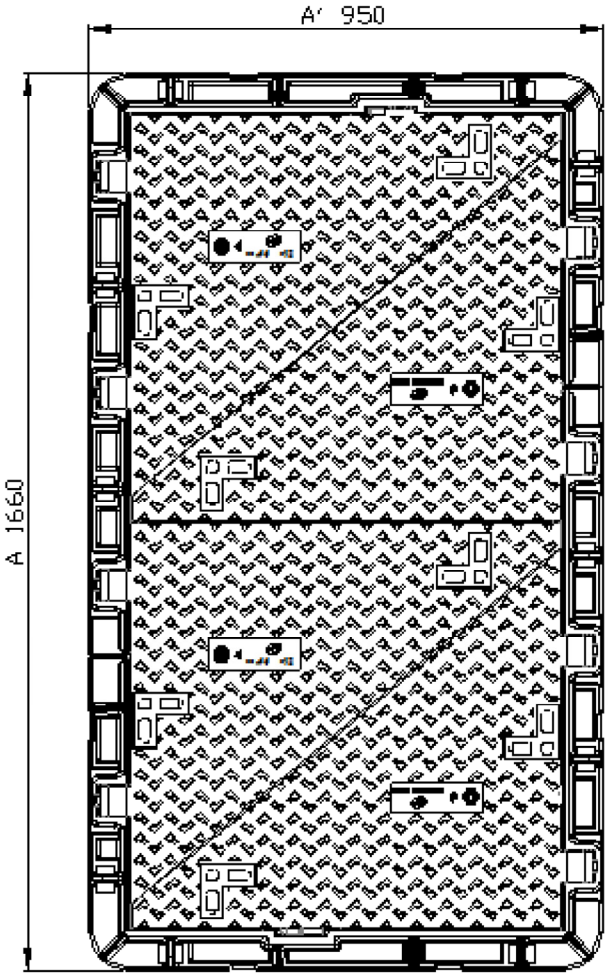

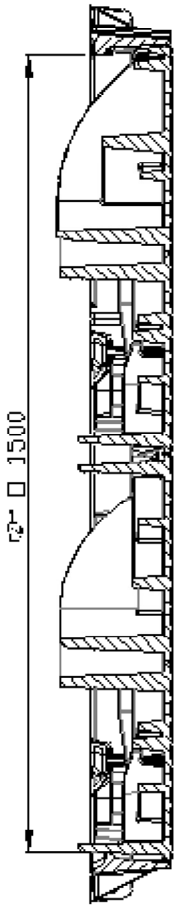

(☞) Características certificadas.
- Los pesos (kg) comunicados provienen de los valores medios detectados en producción, de los elementos constituyentes del producto, con una tolerancia de 10%.- Pesos(kg), dimensiones (mm), diseños son orientativos.- Modificaciones reservadas / Difusión no controlada.

C O N F I D E N C I A L
Propiedad de EJ EMEA
No puede ser utilizado por terceros sin su autorización.

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Ficha : FT_520599
Fecha MàJ : 21.11.2019
Imprimido el : 11.12.2019