DISPOSITIVO DE CUBRIMIENTO

GC2450EH 75 FORTH TR DROIT KM

REJILLA PLANA


Clase C250
EN124-2 : 2015
Fundición GE 500-7
ISO 1083 / EN1563


CARACTERISTICAS :

- *Material(es) :*
  Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563
- *Carga de ensayo :*
  250 kN según EN124.
  Lugar de instalación :
  Grupo 3 - Para dispositivos de coronamiento colocados en las zonas de canaletas pegadas a las aceras, cuya medida desde el borde se extiende hasta un máximo de 0,5 m sobre la vía de circulación y a 0,2 m sobre la acera.
- *Revestimiento :*
  Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
- *Certificado de producto :*
  Kitemark

PARTICULARIDADES :

- *Peso :*
  De la rejilla : 21 kg
  Total del dispositivo : 38,501 kg.
- *Tipo marco :*
  Rectangular monobloque moldeado.
- *Articulación :*
  Rejilla articulada cautiva
- *Tipo rejilla :*
  Mejor absorción debido al perfil especial de los barrotes.
  Superficie tragante: 1139 cm².
  Rejilla plana de canaleta.

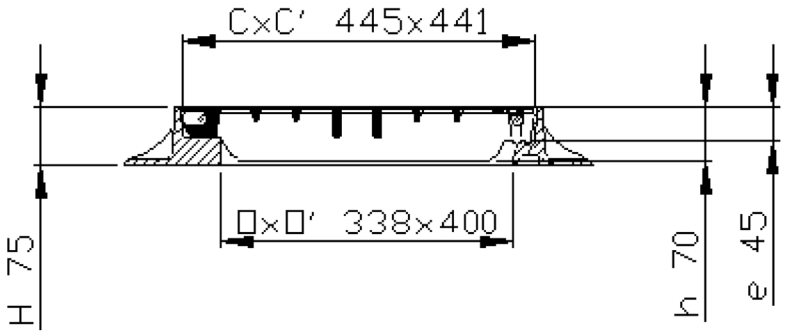

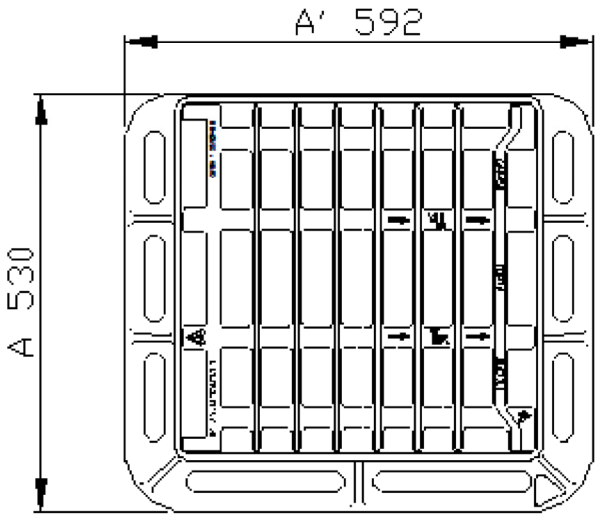

Pesos (kg), dimensiones (mm), y esquemas son orientativos.

- Modificaciones reservadas.

- Difusión no controlada

C O N F I D E N C I A L
Propiedad de EJ EMEA
No puede ser utilizado por terceros sin su autorización.

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Ficha : FT_512646
Fecha MàJ : 21.11.2019
Imprimido el : 12.12.2019