DISPOSITIVO DE CUBRIMIENTO

GC075027PJA BCNP7 C250 AEN

REJILLA PLANA


Clase C250
EN124-2 : 2015
Fundición GE 500-7
ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTICAS :

- *Material(es) :*
  Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563
- *Carga de ensayo :*
  250 kN según EN124.
  Lugar de instalación :
  Grupo 3 - Para dispositivos de coronamiento colocados en las zonas de canaletas pegadas a las aceras, cuya medida desde el borde se extiende hasta un máximo de 0,5 m sobre la vía de circulación y a 0,2 m sobre la acera.
- *Revestimiento :*
- *Certificado de producto :*
  AENOR

PARTICULARIDADES :

- *Tipo marco :*
  Rectangular monobloque moldeado.
  Altura de encastre : e= 36 mm.
  Marco diseñado para ser instalado pegado a la acera, y para poder hacer canaleta.



  Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
- *Tipo rejilla :*
  Rejilla articulada.
  CAUTIVA: Cuando está sellada.
  EXTRAIBLE: Una vez eliminado el sellado al nivel de la articulación.
  Rejilla reversible.
  Ángulo máximo de apertura ≈ 110°.
- *Aspecto de superficie :*
  Relieve antideslizante que favorece la absorción.
- *Superficie tragante :*
  Superficie tragante total: 543 cm².
- *Presión de apoyo del marco :*
  p ≤ 7.5 N/mm².
- *Peso :*
  De la rejilla : 27.8 kg
  Total del dispositivo : 51,1 kg.
- *Aseguramiento tapa/marco :*
  Por suficiente masa de superficie.

MANIPULACIÓN :

Por medio de un pico o gancho.


INGENIERIA CIVIL :


Cuidado ! ⇩ sentido del agua

MARCADO(S) :

Marcado : Otros marcados, consultarnos

33/5

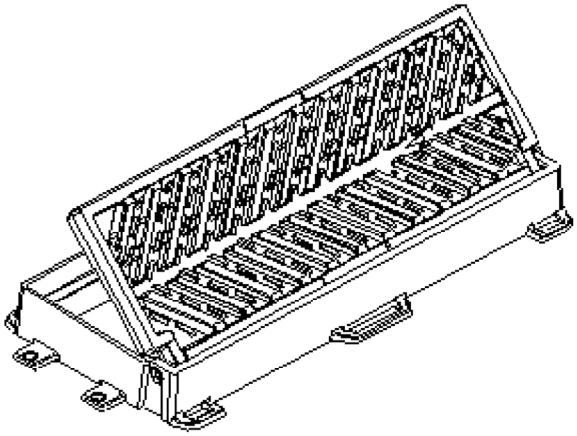

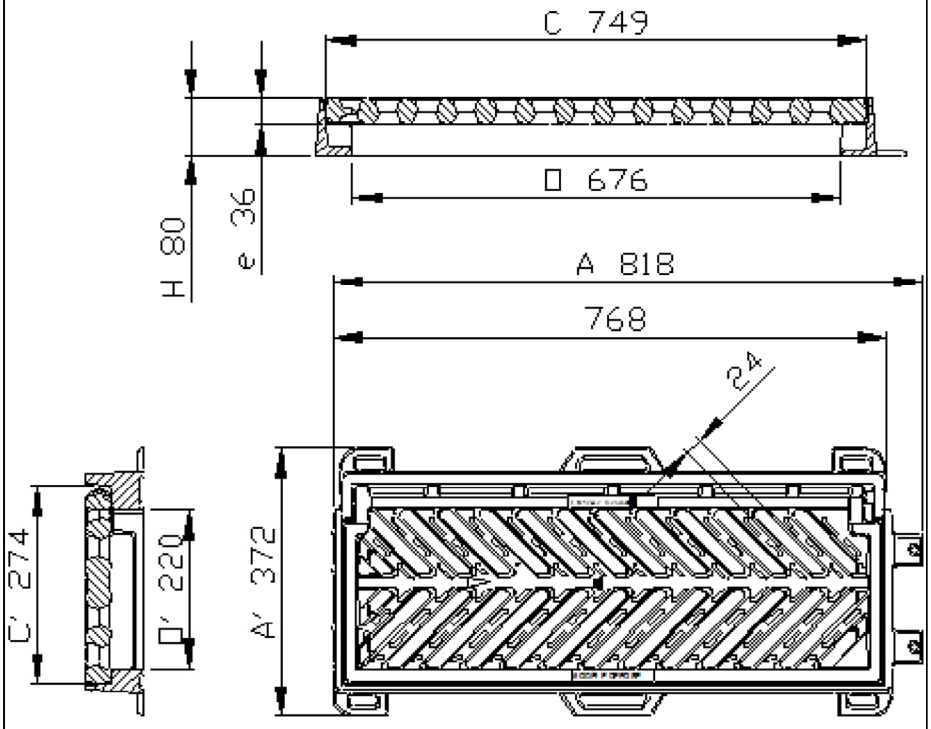

Pesos (kg), dimensiones (mm), y esquemas son orientativos.

- Modificaciones reservadas.

- Difusión no controlada

C O N F I D E N C I A L
Propiedad de EJ EMEA
No puede ser utilizado por terceros sin su autorización.

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Ficha : FT_538238
Fecha MàJ : 21.11.2019
Imprimido el : 12.12.2019