DISPOSITIVO DE CIERRE

LSPBC11F F900 NF

REGISTRO DE CALZADA

Clase F900
EN124-2 : 2015
Fundición EN GJS 500-7

ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTICAS :

☞ Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563.

- Carga de ensayo :
900 kN según EN 124.

Lugar de instalación :

Grupo 6 - Zonas sometidas a cargas particularmente elevadas, por ejemplo, pavimentos de aeropuertos.

- Revestimiento :
Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.

- Certificado de producto :
Marca NF-VIA PUBLICA
Esta marca certifica la conformidad al reglamento NF-110 y los valores de las características exigidas (☞) gracias a un control permanente de
AFNOR CERTIFICATION,
11, rue Francis de Pressensé
F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICULARIDADES :

- Peso :
De la tapa : 91.5 Kg

Total del dispositivo : 167,186 kg.

- Aspecto de superficie :
Tapa con relieve antideslizante tipo 4L®.

- Aseguramiento tapa/marco :
☞ Por suficiente masa de superficie.

Altura de encastre : e= 60 mm.

- Asientos permitiendo estabilidad y ausencia de ruído :
☞ Soporte elástico con perfil especial.

- Presión de apoyo del marco :
☞ p ≤ 7.5 N/mm².

- Tipo tapa :
C : diámetro exterior : 860 mm.

- Tipo marco :
Cuadrado monobloque moldeado.

☞ Altura : 102 mm

OPCION(ES) :


Marcado: a consultar.


Dimensiones del marcado según dimensión del elemento.

MANIPULACIÓN :

Orificios de llave BS no pasantes.

Llave de manipulación BA1.(Código : 511793)

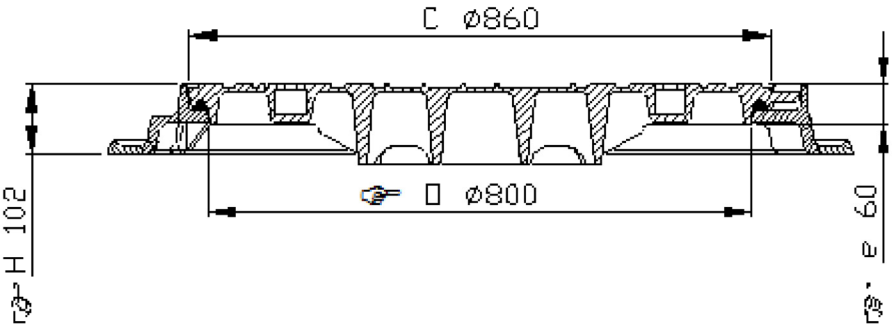

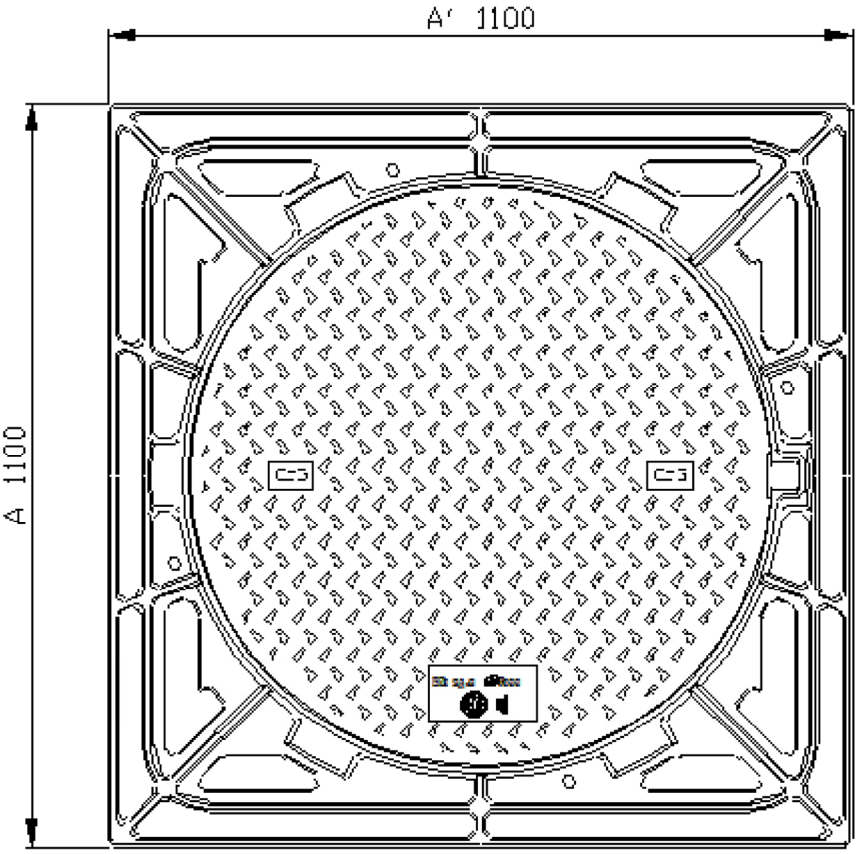

(☞) Características certificadas.
- Los pesos (kg) comunicados provienen de los valores medios detectados en producción, de los elementos constituyentes del producto, con una tolerancia de 10% / Pesos(kg), dimensiones (mm), diseños son orientativos / Modificaciones reservadas / Difusión no controlada.

C O N F I D E N C I A L
Propiedad de EJ EMEA
No puede ser utilizado por terceros sin su autorización.

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Ficha : FT_536026
Fecha MàJ : 16.10.2020
Imprimido el : 18.10.2020