DISPOSITIVO DE CUBRIMIENTO

CA1050DVL GRIL CAN VER NF

REJILLA CANALETA

Clase D400
EN124-2 : 2015
Fundición EN GJS 500-7

ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTICAS :

- Material(es) :
☞ Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563.

- Carga de ensayo :
☞ 400 kN según EN 124.

Lugar de instalación :

calzadas de carreteras, incluyendo calles peatonales, arcén estabilizado y áreas de estacionamiento para todo tipo de vehículos.

- Revestimiento :
Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.

- Certificado de producto :
Marca NF-VIA PUBLICA
Esta marca certifica la conformidad al reglamento NF-110 y los valores de las características exigidas (☞) gracias a un control permanente de
AFNOR CERTIFICATION,
11, rue Francis de Pressensé
F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICULARIDADES :

- Nota(s) :
Conjunto completo, rejilla atornillada sobre largueros que no se pueden utilizar de manera independiente.

- Presión de apoyo del marco :
☞ p ≤ 7.5 N/mm².

- Peso :
De la rejilla : 59.3 kg
Total del dispositivo : 85.5 kg.

- Aspecto de superficie :
Relieve antideslizante que favorece la absorción.
Mejor absorción debido al perfil especial de los barrotes.
☞ Superficie tragante ≥30% : 1871 cm².

- Tipo rejilla :
Rectangular : 500 x 1000 mm.
☞ Altura de encastre : e = 36 mm.
Autobloqueo entre las rejillas.

- Aseguramiento tapa/marco :
☞ Rejilla atornillada sobre sus largueros mediante 2 tornillos HM12x45 + arandela de freno y tuerca cautiva inox.

- Tipo marco :
Largueros de fundición con perfil especial, equipados con patas de centrado para garantizar el perfecto encaje de las rejillas.

Altura: 100 mm

OPCION(ES) :
Par de placas de extremidad de fundición, pedir por separado.

INGENIERIA CIVIL :
Largueros equipados de dos orificios Ø14mm para anclar al suelo.
Largueros equipados de dos orificios cuadrados para tapones (opcional).
Conjunto adaptado para instalarse en canaletas prefabricadas de 1 m.


MANIPULACIÓN :
APERTURA :


Después de retirar los tornillos, hacer palanca con una barra metálica para desbloquear las rejillas entre sí.

CIERRE : Poner la rejilla.

Introducir los ganchos de la rejilla por debajo de la rejilla anterior.

Presionar con el pie para que la rejilla quede autobloqueada.
Apretar los tornillos de la rejilla con una fuerza de 8 m.kg.

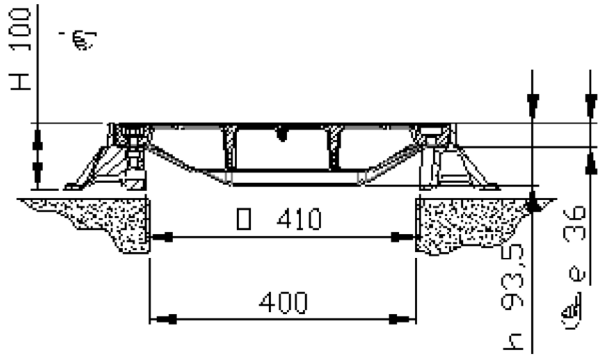

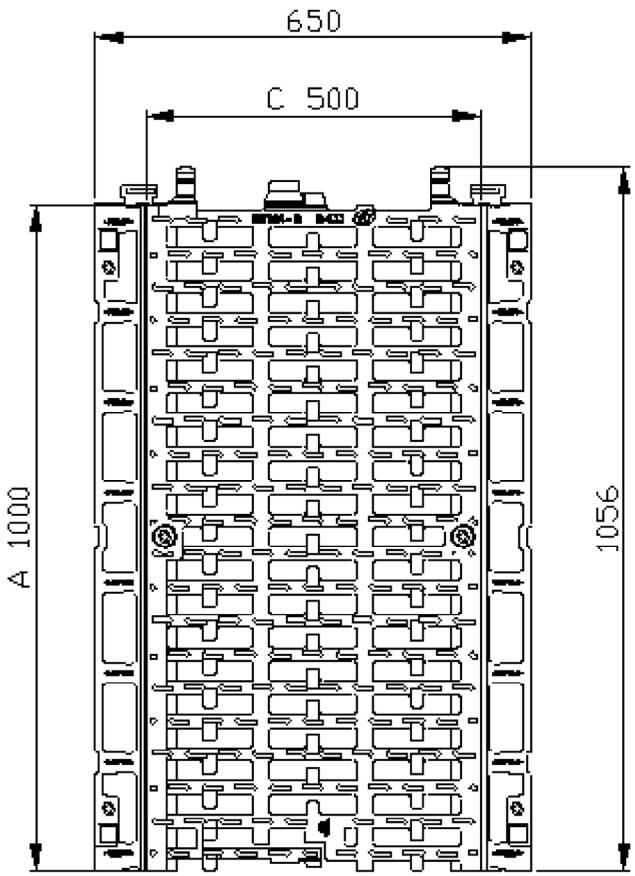

(☞) Características certificadas.
- Los pesos (kg) comunicados provienen de los valores medios detectados en producción, de los elementos constituyentes del producto, con una tolerancia de 10%.- Pesos(kg), dimensiones (mm), diseños son orientativos.- Modificaciones reservadas / Difusión no controlada.

C O N F I D E N C I A L
Propiedad de EJ EMEA
No puede ser utilizado por terceros sin su autorización.

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Ficha : FT_522825
Fecha MàJ : 05.12.2019
Imprimido el : 19.12.2019