DISPOSITIVO DE CIERRE

K1C DT4S.1AVOTC D400 NF362

PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES

Clase D400
NFP 98-050-2

Fundición GE 500-7
ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTICAS :

- *Material(es) :*
  ☞ Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563.
- *Carga de ensayo :*
  ☞400 kN según NF P98-050-2. Lugar de instalación Grupo 4 - Vías de circulación de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcén estabilizado y áreas de estacionamiento para todo tipo de vehículos (y grupos inferiores).
- *Revestimiento :*
  Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
- *Certificado de producto :*
  Marca NF

  Esta marca certifica la conformidad al reglamento NF-362 y los valores de las características exigidas (☞) gracias a un control permanente de AFNOR CERTIFICATION,

  11, rue Francis de Pressensé

  F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICULARIDADES :

- *Peso :*
  De cada media tapa: 46.3 kg.

  Total del dispositivo : 131.7 kg.
- *Tipo tapa :*
  Angulo de apertura ≈ 110° aprox.
- *Aspecto de superficie :*
  Tapa con relieve antideslizante tipo 4L patentado.
- *Asientos permitiendo estabilidad y ausencia de ruído :*
  ☞ Asientos trípodes.
- *Tipo marco :*
  Rectangular monobloque moldeado.
  ☞ Altura de encastre : e = 73 mm.
- *Presión de apoyo del marco :*
  ☞ p ≤ 7.5 N/mm².
- *Aseguramiento tapa/marco :*
  ☞Asegurado por el cierre.

  Lleva un cierre tipo OTC.

  Llave o gancho suministrado por separado, bajo petición.

MANIPULACIÓN :

Apertura : Articulación monobloque reduciendo a la mitad el esfuerzo de levantamiento posicinando las tapas frente a frente y dejando las dos extremidades libres.


Bloqueo de seguridad del dispositivo en posición abierta a 90°.

Mediante ganchos con empuñadura. (ver forma de operar)

OPCION(ES) :

Marcado: a consultar.

Dimensiones del marcado según dimensión del elemento.

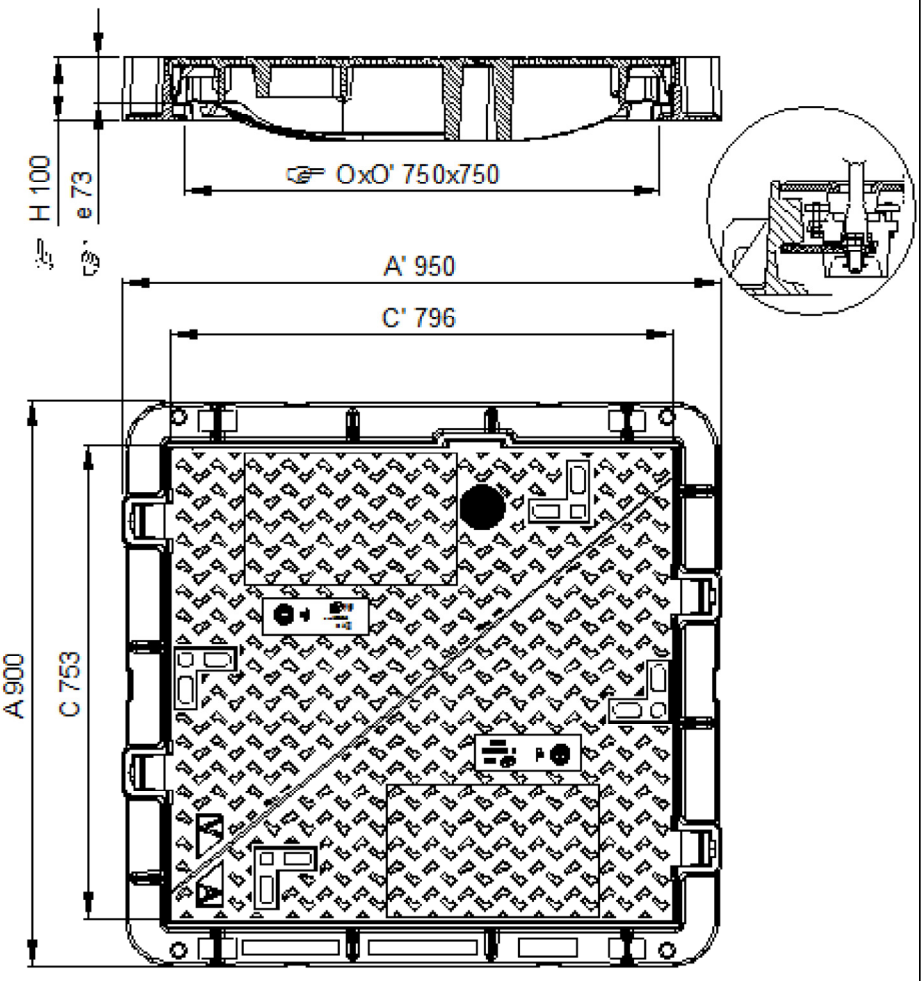

(☞) Características certificadas.
- Los pesos (kg) comunicados provienen de los valores medios detectados en producción, de los elementos constituyentes del producto, con una tolerancia de 10%.- Pesos(kg), dimensiones (mm), diseños son orientativos.- Modificaciones reservadas / Difusión no controlada.

C O N F I D E N C I A L
Propiedad de EJ EMEA
No puede ser utilizado por terceros sin su autorización.

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Ficha : FT_544109
Fecha MàJ : 21.11.2019
Imprimido el : 12.12.2019