DISPOSITIVO DE CIERRE

QUATTRO SI.1 700 C250 NF

HIDRAULICO CUADRADO SHC

Clase C250
EN124-2 : 2015
Fundición EN GJS 500-7

ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTICAS :

- *Material(es) :*
  ☞ Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563.
- *Carga de ensayo :*
  ☞ 250 kN según EN124
  Lugar de instalación :
  Grupo 3 - Para dispositivos de coronamiento colocados en las zonas de canaletas pegadas a las aceras, cuya medida desde el borde se extiende hasta un máximo de 0,5 m sobre la vía de circulación y a 0,2 m sobre la acera.
- *Revestimiento :*
  Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
- *Certificado de producto :*
  Marca NF-VIA PUBLICA
  Esta marca certifica la conformidad al reglamento NF-110 y los valores de las características exigidas (☞) gracias a un control permanente de
  AFNOR CERTIFICATION,
  11, rue Francis de Pressensé
  F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICULARIDADES :

- *Peso :*
  De la tapa : 35.00 Kg
  Total del dispositivo : 47.00 kg.
- *Aspecto de superficie :*
  Tapa con relieve antideslizante según EN124.
  Relieve tipo 4L.
- *Tipo marco :*
  ☞ Marco hidráulico ≥ 6mm. Resiste a las subidas de olores.
  Cuadrado monobloque moldeado.
- *Asientos permitiendo estabilidad y ausencia de ruído :*
  Por 4 patines de goma clipados sobre el marco.
- *Presión de apoyo del marco :*
  ☞ p ≤ 7.5 N/mm².
- *Tipo tapa :*
  Rectangular : 648 x 668 mm.
- *Articulación :*
  Tapa articulable con sujeción en posición abierta.

MANIPULACIÓN :


La tapa va equipada de una luz, para manipulación con la ayuda de un gancho, una pica o un destornillador.


agujero ciego de la llave.

OPCION(ES) :

Marcado : Otros marcados, consultarnos

Se puede añadir un cierre de seguridad perforando la tapa en la zona prevista (el kit se vende por separado).



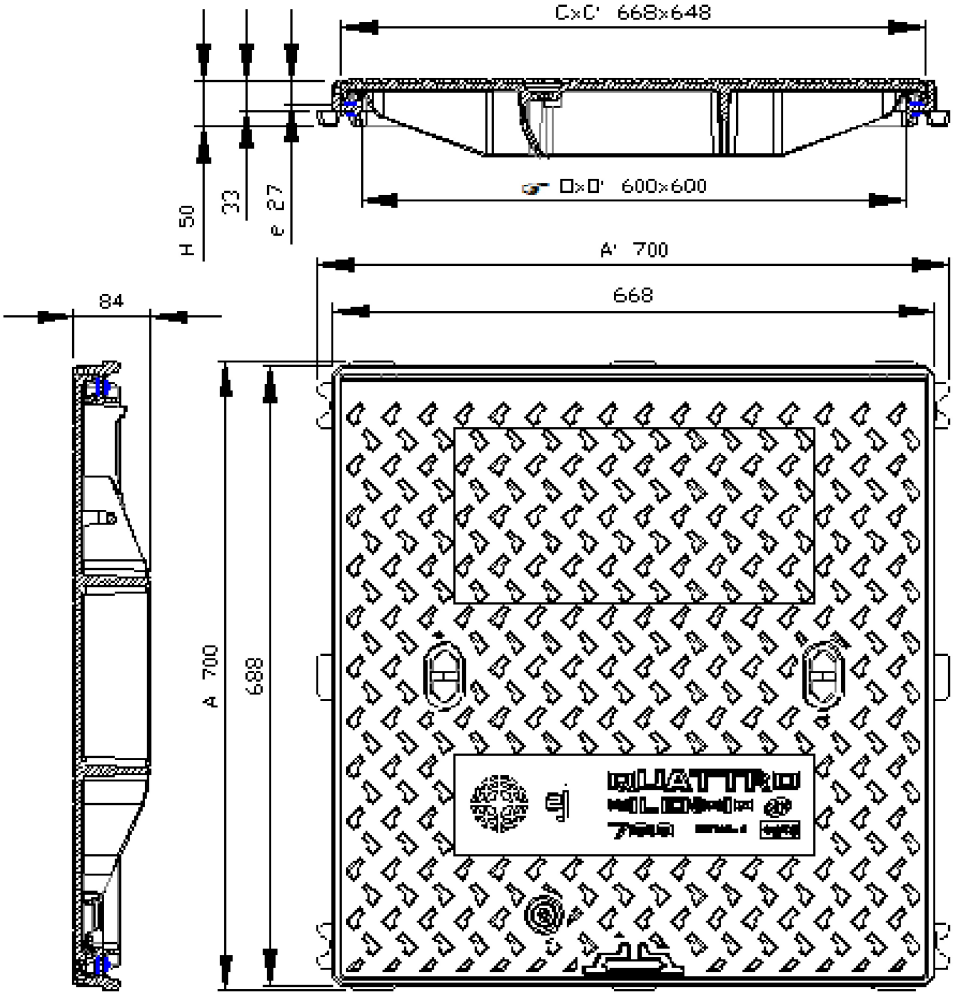

(☞) Características certificadas.
- Los pesos (kg) comunicados provienen de los valores medios detectados en producción, de los elementos constituyentes del producto, con una tolerancia de 10% / Pesos(kg), dimensiones (mm), diseños son orientativos / Modificaciones reservadas / Difusión no controlada.

C O N F I D E N C I A L
Propiedad de EJ EMEA
No puede ser utilizado por terceros sin su autorización.

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Ficha : FT_558851
Fecha MàJ : 31.03.2022
Imprimido el : 19.10.2022