
DISPOSITIVO DE CUBRIMIENTO

CA1085FVL F900 NF

REJILLA CANALETA

Clase F900
EN124-2 : 2015
Fundición EN GJS 500-7

ISO 1083 / EN1563



CARACTERISTICAS :

- *Material(es) :*
  ☞ Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563.
- *Carga de ensayo :*
  900 kN según EN 124.

  Lugar de instalación :

  Grupo 6 - Zonas sometidas a cargas particularmente elevadas, por ejemplo, pavimentos de aeropuertos.
- *Revestimiento :*
  Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
- *Certificado de producto :*
  Marca NF-VIA PUBLICA
  Esta marca certifica la conformidad al reglamento NF-110 y los valores de las características exigidas (☞) gracias a un control permanente de AFNOR CERTIFICATION,
  11, rue Francis de Pressensé
  F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICULARIDADES :

Conjunto completo, rejilla atornillada sobre largueros que no se pueden utilizar de manera independiente.

- *Presión de apoyo del marco :*
  ☞ p ≤ 7.5 N/mm².
  De la rejilla : 187 kg
  Total del dispositivo : 216,166 kg.
- *Aspecto de superficie :*
  Mejor absorción debido al perfil especial de los barrotes.
  ☞ Superficie tragante ≥30% : 3024 cm².
- *Tipo rejilla :*
  Rectangular : 855 x 1000 mm.
  ☞ Altura de encastre : e = 54 mm.
- *Aseguramiento tapa/marco :*
  ☞ Rejilla atornillada sobre sus largueros mediante 2 tornillos inox HM12x60 + arandelas. Los orificios llevan tapones. Utilizacion de una llave de pipa de 19 (no adjunta).
- *Tipo marco :*
  Largueros en fundición con perfil especial, equipado con patas de centrado para garantizar el perfecto encaje de las rejillas.
  Altura : 100 mm

INGENIERIA CIVIL :

Largueros equipados de dos agujeros Ø13mm para anclar al suelo.
Conjunto adaptado para instalarse en canaletas prefabricadas de 1 m.
Largueros en fundición con perfil especial, equipados con ganchos para encaje macho/hembra de los largueros entre si.
Largueros equipados de dos orificios cuadrados para tapones (opcional).
Ver recomendaciones de instalación detalladas: ndp79



La forma de la base del marco garantiza un buen agarre en la instalación.

MANIPULACIÓN :


APERTURA :


Después de retirar los tornillos, sacar las rejillas con las llaves "SVM".


CIERRE :

Poner la rejilla en su marco (largueros). Apretar los tornillos.

OPCION(ES) :

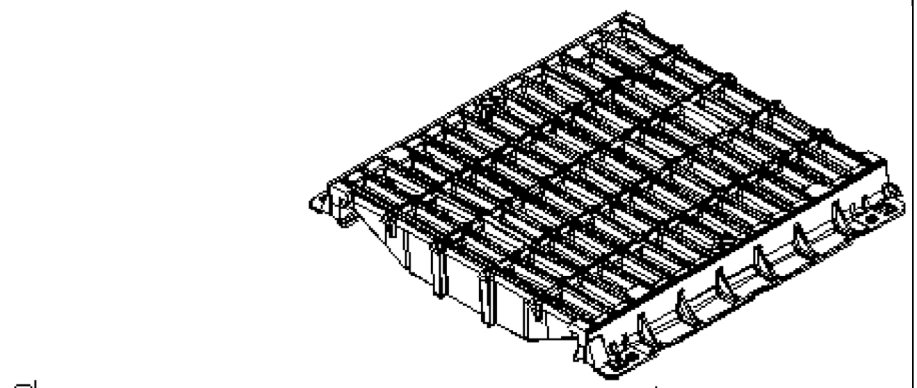

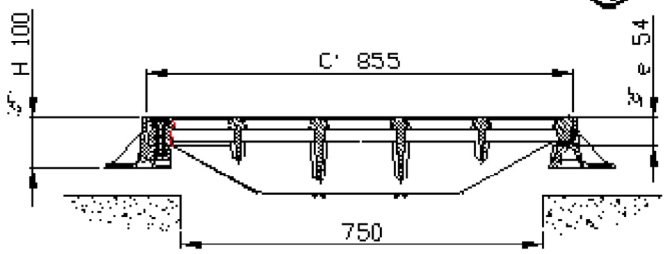

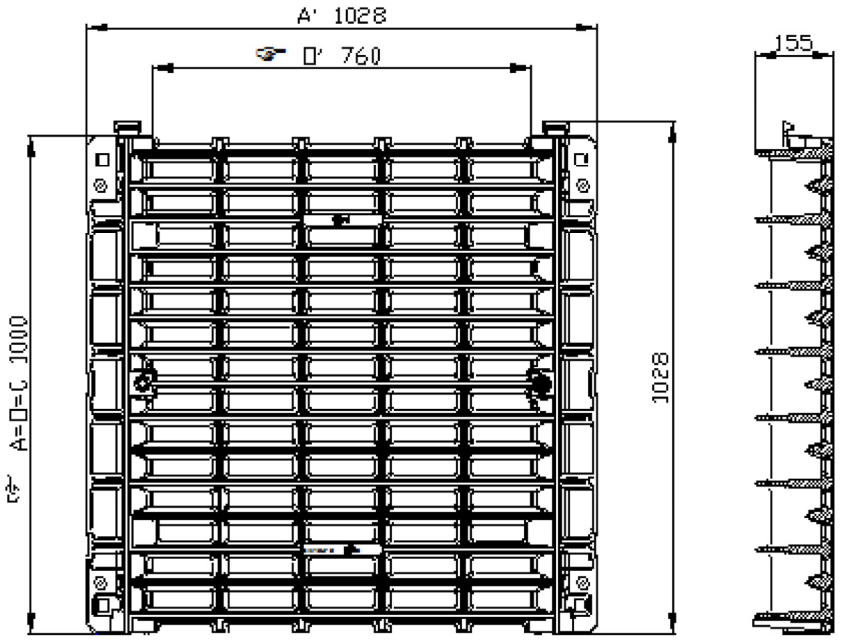

(☞) Características certificadas.
- Los pesos (kg) comunicados provienen de los valores medios detectados en producción, de los elementos constituyentes del producto, con una tolerancia de 10%.- Pesos(kg), dimensiones (mm), diseños son orientativos.- Modificaciones reservadas / Difusión no controlada.

C O N F I D E N C I A L
Propiedad de EJ EMEA
No puede ser utilizado por terceros sin su autorización.

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Ficha : FT_538074
Fecha MàJ : 21.11.2019
Imprimido el : 10.12.2019