DISPOSITIVO DE CIERRE

HH9S157076T F900 KM

REGISTRO OTRO

Clase F900
EN124-2 : 2015
Fundición EN GJS 500-7

ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTICAS :

- *Material(es) :*
  Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563
- *Carga de ensayo :*
  900 kN según EN 124.
- *Lugares de instalación :*
  Dispositivo adaptado a zonas aereopurtuarias, de balizamiento, estacionamiento y pistas de rodaje.
- *Revestimiento :*
  Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
- *Certificado de producto :*
  Kitemark

PARTICULARIDADES :

- *Peso :*
  De cada tapa: 116.9 kg.
  Total del dispositivo : 403.1 kg.
- *Tipo tapa :*
  Cuadrada: 813 mm.
- *Aspecto de superficie :*
  Tapa con relieve antideslizante tipo 4L patentado.
- *Asientos permitiendo estabilidad y ausencia de ruído :*
  Soporte elástico pegado a la tapa.
- *Articulación :*
  Apertura asistida mediante resortes en inox equipados con tiras reflectantes.
  Angulo de apertura ≥ 100°.
  Esfuerzo de levantamiento : < 25kg.
  Bloqueo de seguridad del dispositivo en posición abierta a 90°.
- *Tipo marco :*
  Rectangular por montaje tornillo/tuercas y juntas de aluminio.
  Altura : 127 mm
  A : Marco equipado con anillos de manipulación
  Viga central amovible (desatornillando los 4 tornillos CHC M12 (con una llave con 6 lados machos de 10 - no suministrada).
- *Cierre :*
  Sistema de cierre por compresión.
  Cierre FOD (Foreign Object Debri), sin tapón.
- *Nota(s) :*
  Ejes y tornillería INOX resistente à la corrosión.
  Nuestros brazos mecánicos tienen garantía de 10 años o 150000 ciclos.

OPCION(ES) :


Marcado : Otros marcados, consultarnos


MANIPULACIÓN :


Por medio de un pico o gancho.


INGENIERIA CIVIL :


El marco lleva orificios de ∅ 25 mm para fijación si necesario.
El marco y la tapa preveen la pre-instalación de un tornillo para la toma de tierra.





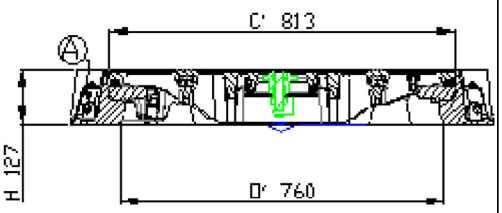

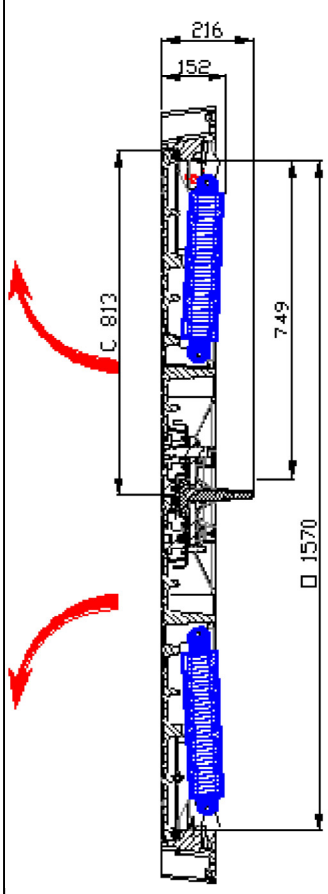

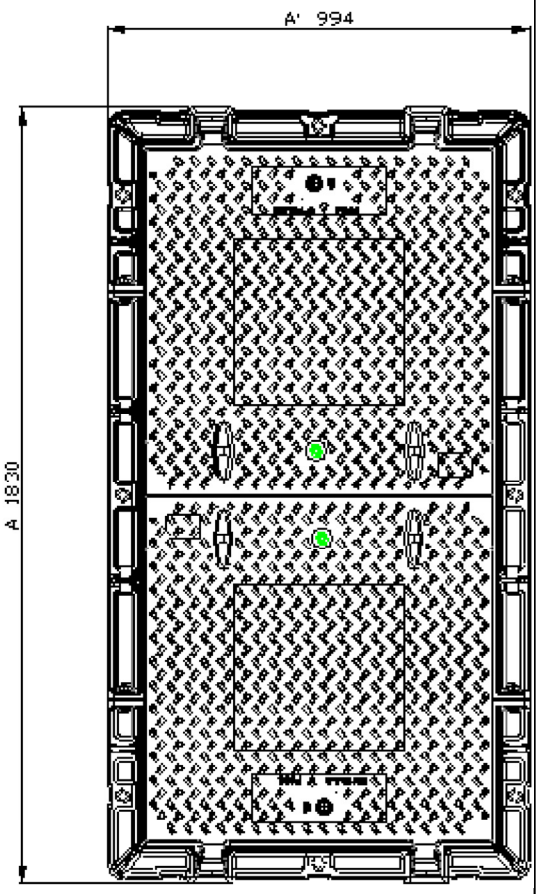

Pesos (kg), dimensiones (mm), y esquemas son orientativos.

- Modificaciones reservadas.

- Difusión no controlada

C O N F I D E N C I A L
Propiedad de EJ EMEA
No puede ser utilizado por terceros sin su autorización.

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Ficha : FT_548804
Fecha MàJ : 21.11.2019
Imprimido el : 12.12.2019