DISPOSITIVO DE CUBRIMIENTO

TEMPO 500T NF

SOLO TRAGADERO

Clase C250
EN124-2 : 2015
Fundición EN GJS 500-7

ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTICAS :

- Material(es) :
☞ Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563.

- Carga de ensayo :
☞ 250 kN según EN124
Lugar de instalación :
Grupo 3 - Para dispositivos de coronamiento colocados en las zonas de canaletas pegadas a las aceras, cuya medida desde el borde se extiende hasta un máximo de 0,5 m sobre la vía de circulación y a 0,2 m sobre la acera.

- Revestimiento :
Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.

- Certificado de producto :
Marca NF-VIA PUBLICA
Esta marca certifica la conformidad al reglamento NF-110 y los valores de las características exigidas (☞) gracias a un control permanente de
AFNOR CERTIFICATION,
11, rue Francis de Pressensé
F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICULARIDADES :

- Nota(s) :
Autobloqueo anti-robo :

El (los) barrote(s) elástico(s) bloquea(n) la rejilla en su marco por simple presión.
☞ Tapa y rejilla articuladas a 105°, extraíbles a 90°con apertura asegurada (bloqueo anti-retorno a 90° evitando el cierre accidental).
☞ Apertura selectiva de la rejilla o de la tapa posible y cierre por dedo elástico.

- Presión de apoyo del marco :
☞ p ≤ 7.5 N/mm².
De la tapa : 12 Kg
rejilla 14.5 kg.
Total del dispositivo : 46,8 kg.

- Aspecto de superficie :
Tapa con relieve antideslizante tipo 4L patentado.
El sentido tridireccional de los barrotes permite una gran capacidad de absorción y la concepción del perfil de los barrotes permite el paso de las dos ruedas con toda seguridad.

- Tipo rejilla :
☞ Superficie tragante ≥30% : 700 cm².


- Tipo marco :
☞ Altura : 205 mm
Marco adaptado para bordillos de perfil T.


OPCION(ES) :
Marcado: a consultar.


Dimensiones del marcado según dimensión del elemento.

INGENIERIA CIVIL :
Ver recomendaciones de instalación : ndp
Muescas previstas sobre marco de rejilla y placa base para fijación.

MANIPULACIÓN :
Por medio de un pico o gancho.



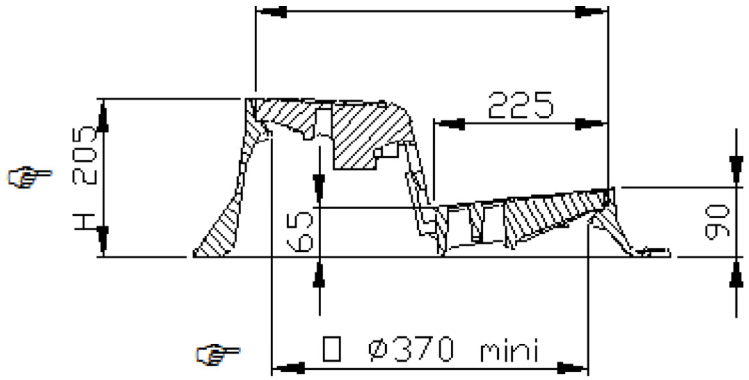

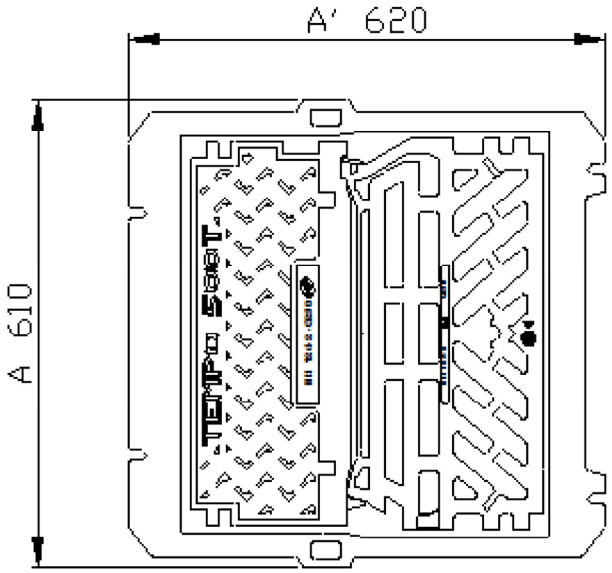

(☞) Características certificadas.
- Los pesos (kg) comunicados provienen de los valores medios detectados en producción, de los elementos constituyentes del producto, con una tolerancia de 10%.- Pesos(kg), dimensiones (mm), diseños son orientativos.- Modificaciones reservadas / Difusión no controlada.

C O N F I D E N C I A L
Propiedad de EJ EMEA
No puede ser utilizado por terceros sin su autorización.

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Ficha : FT_518700
Fecha MàJ : 21.11.2019
Imprimido el : 14.12.2019