DISPOSITIVO DE CIERRE

TI4S130080AV11 D400 NF

REGISTRO DE CALZADA

Clase D400
EN124-2 : 2015
Fundición EN GJS 500-7

ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTICAS :

- *Material(es) :*
  ☞ Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563.
- *Carga de ensayo :*
  ☞ 400 kN según EN 124. Lugar de instalación Grupo 4 - vias de circulación de carreteras, incluyendo calles peatonales, arcén estabilizado y areas de estacionamiento para todo tipo de vehiculos (y grupos inferiores).
- *Revestimiento :*
  Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
- *Certificado de producto :*
  Marca NF-VIA PUBLICA
  Esta marca certifica la conformidad al reglamento NF-110 y los valores de las características exigidas (☞) gracias a un control permanente de
  AFNOR CERTIFICATION,
  11, rue Francis de Pressensé
  F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICULARIDADES :


- *Peso :*
  De cada media tapa: 46.9 kg.
  Total del dispositivo : 246,838 kg.
- *Asientos permitiendo estabilidad y ausencia de ruído :*
  ☞ Asientos trípodes.
- *Presión de apoyo del marco :*
  ☞ p ≤ 7.5 N/mm².
- *Aspecto de superficie :*
  Tapa con relieve antideslizante tipo "Rombo".
- *Aseguramiento tapa/marco :*
  ☞Asegurado por el cierre.
- *Tipo marco :*
  Rectangular monobloque moldeado.
  ☞ Altura : 100 mm
- *Tipo tapa :*
  La tapa lleva un sistema de cierre por 1/4 de giro. (llave codificada no suministrada)
  En dos tapas con asientos trípodes garantizando la estabilidad.
  El cierre se consigue mediante superposición de las tapas, de las cuales la última se bloquea al marco.
- *Articulación :*
  Con bloqueo de seguridad a 90º impidiendo el cierre accidental
  ☞ Angulo de apertura ≈ 110° aprox.

MANIPULACIÓN :

La llave de bloqueo sirve para la manipulación una vez la tapa bloqueada.



Tapa extraible cuando está abierta a 90°.

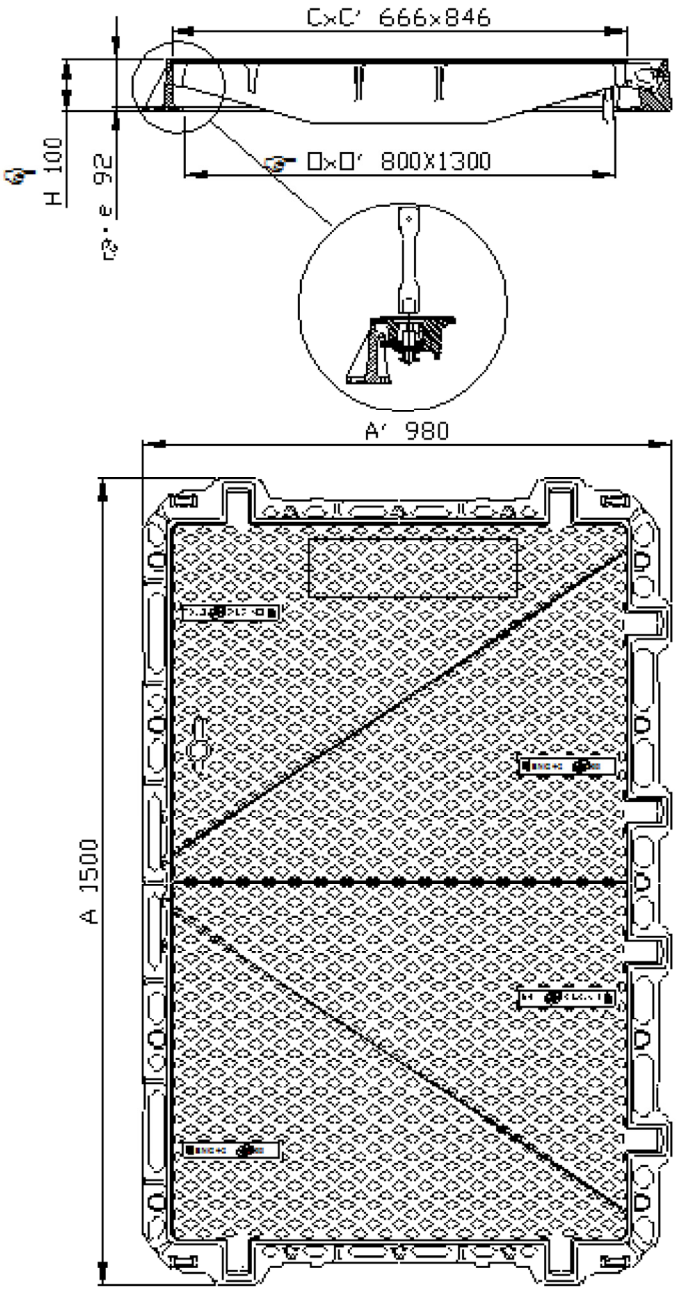

(☞) Características certificadas.
- Los pesos (kg) comunicados provienen de los valores medios detectados en producción, de los elementos constituyentes del producto, con una tolerancia de 10% / Pesos(kg), dimensiones (mm), diseños son orientativos / Modificaciones reservadas / Difusión no controlada.

C O N F I D E N C I A L
Propiedad de EJ EMEA
No puede ser utilizado por terceros sin su autorización.

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Ficha : FT_520716
Fecha MàJ : 31.08.2020
Imprimido el : 06.09.2020