DISPOSITIVO DE CUBRIMIENTO


CA1070FLV G VER AVLG NF

REJILLA CANALETA

Clase F900
EN124-2 : 2015
Fundición EN GJS 500-7

ISO 1083 / EN1563

code 502410

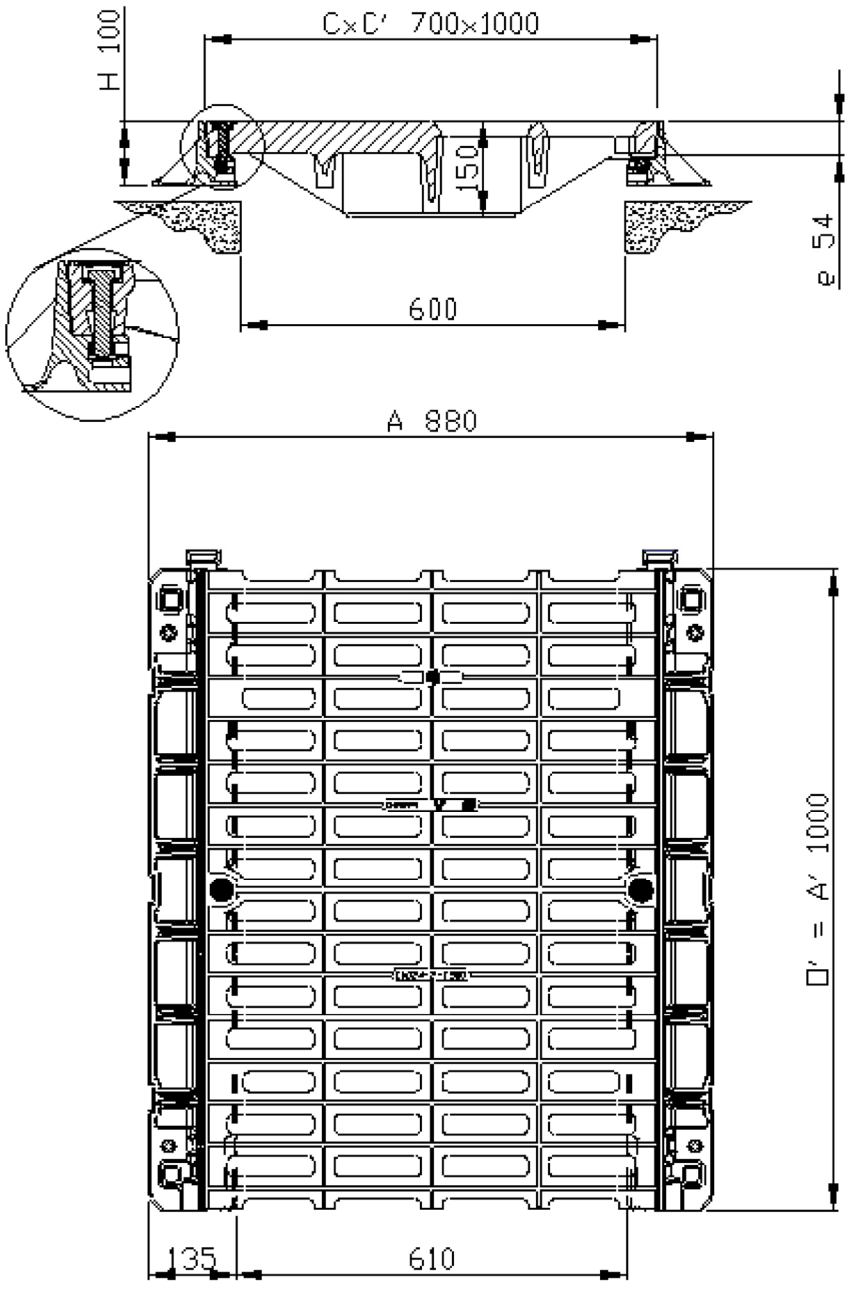

CARACTERISTICAS :

- *Material(es) :*
  ☞ Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563.
- *Carga de ensayo :*
  900 kN según EN 124.

  Lugar de instalación :

  Grupo 6 - Zonas sometidas a cargas particularmente elevadas, por ejemplo, pavimentos de aeropuertos.
- *Revestimiento :*
  Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
- *Certificado de producto :*
  Marca NF-VIA PUBLICA
  Esta marca certifica la conformidad al reglamento NF-110 y los valores de las características exigidas (☞) gracias a un control permanente de
  AFNOR CERTIFICATION,
  11, rue Francis de Pressensé
  F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICULARIDADES :

- *Nota(s) :*
  Conjunto completo, rejilla atornillada sobre largueros que no se pueden utilizar de manera independiente.
- *Presión de apoyo del marco :*
  ☞ p ≤ 7.5 N/mm².
  De la rejilla : 153 kg
  Total del dispositivo : 180,766 kg.
- *Aspecto de superficie :*
  Mejor absorción debido al perfil especial de los barrotes.
  ☞ Superficie tragante ≥30% : 2434 cm².
- *Tipo rejilla :*
  Rectangular : 700 x 1000 mm.
  ☞ Altura de encastre : e = 54 mm.
- *Aseguramiento tapa/marco :*
  ☞Asegurado por el cierre.
  Rejilla atornillada sobre sus largueros mediante 2 tornillos de acero galvanizado HM12x70 + arandelas de freno. Los orificios llevan tapones. (Utilización de una llave de tuerca de 19 - No suministrada)
- *Tipo marco :*
  Largueros de fundición con perfil especial, equipados con patas de centrado para garantizar el perfecto encaje de las rejillas.

  Altura: 100 mm

INGENIERIA CIVIL :

Largueros equipados de dos agujeros Ø13mm para anclar al suelo.
Conjunto adaptado para instalarse en canaletas prefabricadas de 1 m.

MANIPULACIÓN :

APERTURA :

Después de retirar los tornillos, sacar las rejillas con las llaves "SVM".

CIERRE :

Poner la rejilla en su marco (largueros).
Apretar los tornillos.
Apretar los tornillos de la rejilla con una fuerza de 8 m.kg.

OPCION(ES) :

Par de placas de extremidad de fundición

(☞) Características certificadas.
- Los pesos (kg) comunicados provienen de los valores medios detectados en producción, de los elementos constituyentes del producto, con una tolerancia de 10%.- Pesos(kg), dimensiones (mm), diseños son orientativos.- Modificaciones reservadas / Difusión no controlada.

C O N F I D E N C I A L
Propiedad de EJ EMEA
No puede ser utilizado por terceros sin su autorización.

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Ficha : FT_522289
Fecha MàJ : 21.11.2019
Imprimido el : 11.12.2019