DISPOSITIVO DE CUBRIMIENTO

GD4541A DEE

REJILLA PLANA

Clase D400
EN124-2 : 2015
Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTICAS :

- *Material(es) :*
  Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563
- *Carga de ensayo :*
  400 kN según EN 124. Lugar de instalación Grupo 4 - vias de circulación de carreteras, incluyendo calles peatonales, arcén estabilizado y areas de estacionamiento para todo tipo de vehiculos (y grupos inferiores).
- *Revestimiento :*
  Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
- *Certificado de producto :*
  Kitemark

PARTICULARIDADES :

- *Peso :*
  De la rejilla : 16.2 kg

  Total del dispositivo : 33,43 kg.
- *Superficie tragante :*
  Superficie tragante total: 1040 cm².
- *Presión de apoyo del marco :*
  p ≤ 7.5 N/mm².
- *Aseguramiento tapa/marco :*
  Asientos en V, con encaje.
- *Tipo marco :*
  Altura : 102 mm


  Rectangular monobloque moldeado.
- *Articulación :*
  Rejilla plana articulada y cautiva con eje de articulación paralelo a la acera.

  Angulo de apertura ≈ 120°.
- *Nota(s) :*
  A: Sentido del tráfico

  B: Acera

OPCION(ES) :

Marcado : Otros marcados, consultarnos

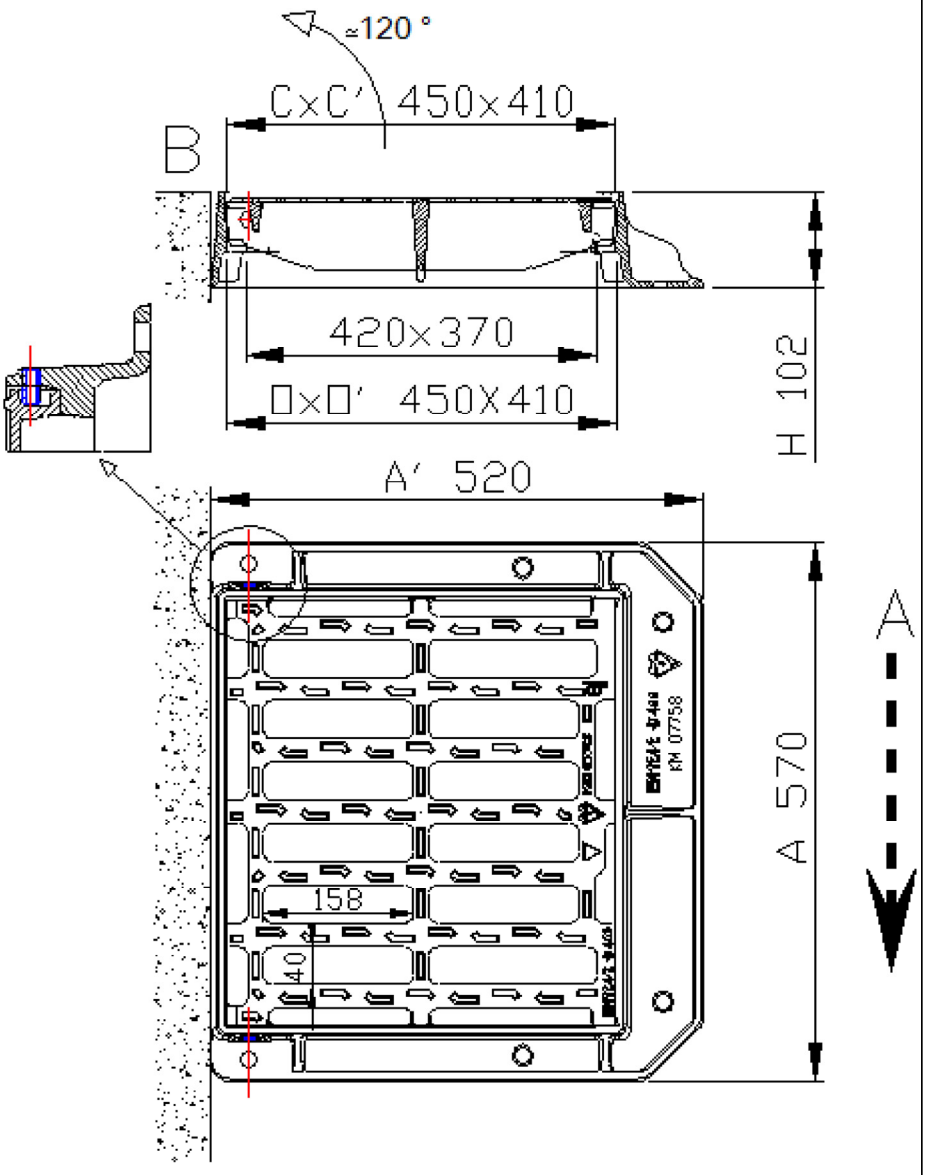

Pesos (kg), dimensiones (mm), y esquemas son orientativos.

- Modificaciones reservadas.

- Difusión no controlada

C O N F I D E N C I A L
Propiedad de EJ EMEA
No puede ser utilizado por terceros sin su autorización.

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Ficha : FT_522854
Fecha MàJ : 21.11.2019
Imprimido el : 12.12.2019