DISPOSITIVO DE CIERRE

MAXIMO C VOTC EN124 D400NF

REGISTRO DE CALZADA

Clase D400
EN124-2 : 2015
Fundición EN GJS 500-7

ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTICAS :

- *Material(es) :*
  ☞ Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563.
- *Carga de ensayo :*
  ☞ 400 kN según EN 124. Lugar de instalación Grupo 4 - vias de circulación de carreteras, incluyendo calles peatonales, arcén estabilizado y areas de estacionamiento para todo tipo de vehiculos (y grupos inferiores).
- *Revestimiento :*
  Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
- *Certificado de producto :*
  Marca NF-VIA PUBLICA
  Esta marca certifica la conformidad al reglamento NF-110 y los valores de las características exigidas (☞) gracias a un control permanente de
  AFNOR CERTIFICATION,
  11, rue Francis de Pressensé
  F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICULARIDADES :

- *Peso :*
  De la tapa : 81.4 Kg
  Total del dispositivo : 158.618 kg.
- *Aspecto de superficie :*
  Tapa con relieve antideslizante tipo 4L patentado.
- *Asientos permitiendo estabilidad y ausencia de ruído :*
  ☞ Soporte elástico de policloropreno a la tapa.
- *Presión de apoyo del marco :*
  ☞ p = 1.32 N/mm² (p ≤ 7.5 N/mm²).
- *Aseguramiento tapa/marco :*
  ☞Asegurado por el cierre.
- *Tipo marco :*
  Cuadrado monobloque moldeado.
  ☞ Cota de paso hasta el resorte de gas = 746 mm.
  ☞ Altura : 155 mm
- *Tipo tapa :*
  C : diámetro exterior : 861 mm.
  Tapas articuladas y equipadas con una apertura asistida por resortes de gas que reducen el esfuerzo de levantamiento. En este caso un cierre o una cerradura debe instalarse en la tapa de servicio.
  Lleva un cierre tipo OTC.
- *Articulación :*
  ☞ Angulo de apertura ≈ 105°.

OPCION(ES) :

Marcado: a consultar.


Dimensiones del marcado según dimensión del elemento.


INGENIERIA CIVIL :

La tapa lleva orificios ∅ 20 mm para fijación si necesario.

MANIPULACIÓN :

La tapa va equipada con un orificio de llave para manipularla con la ayuda de un pico o

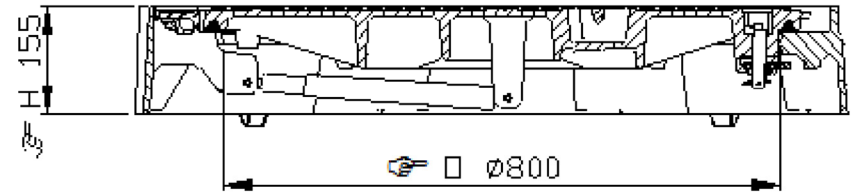

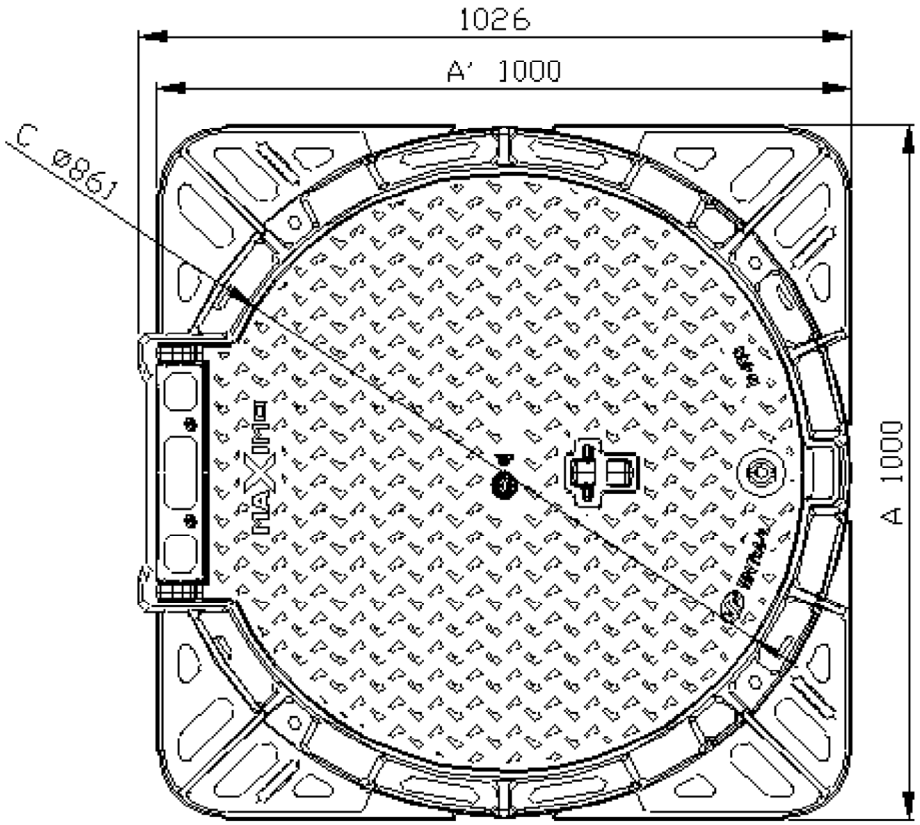

(☞) Características certificadas.
- Los pesos (kg) comunicados provienen de los valores medios detectados en producción, de los elementos constituyentes del producto, con una tolerancia de 10%.- Pesos(kg), dimensiones (mm), diseños son orientativos.- Modificaciones reservadas / Difusión no controlada.

C O N F I D E N C I A L
Propiedad de EJ EMEA
No puede ser utilizado por terceros sin su autorización.

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Ficha : FT_526741
Fecha MàJ :
25.11.2019
Imprimido el :
19.12.2019