DISPOSITIVO DE CIERRE

SOLO O PAV8 D400 KM

REGISTRO SOLO

Clase D400
EN124-2 : 2015
Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTICAS :

- *Material(es) :*
  Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563
- *Carga de ensayo :*
  400 kN según EN 124. Lugar de instalación Grupo 4 - vias de circulación de carreteras, incluyendo calles peatonales, arcén estabilizado y areas de estacionamiento para todo tipo de vehiculos (y grupos inferiores).
- *Revestimiento :*
  Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
- *Certificado de producto :*
  Kitemark

PARTICULARIDADES :

- *Peso :*
  De la tapa : 44.07 Kg
  Total del dispositivo : 74.37 kg.
- *Asientos permitiendo estabilidad y ausencia de ruído :*
  Soporte elástico con perfil especial.
- *Aspecto de superficie :*
  Tapa de relleno.
- *Aseguramiento tapa/marco :*
  Por suficiente masa de superficie.
- *Presión de apoyo del marco :*
  p ≤ 7.5 N/mm².
- *Tipo marco :*
  Octogonal monobloque moldeado, inscribiéndose en un círculo de Ø 850 mm.
  Altura : 100 mm
- *Articulación :*
  Articulada a ≈ 120° aprox.
- *Tipo tapa :*
  Altura de encastre : e= 59 mm.
  Relleno = 20.75 litros.


INGENIERIA CIVIL :


El marco lleva orificios de > 20 mm para fijación sobre círculo ∅ 740 mm , si necesario.
producto concebido para relleno dentro de la tapa y en periferie del marco, altura de relleno 80mm




MANIPULACIÓN :

Por medio de un pico o gancho.
La tapa se extrae a 120°.

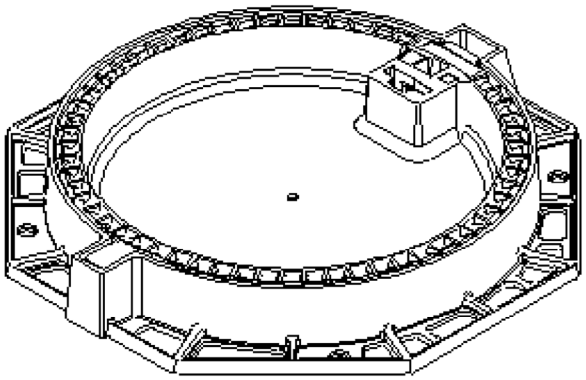

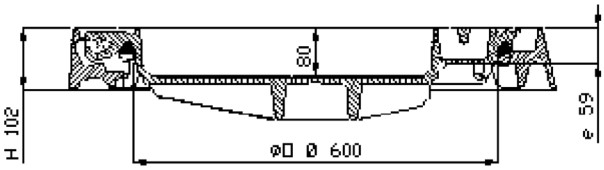

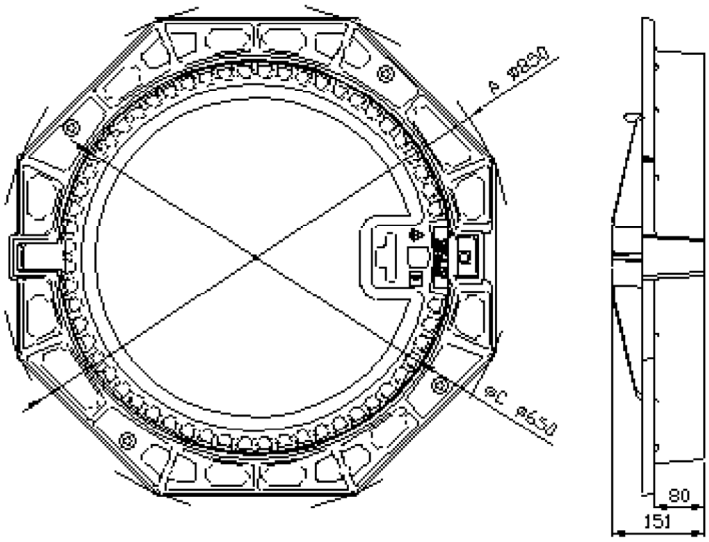

Pesos (kg), dimensiones (mm), y esquemas son orientativos.

- Modificaciones reservadas.

- Difusión no controlada

C O N F I D E N C I A L
Propiedad de EJ EMEA
No puede ser utilizado por terceros sin su autorización.

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Ficha : FT_536752
Fecha MàJ : 05.03.2020
Imprimido el : 09.03.2020