**DISPOSITIVO DE CIERRE**

# BRIO7 SC D400 AE

**REGISTRO BRIO**

**Clase D400**
**EN124-2 : 2015**
**Fundición GE 500-7**
**ISO 1083 / EN1563**

33/5

## CARACTERISTICAS :

- *Material(es) :*
  Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563
- *Carga de ensayo :*
  400 kN según EN 124. Lugar de instalación Grupo 4 - vias de circulación de carreteras, incluyendo calles peatonales, arcén estabilizado y areas de estacionamiento para todo tipo de vehiculos (y grupos inferiores).
- *Revestimiento :*
  Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
- *Certificado de producto :*
  AENOR

## PARTICULARIDADES :

- *Peso :*
  De la tapa : 48 Kg
  Total del dispositivo : 87,412 kg.
- *Asientos permitiendo estabilidad y ausencia de ruído :*
  Soporte elástico polietileno clipado sobre el marco.
- *Presión de apoyo del marco :*
  p ≤ 7.5 N/mm².
- *Aspecto de superficie :*
  Tapa con relieve antideslizante tipo 4L patentado.
- *Aseguramiento tapa/marco :*
  Asegurado por el cierre (tirador).
- *Tipo marco :*
  Cuadrado monobloque moldeado.
- *Tipo tapa :*
  C : diámetro exterior : 750 mm.
  Autocentrada en su marco por 5 guías.
- *Articulación :*
  Bloqueo anti retorno a 90° evitando el cierre accidental, marca de identificación "S".
  Angulo de apertura ≈ 120°.

## OPCION(ES) :

Marcado: a consultar.


Dimensiones del marcado según dimensión del elemento.


## INGENIERIA CIVIL :

Marco que se mantiene al hormigón de sellado.
El marco lleva orificios de ∅ 20 mm para fijación sobre circulo de ∅ 840 mm, si necesario.

## MANIPULACIÓN :

La tapa se extrae cuando está abierta a 90°.

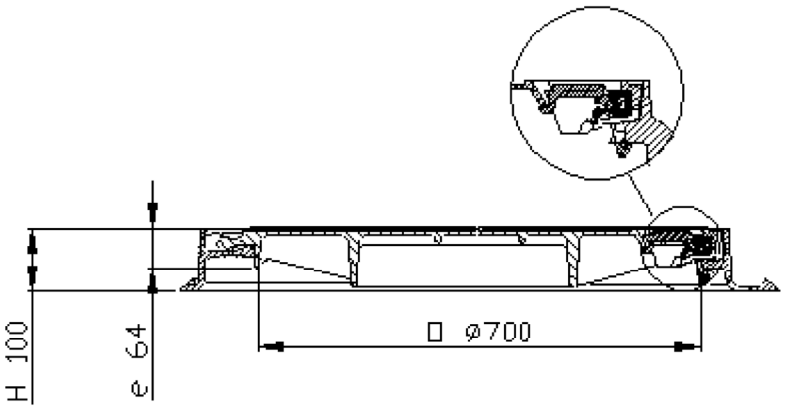

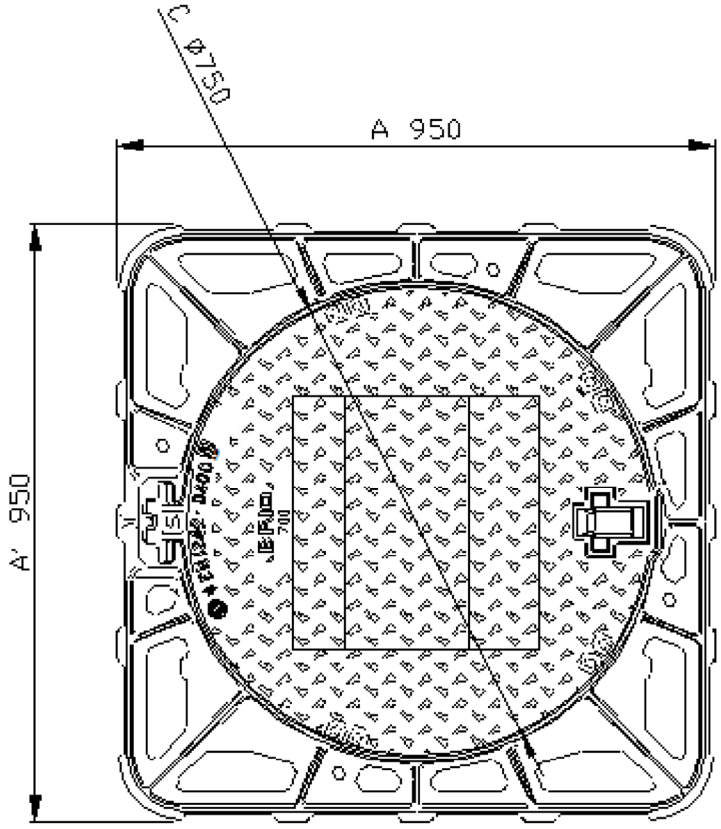
Pesos (kg), dimensiones (mm), y esquemas son orientativos.

- Modificaciones reservadas.

- Difusión no controlada

**C O N F I D E N C I A L**
**Propiedad de EJ EMEA**
**No puede ser utilizado por terceros sin su autorización.**

**EJ**
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

**N° Ficha : FT_528004**
**Fecha MàJ : 17.01.2020**
**Imprimido el : 18.01.2020**