DISPOSITIVO DE CIERRE

SOLOSELF719 S + CGC 4L NF

REGISTRO SOLO

Clase D400
EN124-2 : 2015
Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTICAS :

- *Material(es) :*
  ☞ Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563.
- *Carga de ensayo :*
  ☞ 400 kN según EN 124. Lugar de instalación Grupo 4 - vias de circulación de carreteras, incluyendo calles peatonales, arcén estabilizado y areas de estacionamiento para todo tipo de vehiculos (y grupos inferiores).
- *Revestimiento :*
  Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
- *Certificado de producto :*
  Marca NF-VIA PUBLICA
  Esta marca certifica la conformidad al reglamento NF-110 y los valores de las características exigidas (☞) gracias a un control permanente de
  AFNOR CERTIFICATION,
  11, rue Francis de Pressensé
  F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICULARIDADES :

- *Peso :*
  De la tapa : 68 Kg
  Total del dispositivo : 177,518 kg.
- *Aspecto de superficie :*
  Tapa con relieve antideslizante tipo 4L patentado.
- *Asientos permitiendo estabilidad y ausencia de ruido :*
  ☞ Soporte elástico de policloropreno a la tapa.
- *Presión de apoyo del marco :*
  ☞ p ≤ 7.5 N/mm².
- *Aseguramiento tapa/marco :*
  ☞ Por suficiente masa de superficie.
- *Tipo marco :*
  Redondo monobloque moldeado
  Lleva una muesca para levantar la tapa.
  ☞ Altura : 200 mm
  Monobloc s'inscrivant dans un diamètre 200 avec deux pans coupés
  Con marco guía provisto de una junta multifunciones de perfil especial n.seal.
- *Tipo tapa :*
  C : diámetro exterior : 774 mm.
- *Articulación :*
  Articulada a ≈ 120° aprox.
  Bloqueo anti retorno a 90° evitando el cierre accidental, marca de identificación "S".

INGENIERIA CIVIL :


- *Empotramiento :*
  Utilizar exclusivamente asfalto en caliente. El marco no debe apoyarse sobre el hormigón.
  Tipo selflevel.


MANIPULACIÓN :

Por medio de un pico o gancho.
Una muesca permite el paso de la punta del pico para la manipulación y desbloqueo de la tapa.
La tapa esta equipada de una muesca cerca de la articulación para ayudar a levantarla cuando está bloqueada a 90° mediante pico o gancho.
La tapa se extrae a 120°.

OPCION(ES) :

Marcado : Otros marcados, consultarnos

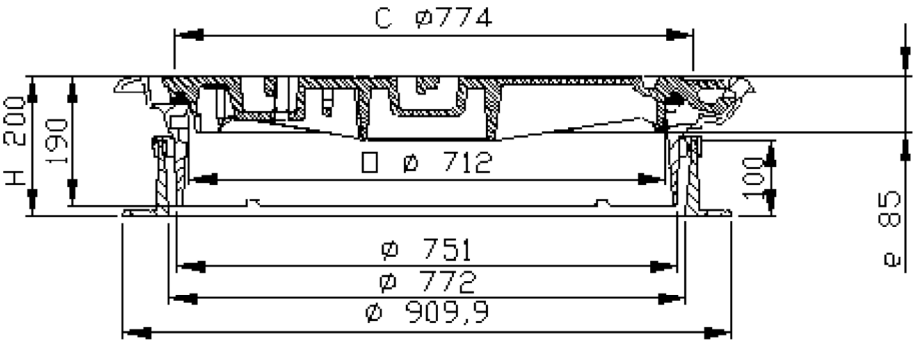

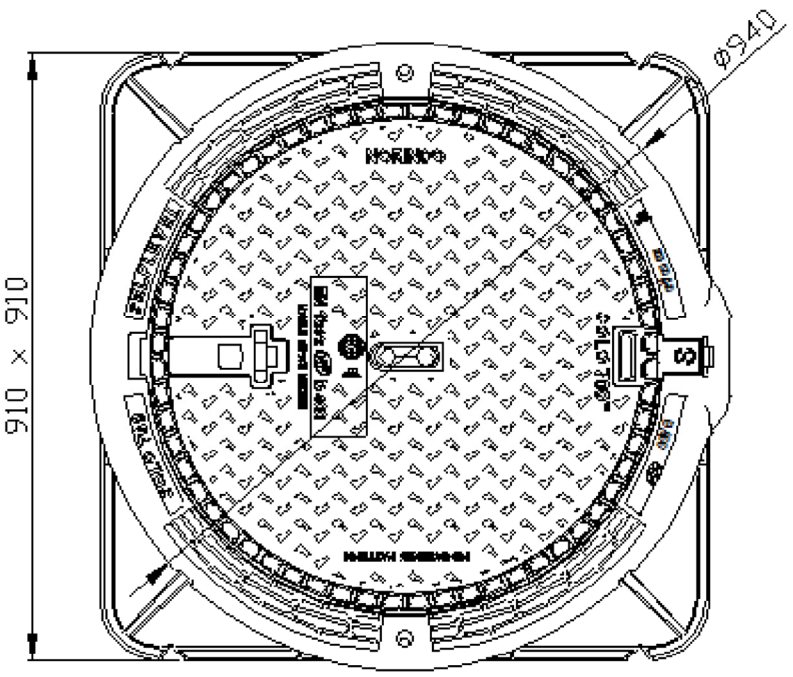

(☞) Características certificadas.
- Los pesos (kg) comunicados provienen de los valores medios detectados en producción, de los elementos constituyentes del producto, con una tolerancia de 10%.- Pesos(kg), dimensiones (mm), diseños son orientativos.- Modificaciones reservadas / Difusión no controlada.

C O N F I D E N C I A L
Propiedad de EJ EMEA
No puede ser utilizado por terceros sin su autorización.

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Ficha : FT_534192
Fecha MàJ : 25.11.2019
Imprimido el : 19.12.2019