DISPOSITIVO DE CIERRE

EVO PKSR D400 AE

REGISTRO DE CALZADA

Clase D400
EN124-2 : 2015
Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTICAS :

- *Material(es) :*
  Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563
- *Carga de ensayo :*
  400 kN según EN 124. Lugar de instalación Grupo 4 - vias de circulación de carreteras, incluyendo calles peatonales, arcén estabilizado y areas de estacionamiento para todo tipo de vehiculos (y grupos inferiores).
- *Revestimiento :*
  Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
- *Certificado de producto :*
  AENOR

PARTICULARIDADES :

- *Peso :*
  De la tapa : 31.2 Kg
  Total del dispositivo : 56.01 kg.
- *Asientos permitiendo estabilidad y ausencia de ruído :*
  Soporte elástico polietileno clipado sobre el marco
- *Presión de apoyo del marco :*
  p ≤ 7.5 N/mm².
- *Aspecto de superficie :*
  Tapa con relieve antideslizante tipo 4L patentado.
- *Aseguramiento tapa/marco :*
  Cierre por 2 dedos elásticos paralelos.
- *Tipo marco :*
  Octogonal monobloque moldeado, inscribiéndose en un círculo de Ø 850 mm.
- *Tipo tapa :*
  Autocentrada en su marco por 5 guías.
- *Articulación :*
  Angulo de apertura ≈ 100°.
  Con bloqueo de seguridad a 90º impidiendo el cierre accidental
- *Nota(s) :*
  La articulación puede pasar a ser cautiva :- Antes del sellado con hormigón, con eje Ø12 mm maxi y de largo 180 mm.
  - Después del sellado : con un Kit "eje con resorte", código 534814

OPCION(ES) :

Dedos elásticos asegurados por sistema tornillo/tuerca con llave codificada.
Dispositivo al que se le puede añadir un cierre de seguridad despues de perforar el refrentado. Ver documentación : nda147.


INGENIERIA CIVIL :


Marco que se mantiene al hormigón de sellado.
El marco lleva orificios de > 20 mm para fijación sobre círculo ∅ 740 mm , si necesario.

MANIPULACIÓN :

Una muesca permite el paso de la punta del pico para la manipulación y desbloqueo de la tapa.
La tapa va equipada con un orificio de llave para manipularla con la ayuda de un pico o gancho.
La tapa se extrae cuando está abierta a 90°.

33/5

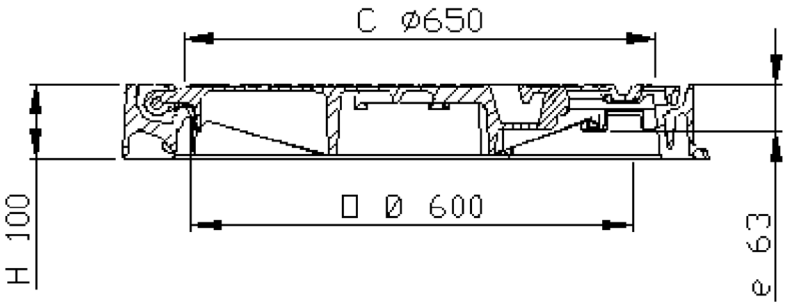

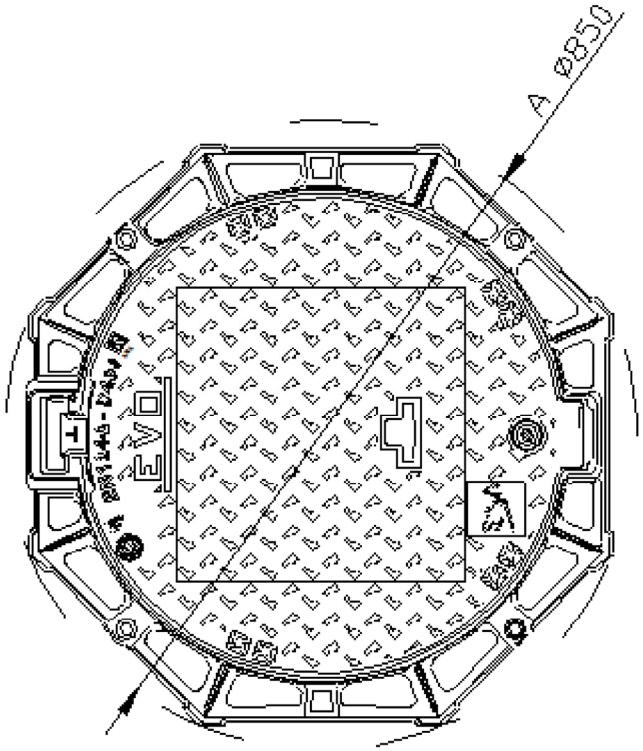

Pesos (kg), dimensiones (mm), y esquemas son orientativos.

- Modificaciones reservadas.

- Difusión no controlada

C O N F I D E N C I A L
Propiedad de EJ EMEA
No puede ser utilizado por terceros sin su autorización.

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Ficha : FT_542699
Fecha MàJ : 17.01.2020
Imprimido el : 18.01.2020