DISPOSITIVO DE CUBRIMIENTO

TEMPOPLUS T EN124 C250 NF

SOLO TRAGADERO

Clase C250
EN124-2 : 2015
Fundición EN GJS 500-7

ISO 1083 / EN1563


CARACTERISTICAS :

- *Material(es) :*
  ☞ Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563.
- *Carga de ensayo :*
  ☞ 250 kN según EN124
  Lugar de instalación :
  Grupo 3 - Para dispositivos de coronamiento colocados en las zonas de canaletas pegadas a las aceras, cuya medida desde el borde se extiende hasta un máximo de 0,5 m sobre la vía de circulación y a 0,2 m sobre la acera.
- *Revestimiento :*
  Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
- *Certificado de producto :*
  Marca NF-VIA PUBLICA
  Esta marca certifica la conformidad al reglamento NF-110 y los valores de las características exigidas (☞) gracias a un control permanente de AFNOR CERTIFICATION,
  11, rue Francis de Pressensé
  F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICULARIDADES :

- *Presión de apoyo del marco :*
  ☞ p = 3.13 N/mm² (p ≤ 7.5 N/mm²).
  Total del dispositivo : 90,024 kg.
  De la tapa : 13.8 Kg
  rejilla 19.7 kg.
- *Aspecto de superficie :*
  Tapa con relieve antideslizante tipo 4L patentado.
  Marco con relieve antideslizante tipo 4L patendado.
- *Tipo tapa :*
  Tapa equipada con un cierre por tope cónico con resorte.
- *Tipo rejilla :*
  Rejilla equipada con un cierre por tope cónico con resorte.
  Rectangular : 228 x 550 mm.
  ☞Superficie tragante : 892 à 1392 cm².
- *Tipo marco :*
  Dispositivo adaptado para todos los tamaños estándar de bordillos en T.

  (X) en relación con el nivel del agua (sistema patentado).



Ver recomendaciones de instalación detalladas: ndp42

- *Nota(s) :*
  Tapa y rejilla articuladas a 100°, extraíbles a 90°con apertura de seguridad (bloqueo anti-retorno a 90° evitando el cierre accidental).
  Apertura selectiva, rejilla / tapa posible y cierre por tope elástico.
  El marco lleva orificios de ∅ 25 mm para fijación si necesario.
  Para una altura del tragadero inferior a 105 mm con respecto al nivel del agua, no poner el barrote.
  Paso para boquilla de limpieza: P= Ø455

INGENIERIA CIVIL :


MANIPULACIÓN :


Por medio de un pico o gancho.

OPCION(ES) :

Marcado: a consultar.

Dimensiones del marcado según dimensión del elemento.

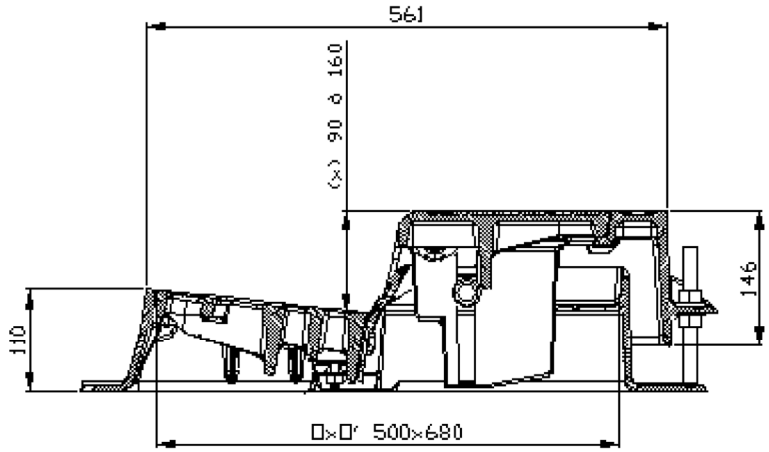

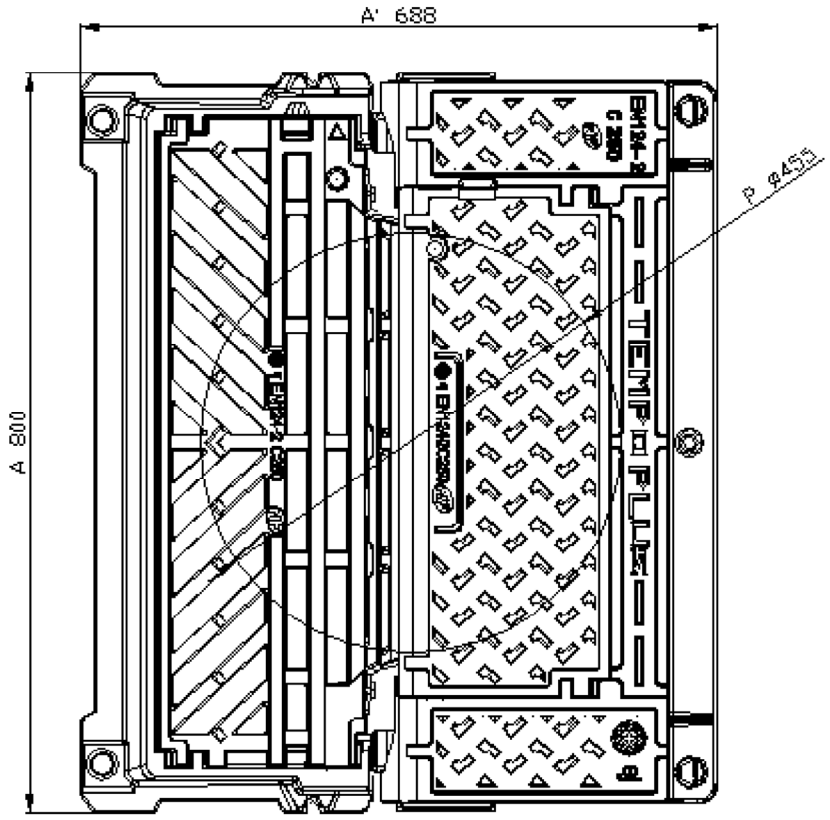

(☞) Características certificadas.
- Los pesos (kg) comunicados provienen de los valores medios detectados en producción, de los elementos constituyentes del producto, con una tolerancia de 10%.- Pesos(kg), dimensiones (mm), diseños son orientativos.- Modificaciones reservadas / Difusión no controlada.

C O N F I D E N C I A L
Propiedad de EJ EMEA
No puede ser utilizado por terceros sin su autorización.

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Ficha : FT_534434
Fecha MàJ : 21.11.2019
Imprimido el : 14.12.2019