**DISPOSITIVO DE CIERRE**

# DT9S075075A F900 NF

**REGISTRO DE CALZADA**

**Clase F900**
**EN124-2 : 2015**
**Fundición GE 500-7**
**ISO 1083 / EN1563**

## CARACTERISTICAS :

- *Material(es) :*
  ☞ Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563.
- *Carga de ensayo :*
  900 kN según EN 124.

  Lugar de instalación :


  Grupo 6 - Zonas sometidas a cargas particularmente elevadas, por ejemplo, pavimentos de aeropuertos.
- *Revestimiento :*
  Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
- *Certificado de producto :*
  Marca NF-VIA PUBLICA
  Esta marca certifica la conformidad al reglamento NF-110 y los valores de las características exigidas (☞) gracias a un control permanente de
  AFNOR CERTIFICATION,
  11, rue Francis de Pressensé
  F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

## PARTICULARIDADES :

- *Peso :*
  De cada media tapa: 67.3 kg.
  Total del dispositivo : 191,1 kg.
- *Tipo tapa :*
  Tapa articulada a 110° y extraíble en posición vertical.
- *Aspecto de superficie :*
  Tapa con relieve antideslizante tipo 4L patentado.
- *Asientos permitiendo estabilidad y ausencia de ruído :*
  Asientos trípodes.
- *Tipo marco :*
  Rectangular monobloque por soldadura robotizada.
  Apoyos huecos para anclado reforzado en el hormigón (4 agujeros Ø20 previstos en cada extremidad).
- *Presión de apoyo del marco :*
  ☞ p ≤ 7.5 N/mm².
- *Aseguramiento tapa/marco :*
  ☞ Por suficiente masa de superficie.
  ☞ Altura de encastre : e = 60 mm.


## NOTA(S) :


La apertura se reduce a 730 mm a nivel de los apoyos y 710 mm a nivel de las fijaciones de los resortes.

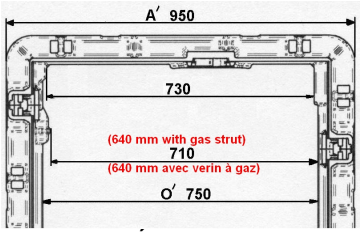


## MANIPULACIÓN :

Apertura : Articulación monobloque reduciendo a la mitad el esfuerzo de levantamiento posicinando las tapas frente a frente y dejando las dos extremidades libres. Mediante ganchos con empuñadura. (ver forma de operar)
Bloqueo de seguridad del dispositivo en

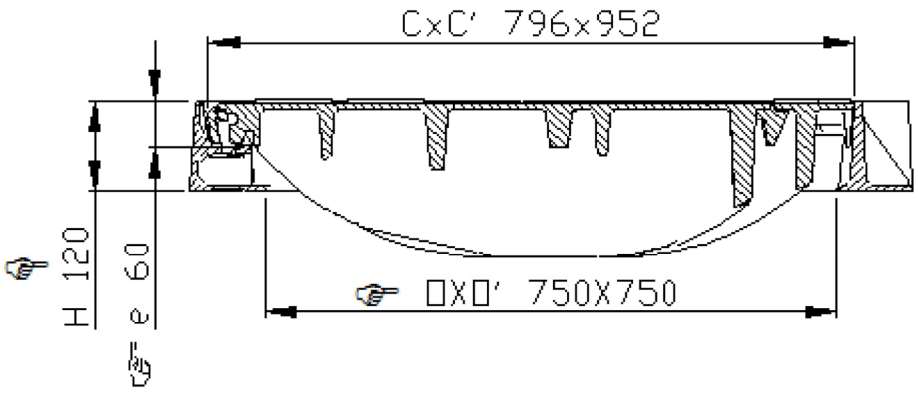

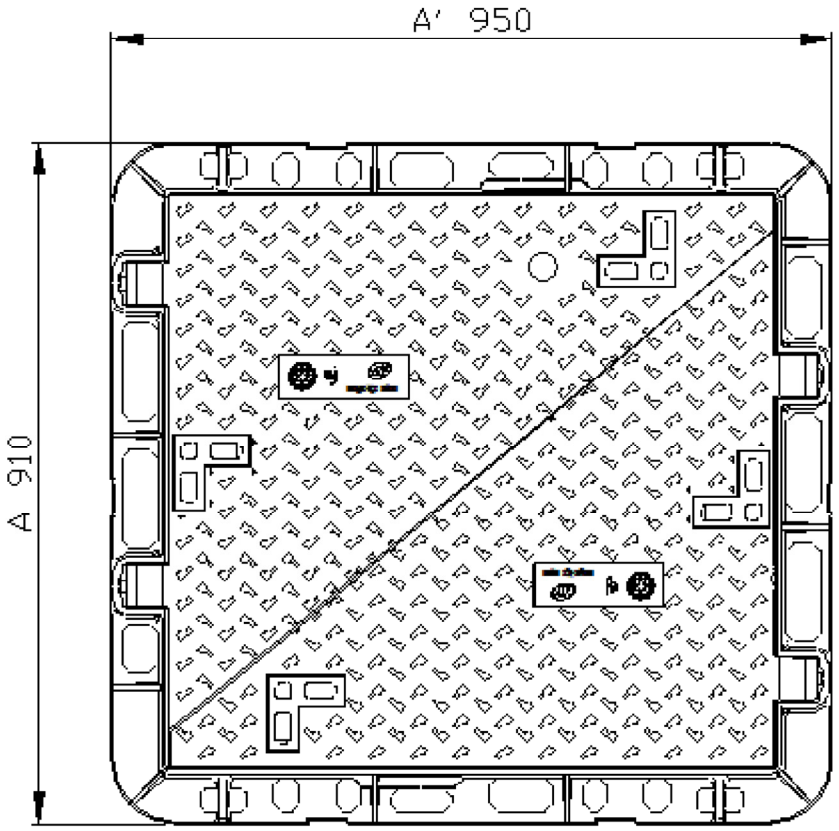
( ☞ ) Características certificadas.
- Los pesos (kg) comunicados provienen de los valores medios detectados en producción, de los elementos constituyentes del producto, con una tolerancia de 10%.- Pesos(kg), dimensiones (mm), diseños son orientativos.- Modificaciones reservadas / Difusión no controlada.

**C O N F I D E N C I A L**
**Propiedad de EJ EMEA**
**No puede ser utilizado por terceros sin su autorización.**

**EJ**
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

**N° Ficha : FT_522623**
**Fecha MàJ : 21.11.2019**
**Imprimido el : 11.12.2019**