DISPOSITIVO DE CIERRE

SOLO C S EN124 D400 AENOR

REGISTRO SOLO

Clase D400
EN124-2 : 2015
Fundición EN GJS 500-7

ISO 1083 / EN1563

33/5

CARACTERISTICAS :

- Material(es) :
Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563

- Carga de ensayo :
400 kN según EN 124. Lugar de instalación Grupo 4 - vias de circulación de carreteras, incluyendo calles peatonales, arcén estabilizado y areas de estacionamiento para todo tipo de vehiculos (y grupos inferiores).

- Revestimiento :
Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.

- Certificado de producto :
AENOR

PARTICULARIDADES :

- Peso :
De la tapa : 55.67 Kg

Total del dispositivo : 96.67 kg.

- Aspecto de superficie :
Tapa con relieve antideslizante tipo 4L patentado.

- Asientos permitiendo estabilidad y ausencia de ruído :
Soporte elástico con perfil especial.

- Presión de apoyo del marco :
p ≤ 7.5 N/mm².

- Aseguramiento tapa/marco :
Por suficiente masa de superficie.

- Tipo marco :
Cuadrado monobloque moldeado.

Altura : 100 mm

- Tipo tapa :
C : diámetro exterior : 650 mm.

- Articulación :
Nueva articulación ergonómica (ERGO)

Angulo de apertura ≈ 120°.

Bloqueo anti retorno a 90° evitando el cierre accidental, marca de identificación "S".

OPCION(ES) :

Marcado: a consultar.

Dimensiones del marcado según dimensión del elemento.


INGENIERIA CIVIL :


El marco lleva orificios de > 20 mm para fijación sobre círculo ∅ 740 mm , si necesario.

MANIPULACIÓN :

La tapa va equipada con un orificio de llave para manipularla con la ayuda de un pico o gancho.

La tapa se extrae a 120°.

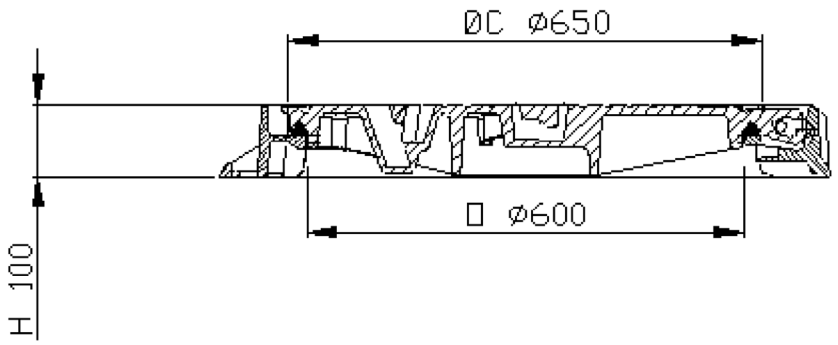

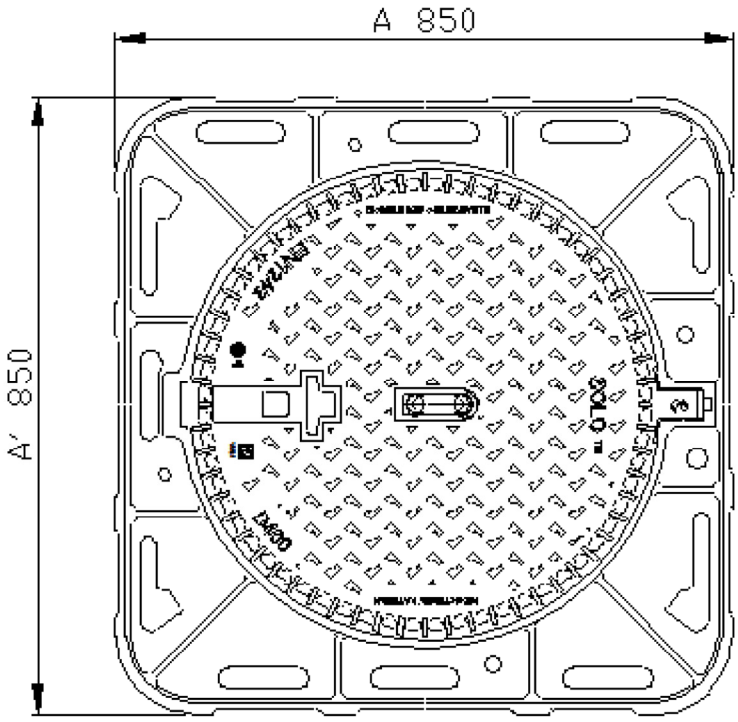

Pesos (kg), dimensiones (mm), y esquemas son orientativos.

- Modificaciones reservadas.

- Difusión no controlada

C O N F I D E N C I A L
Propiedad de EJ EMEA
No puede ser utilizado por terceros sin su autorización.

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Ficha : FT_532490
Fecha MàJ :
05.03.2020
Imprimido el :
09.03.2020