DISPOSITIVO DE CUBRIMIENTO

CAPTO+ CURVE C250 NF

REJILLA CONCAVA

Clase C250
EN124-2 : 2015
Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTICAS :

- *Material(es) :*
  ☞ Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563.
- *Carga de ensayo :*
  ☞ 250 kN según EN124
  Lugar de instalación :
  Grupo 3 - Para dispositivos de coronamiento colocados en las zonas de canaletas pegadas a las aceras, cuya medida desde el borde se extiende hasta un máximo de 0,5 m sobre la vía de circulación y a 0,2 m sobre la acera.
- *Revestimiento :*
  Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
- *Certificado de producto :*
  Marca NF-VIA PUBLICA
  Esta marca certifica la conformidad al reglamento NF-110 y los valores de las características exigidas (☞) gracias a un control permanente de
  AFNOR CERTIFICATION,
  11, rue Francis de Pressensé
  F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICULARIDADES :

- *Peso :*
  De la rejilla : 15.9 kg
  Total del dispositivo : 21.6 kg.
- *Presión de apoyo del marco :*
  ☞ p ≤ 7.5 N/mm².
- *Aspecto de superficie :*
  Conforme con la legislación relativa a los requisitos técnicos para la accesibilidad de vías y espacios públicos.
  El espacio entre los barrotes es inferior a 2 cm.
- *Tipo rejilla :*
  Rejilla cóncava de canaleta.

  c = 25 mm.
  Rejilla articulada.

  CAUTIVA: Cuando está sellada.

  EXTRAIBLE: Una vez eliminado el sellado al nivel de la articulación.
  ☞Angulo de apertura ≥ 100°.
- *Superficie tragante :*
  ☞ Superficie tragante ≥30% : 1026 cm².
- *Tipo marco :*
  Cuadrado monobloque moldeado.
  ☞ Altura de encastre : e = 27 mm.
- *Cierre :*
  Autobloqueo anti-robo :

  El (los) barrote(s) elástico(s) bloquea(n) la rejilla en su marco por simple presión.

MARCADO(S) :


MANIPULACIÓN :

APERTURA :

Hacer palanca con una barra metálica para desbloquear la rejilla.

CIERRE :

Poner la rejilla. Presionar con el pie para que la rejilla quede autobloqueada.

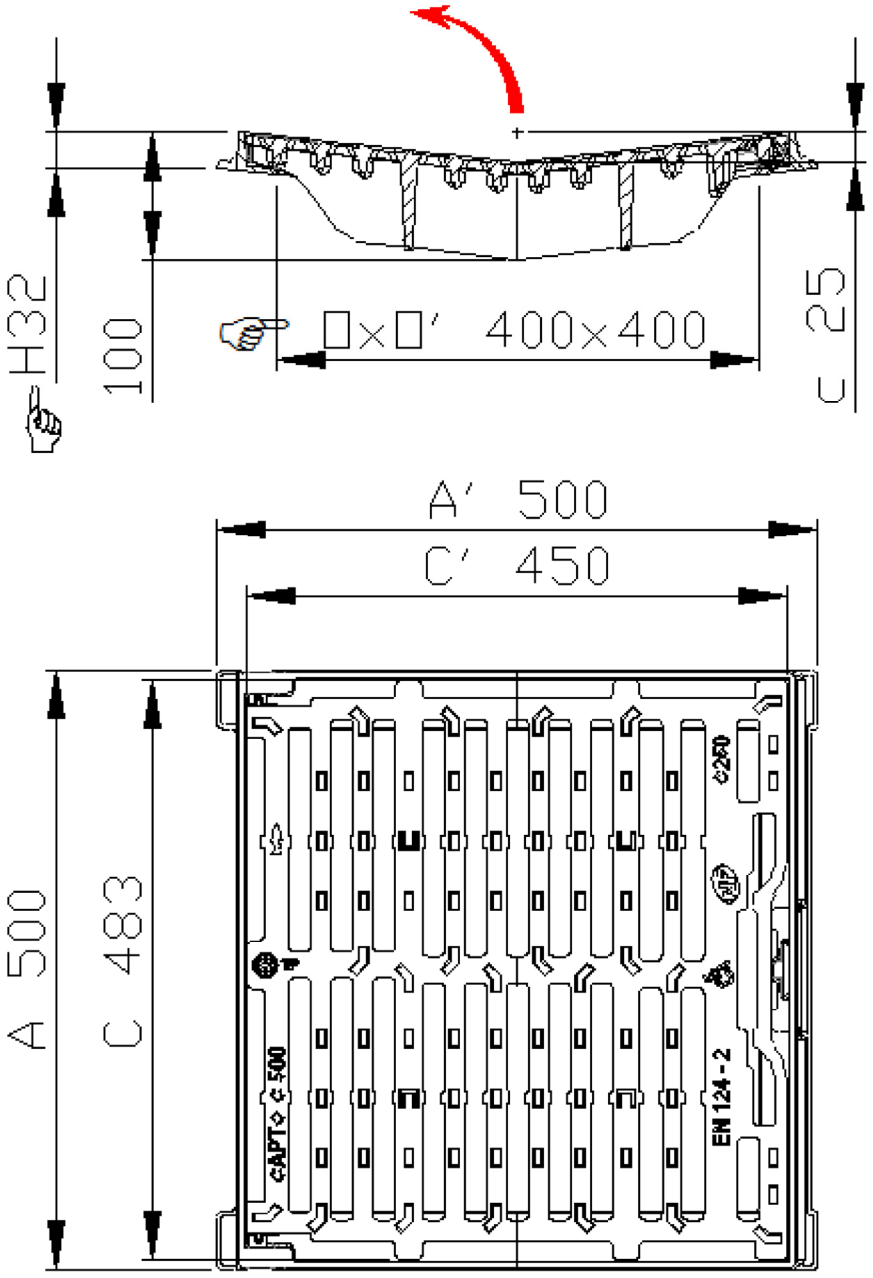

(☞) Características certificadas.
- Los pesos (kg) comunicados provienen de los valores medios detectados en producción, de los elementos constituyentes del producto, con una tolerancia de 10%.- Pesos(kg), dimensiones (mm), diseños son orientativos.- Modificaciones reservadas / Difusión no controlada.

C O N F I D E N C I A L
Propiedad de EJ EMEA
No puede ser utilizado por terceros sin su autorización.

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Ficha : FT_554237
Fecha MàJ :
21.11.2019
Imprimido el :
11.12.2019