DISPOSITIVO DE CUBRIMIENTO

BARCINO EN124 D400 AENOR

REJILLA PLANA

Clase D400
EN124-2 : 2015
Fundición GE 500-7
ISO 1083 / EN1563

33/5

CARACTERISTICAS :

- *Material(es) :*
  Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563
- *Carga de ensayo :*
  400 kN según EN 124. Lugar de instalación Grupo 4 - vias de circulación de carreteras, incluyendo calles peatonales, arcén estabilizado y areas de estacionamiento para todo tipo de vehiculos (y grupos inferiores).
- *Revestimiento :*
  Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
- *Certificado de producto :*
  AENOR

PARTICULARIDADES :

- *Tipo marco :*
  Altura : 102 mm

  Rectangular monobloque moldeado.

  Marco diseñado para ser instalado pegado a la acera, y para poder hacer canaleta.
- *Tipo rejilla :*
  Rejilla articulada, amovible.

  Barrotes inclinados a 45°.

  Angulo de apertura ≈ 105°.

  Altura de encastre : e= 70 mm.


  Rejillas que se pueden girar de 90° en su marco sobre un plano horizontal, con tal de que se puedan colocar por cada lado de la calzada.


  Superficie tragante: 2012 cm².
- *Presión de apoyo del marco :*
  p ≤ 7.5 N/mm².
- *Peso :*
  De la rejilla : 39.2 kg

  Total del dispositivo : 116,8 kg.
- *Asientos permitiendo estabilidad y ausencia de ruído :*
  Asientos en V, con encaje.
- *Aseguramiento tapa/marco :*
  Por suficiente masa de superficie.

MANIPULACIÓN :

Por medio de un pico o gancho.

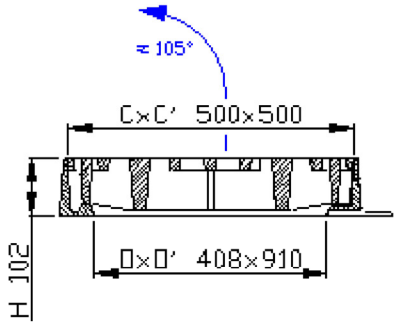

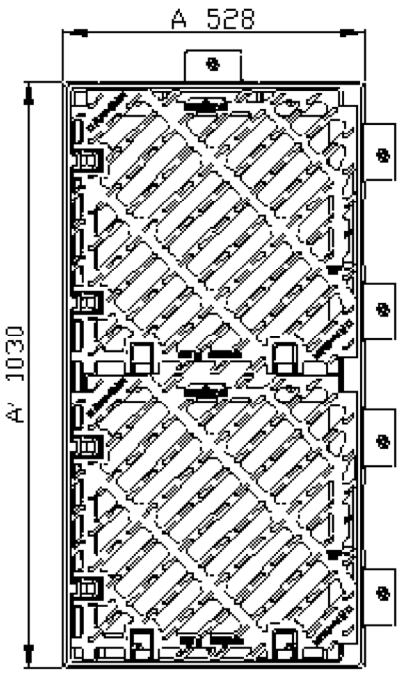

Pesos (kg), dimensiones (mm), y esquemas son orientativos.

- Modificaciones reservadas.

- Difusión no controlada

C O N F I D E N C I A L
Propiedad de EJ EMEA
No puede ser utilizado por terceros sin su autorización.

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Ficha : FT_526279
Fecha MàJ : 21.11.2019
Imprimido el : 10.12.2019